



ACCIONADOR

SPIN

12LQ 12L



DC
MOTOR

Para puertas ba-
sculantes hasta
10/16 m²

Velocidad
11 s

ACCIONADOR **SPIN**

12LQ 12L



P-100SPIN12LQ

Accionador DC con encoder, provisto de cuadro de maniobras (K995MA-B) y receptor radio 433,92 MHz incorporado.

P-100SPIN12LL

Accionador DC con encoder.

CARACTERÍSTICAS:

- Uso residencial / comunitario
- Motor de baja tensión
- Tecnología de encoder
- Cuadro de maniobras con receptor radio incorporado
- Desbloqueo manual
- Luz de cortesía temporizada
- Pulsadores abre/cierra incorporados (Mod. P-100SPIN12LQ)

VENTAJAS:

- Detección de obstáculos y dispositivo de seguridad antiplastamiento
- Respeto las normativas EN 12453
- Funciona incluso cuando no hay corriente gracias a las baterías opcionales
- Uso intensivo y continuo
- Paro suave con eliminación de los impactos ruidosos
- Velocidad de movimiento
- Motor autobloqueante
- Altura reducida para aprovechar mejor el vano de paso
- Autorregulación del recorrido de la puerta por medio de un encoder optico
- Posibilidad de ser usado con accesorios comunes y BUS



USO MUY PRÁCTICO

El motor con cuadro de maniobras incorporado está equipado con dos pulsadores para el accionamiento automático desde el interior y una cómoda luz de cortesía temporizada.



RÁPIDA INSTALACIÓN

La instalación es rápida y segura gracias al cuadro de maniobras incorporado (eliminando además las canaletas)



ENGRANAJES

Una reducción de hasta siete engranajes, totalmente de acero al carbono, garantiza un par y una resistencia absoluta.




MOTOR

Motorreductor de baja tensión silencioso y adecuado para un uso intensivo.

DISEÑOS TÉCNICOS

Características técnicas	SPIN12L	SPIN12LQ
Alimentación	230 V AC (50 - 60 Hz)	
Alimentación motor	18 V DC	
Tensión de circuito abierto	0,9 A	
Potencia nominal	200 W	
Tiempo de apertura 90°	11 s	
Ciclo de trabajo	100 %	
Temperatura de trabajo	-20° C ÷ +55° C	
Termoprotección motor	-	
Grado de protección IP	IP 40	
Superficie máxima de la puerta	10 m² con un motor - 16 m² con dos motores	
Cuadro de maniobras	-	K995MA-B

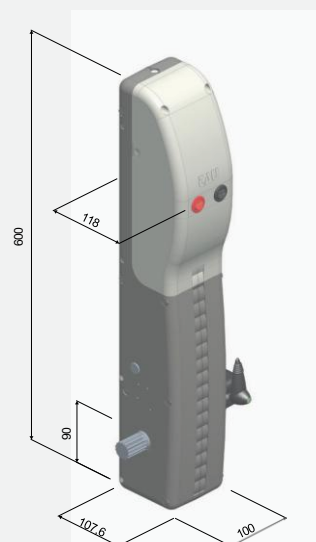

ACCESORIOS

ACCESORIOS PARA EL MONTAJE

Montaje lateral



P-150KITB1D1S

Kit de montaje lateral (2 P-150L16S + 2 150BDL1 casquillo de 50 mm)



P-150KITBCL1

Kit compuesto de 2 brazos curvos telescópicos laterales con casquillo de 50 mm



P-150KITBDL1

Kit compuesto por 2 brazos rectos telescópicos laterales con casquillo de 50 mm y estribo a enroscar



P-150KITBDLM

Kit compuesto por 2 brazos rectos telescópicos laterales aumentados (con casquillo de 35 mm)

Montaje central



P-150KITB1S

Kit para montaje central compuesto por: 1 P-150L16S, 2 150BD, 2 P-150T1



P-150T1

Tubo $\varnothing = 33,7$ mm con casquillo $l = 1500$ mm.
Producto compatible con: P-150KITBD y P-150KITBC



P-150T2

Tubo $\varnothing = 33,7$ mm con casquillo $l = 2000$ mm.
Producto compatible con: P-150KITBD y P-150KITBC



P-150KITBD

Kit compuesto por 2 brazos rectos telescópicos con soporte y estribo a enroscar.
Se puede combinar con: P-150T1 / P-150T2

P-150KITBC

Kit compuesto por 2 brazos curvos telescópicos con soporte y estribo a enroscar.
Se puede combinar con: P-150T1 / P-150T2

Montaje Lateral Simplificado




P-150KITBCMS

Kit de montaje compuesto por 2 brazos curvos laterales para la instalación facilitada

NEW

Montaje Central Simplificado



P-150KITB1SP1

Kit de montaje central para la instalación facilitada. compuesto por: 1 P-150L16S, 2 brazos rectos telescópicos, 2 P-150T1-25 ($l = 1500$ mm)



P-150T1 -25

Tubo $\varnothing = 25$ mm con casquillo $l = 1500$ mm
Producto compatible con: kit P-150KITB1SP1



P-150T2 -25

Tubo $\varnothing = 25$ mm con casquillo $l = 2000$ mm
Producto compatible con: kit P-150KITB1SP1

P-150KITB1SP1BC

Kit completo de brazos curvados y larguero para montaje central simplificado

NEW

ACCESORIOS COMUNES



P-150L06S

Larguero 600 mm

P-150L16S

Larguero 1600 mm

P-150L25S

Larguero 2500 mm



P-150SESP

Desbloqueo exterior con tirador para aplicar a la manilla para un motor. Para los automatismos con 2 motores se necesitan 2 manillas y 2 desbloques



P-150SESPIN

Desbloqueo exterior con cerradura con llave



P-900KICM120

Borde sensible antipinzamiento de 1,20 m

P-900KICM180

Borde sensible antipinzamiento de 1,80 m



P-900KONT120

Borde sensible antipinzamiento controlado 8,2 kΩ de 1,20 m


P-900KONT180

Borde sensible antipinzamiento controlado 8,2 kΩ de 1,80 m



P-900CUBE

Intermitente de pared de led blanco versión baja tensión 12-18-24 voltios



P-150KITCPB

Kit compuesto por 6 contrapesos (1,7 kg c/u)



M-030Z15G000

Microinterruptor para puerta peatonal **Para usar con P-200SWITCHBUS**



P-250ENCSP

Kit codificador opcional para P-100SPIN12L y P-100SPINL



P-900OPTIC

Pareja de fotocélulas por rayos infrarrojos de 12/24 V, de superficie, orientables +/- 15°, sincronizadas, máx. 20 m



P-300TCODE

Teclado digital por cable con teclas retroiluminadas y transmisión de la señal por BUS con descodificador



P-300TKEY

Selector de llave de aluminio

ACCESORIOS COMUNES CON TECNOLOGÍA BUS



P-300TKEYBUS

Selector de llave de aluminio con tecnología BUS



P-900CUBEBUS

Intermitente de pared de led blanco con tecnología BUS



P-900OPTICBUS

Par de fotocélulas, con tecnologías BUS, por rayos infrarrojos 12/24 voltios de exterior



P-300TCODEBUS

Teclado digital por cable con transmisión de señal en BUS que se debe conectar directamente a la central



P-200KB2

Kit compuesto por placa de carga de batería con contenedor para P-100SPIN12LQ. (La batería 200 BATT se compra por separado)



P-200SWITCHBUS

Interfaz de conexión para pulsadores abrir/cerrar/paro con tecnología BUS

ACCESORIOS PARA 18 VOLT



P-200K995MA-B

Quadro eléctrico para 1-2 motores CC con tecnología BUS, receptor de radio incorporado, caja incluida. Para combinar: kit codificador P-250ENCSP



P-200K893M

Cuadro de maniobras para 1 - 2 accionadores 230 V, con sistema de desaceleración, receptor radio 433,92 MHz incorporado y caja estanca. Para combinar: kit codificador P-250ENCSP


ACCESORIOS PARA 230 VOLT

DISEÑOS TÉCNICOS


INSTALACIÓN TIPO CON MONTAJE CENTRAL



INSTALACIÓN TIPO CON MONTAJE LATERAL

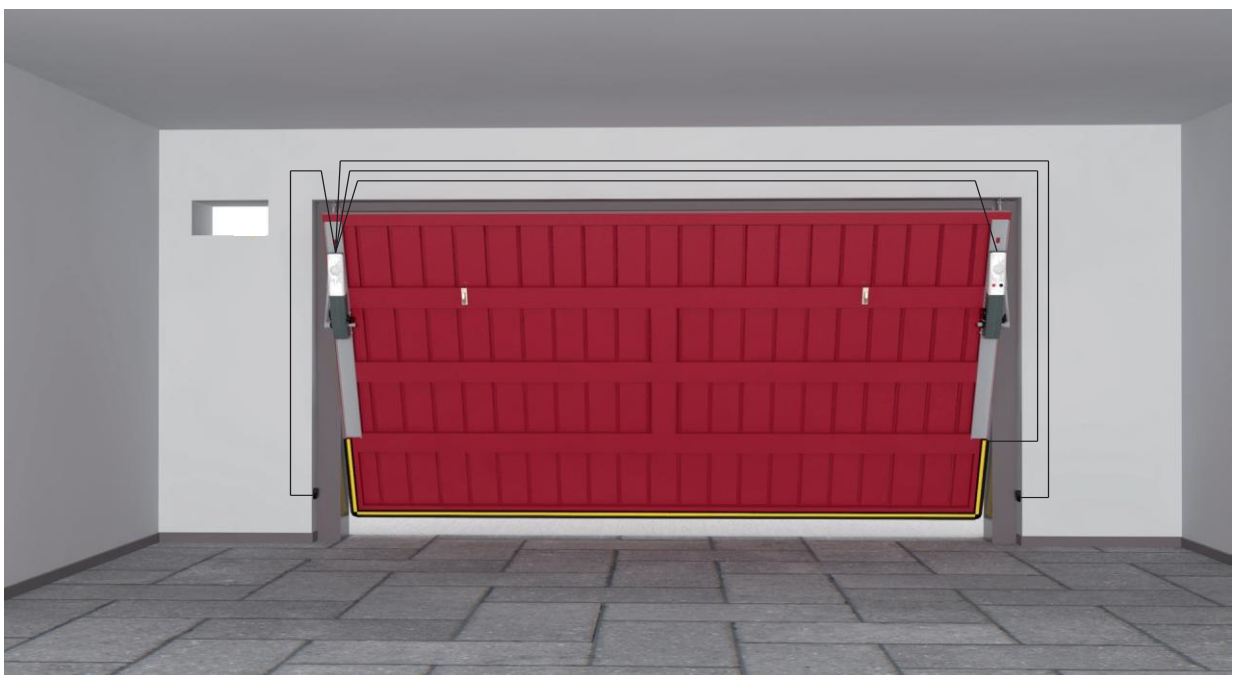


DIMENSIONES APLICACIÓN (MM)*

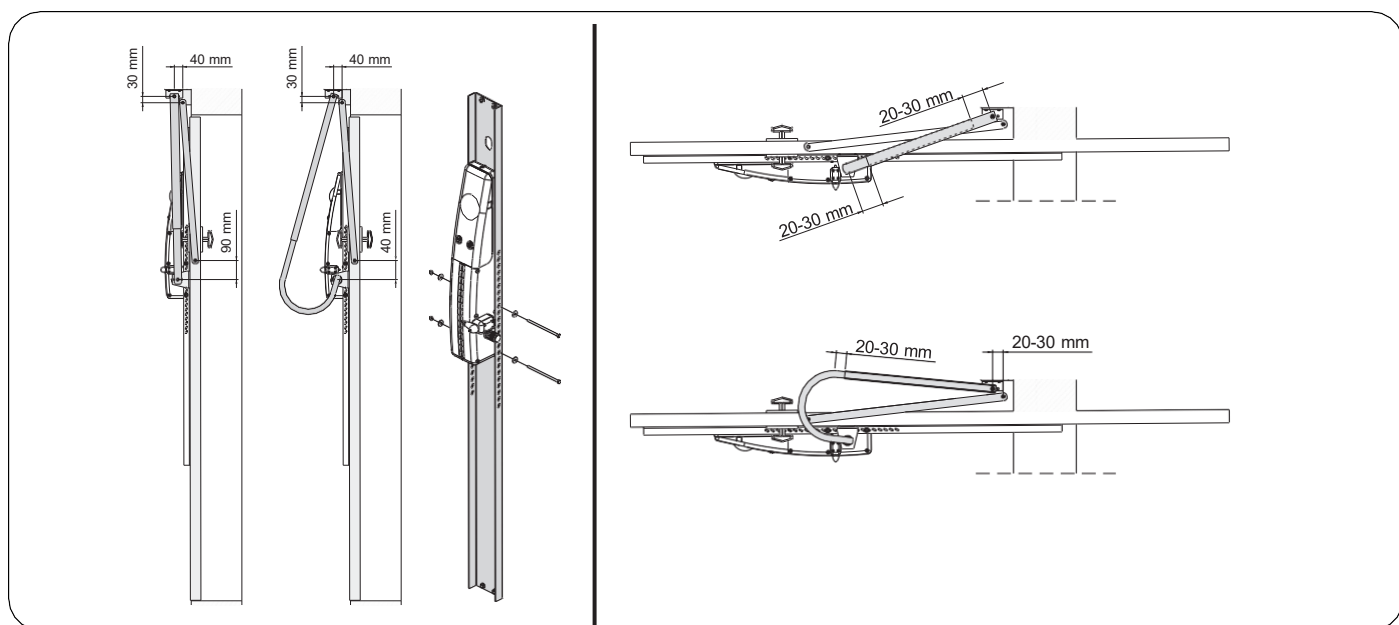


EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

Montaje en puerta basculante no desbordante

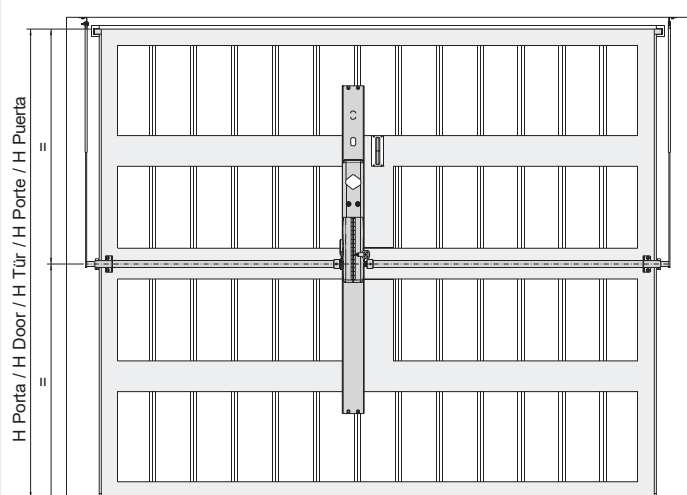

Montaje en puerta basculante desbordante

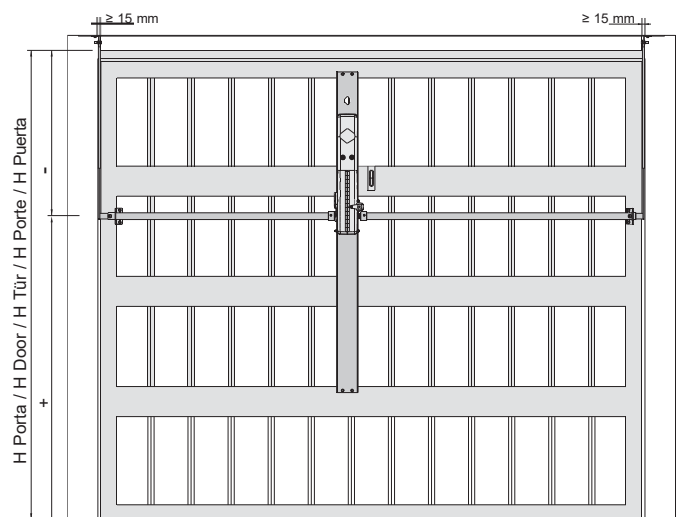



IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

2024 IBERAUTOMATISMOS, S.L.
C/ Dels Capellers, 5
Polígono Industrial Mas del Judge
46900 - TORRENT (Valencia)

TEL +34 960 436 516
+34 697 108 606
info@iberautomatismos.es
www.iberautomatismos.es