



ACCIONADOR
TSKY-B

(fuerza de tracción 650 N)



DC
MOTOR

Para puertas sec-
cionales y bascu-
lantes hasta 11 m²

Velocidad
0,20 m/s

ACCIONADOR TSKY-B

(fuerza de tracción 650 N)



P-100TSKY-B

Motorreductor de baja tensión (fuerza de tracción 650 N) para puertas seccionales y puertas basculantes. Con cuadro eléctrico de mando con tecnología BUS y luz de cortesía.

CARACTERÍSTICAS:

- Uso residencial
- Fuerza de tracción 650 N
- Motor de baja tensión
- Tecnología de encoder
- Cuadro de maniobras con receptor radio incorporado
- Cable de desbloqueo
- guía deslizante compacta: 3 cm de espesor

VENTAJAS:

- Detección de obstáculos y dispositivos de seguridad antiplastamiento
- Respeta las normativas EN 12453
- Funciona incluso cuando falta la corriente gracias a las baterías de respaldo (opcional)
- Uso intensivo
- Posibilidad de instalación del grupo motorreductor en 90 ° gracias a la cabeza ajustable
- Cuadro de maniobras preprogramado
- Exclusivo sistema de apertura "push and flip"
- Autorregulación del recorrido de la puerta por medio de un encoder magnético



SISTEMA ANTIRROBO (Opcional)

El dispositivo antilevantamiento funciona de forma puramente mecánica, por lo tanto, sin alimentación eléctrica, y se introduce automáticamente cuando el delincuente intenta entrar desde fuera (P-150AETSKY).



SISTEMA DE DESBLOQUEO FÁCIL Y RÁPIDO

El nuevo patín insertado en la guía de deslizamiento proporciona un sistema de desbloqueo fácil de usar en caso de emergencia. Gracias a su practicidad, la puerta puede desbloquearse y abrirse de forma rápida y segura.



INSTALACIÓN FÁCIL Y RÁPIDA

El grupo de guía, previamente instalado, con transmisión por cinta o por cadena, es totalmente independiente del motorreductor. Por lo tanto, basta con instalar el propio motorreductor sobre el grupo de guía.



LA AUTOMATIZACIÓN BAJO CONTROL


El encoder magnético permite controlar el final de carrera y la detección de obstáculos. El receptor de radio incorporado 433,92 MHz (memoriza hasta 30 transmisores con tecnología no clonable "Rolling Code") y el transmisor de 2 canales completan el kit estándar.

DISEÑOS TÉCNICOS

Características técnicas

TSKY-B

Alimentación	230 V AC (50 - 60 Hz)
Alimentación motor	24 V DC
Tensión de circuito abierto	1,3 A
Potencia nominal	250 W
Velocidad máx. de maniobra	0,20 m/s
Ciclo de trabajo	100 %
Temperatura de trabajo	-20° C ÷ +55° C
Termoprotección motor	-
Grado de protección IP	IP 40
Fuerza de tracción	650 N
Cuadro de maniobras	K995MA-S

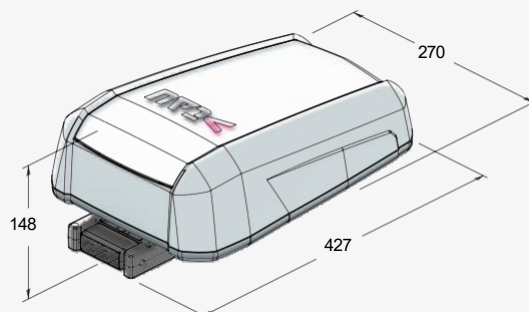



KIT

DC MOTOR

Hasta
650 N

Kit con guía de correa

K-T-SKYKITBB



Kit compuesto por un motor de techo DC (fuerza de tracción 650 N) para puertas seccionales y basculantes

Accesorios incluidos en el kit:



P-100BINBELT-T

Guía de deslizamiento por correa (pieza única de 2900 mm)



P-250K-SLIMRP

Emisor bicanal 433,92 MHz con tecnología "rolling code"

K-T-SKYKITBB3T



Kit compuesto por un motor de techo DC (fuerza de tracción 650 N) para puertas seccionales y basculantes

Accesorios incluidos en el kit:



P-100BINBELT3-T

Guía de deslizamiento por correa (en 3 piezas de 1 m)



P-250K-SLIMRP

Emisor bicanal 433,92 MHz con tecnología "rolling code"

Kit con guía de cadena

K-T-SKYKITBCT



Kit compuesto por un motor de techo DC (fuerza de tracción 650 N) para puertas seccionales y basculantes

Accesorios incluidos en el kit:



P-100BINCHAIN-T

Guía de deslizamiento por cadena (pieza única de 2900 mm)



P-250K-SLIMRP

Emisor bicanal 433,92 MHz con tecnología "rolling code"

K-T-SKYKITBCT3T



Kit compuesto por un motor de techo DC (fuerza de tracción 650 N) para puertas seccionales y basculantes

Accesorios incluidos en el kit:



P-100BINCHAIN3-T

Guía de deslizamiento por cadena (en 3 piezas de 1 m)



P-250K-SLIMRP

Emisor bicanal 433,92 MHz con tecnología "rolling code"

ACCESORIOS

ACCESORIOS PARA EL MONTAJE

Guía de correa

**P-100BINBELT-T**

Guía de deslizamiento por correa (pieza única de 3000 mm)

P-100BINBELT3-T

Guía de deslizamiento por correa (en 3 piezas de 1 m)

P-100BINBELT350-T

Guía de deslizamiento por correa (pieza única de 3550 mm)

P-100BINBELT4-T

Guía de deslizamiento por correa (pieza única de 4050 mm)

P-100PROB-T

Extensión de 1 m para la guía de correa

Guía de cadena

**P-100BINCHAIN-T**

Guía de deslizamiento por cadena (pieza única de 3000 mm)

P-100BINCHAIN3-T

Guía de deslizamiento por cadena (en 3 piezas de 1 m)

P-100BINCHAIN350-T

Guía de deslizamiento por cadena (pieza única de 3550 mm)

P-100BINCHAIN4-T

Guía de deslizamiento por cadena (pieza única de 4050 mm)

P-100PROC-T

Extensión de 1 m para la guía de cadena

ACCESORIOS COMUNES

**P-100BANT**

Adaptador para puertas basculantes

**P-150AETSKY**

Sistema anti-intrusión

**P-100BINSUPP-T**

Estribos de fijación adicionales

**P-150SE**

Desbloqueo desde el exterior que se combina con la manilla existente. Se puede combinar con: P-100BANT

**P-150SETSKY**

Desbloqueo exterior con cerradura con llave y cable de acero

**P-900OPTIC**

Pareja de fotocélulas por rayos infrarrojos de 12/24 V, de superficie, orientables +/- 15°, sincronizadas, máx. 20 m

**P-900CUBE**

Intermitente de pared de led blanco versión baja tensión 12-18-24 voltios

ACCESORIOS COMUNES CON TECNOLOGÍA BUS

**P-900CUBEBUS**

Intermitente de pared de led blanco con tecnología BUS

**P-900OPTICBUS**

Par de fotocélulas, con tecnologías BUS, por rayos infrarrojos 12/24 voltios de exterior

**P-300TCODEBUS**

Teclado digital por cable con transmisión de señal en BUS que se debe conectar directamente a la central

**P-300TKEYBUS**

Selector de llave de aluminio con tecnología BUS


**P-200SWITCHBUS**

Interfaz de conexión para pulsadores abrir/cerrar/paro con tecnología BUS


**K-200KB1**

Kit compuesto por placa de carga de batería y baterías para P-100TSKY-B y P-100TSKY1-B


DISEÑOS TÉCNICOS

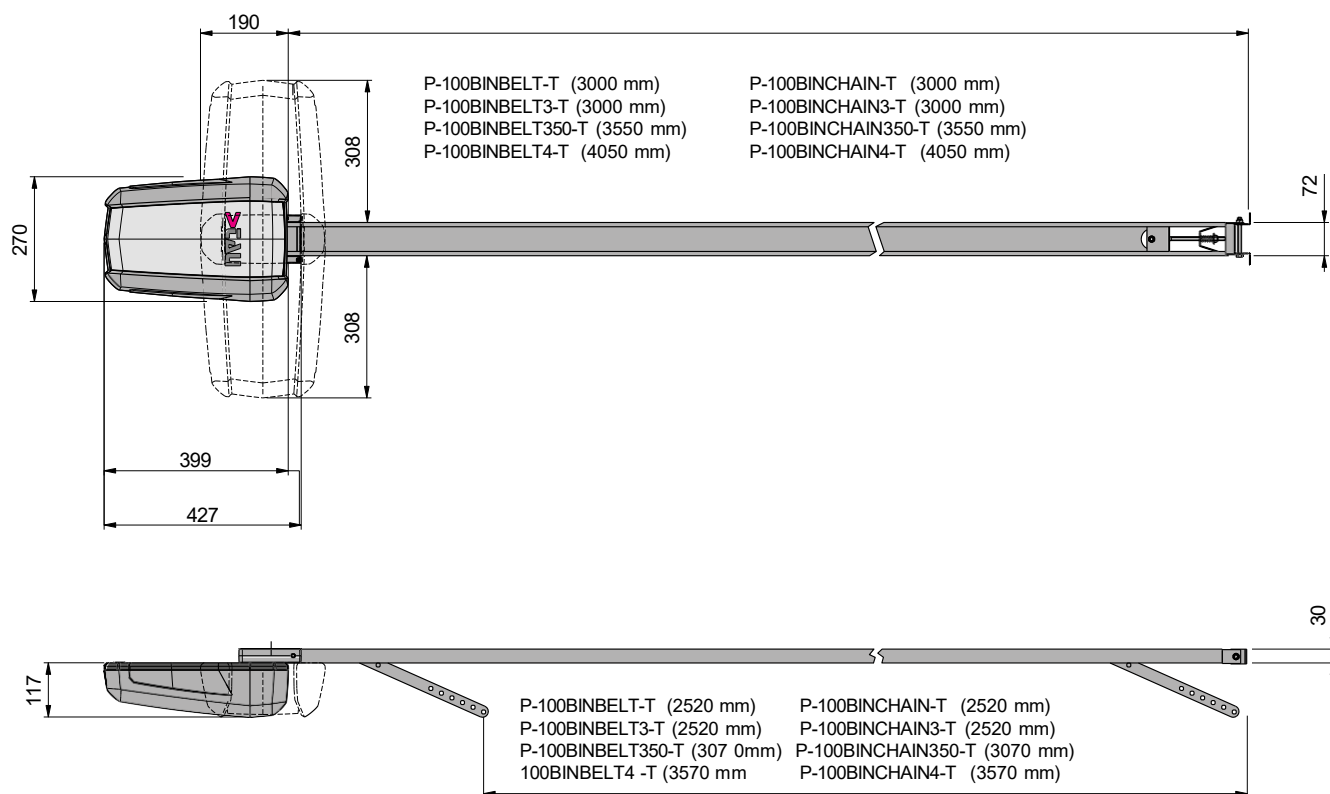

INSTALACIÓN TIPO PUERTA SECCIONAL

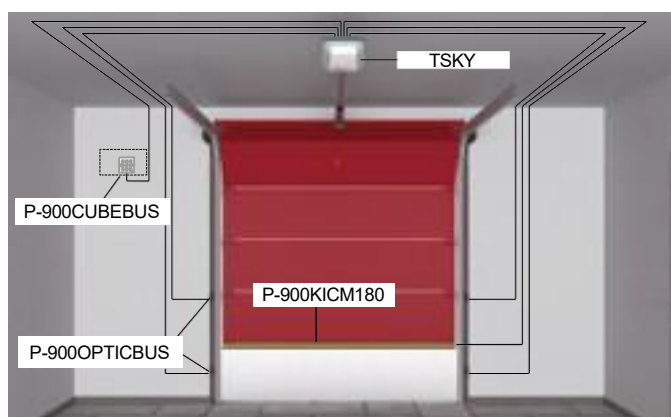

INSTALACIÓN TIPO PUERTA BASCULANTE

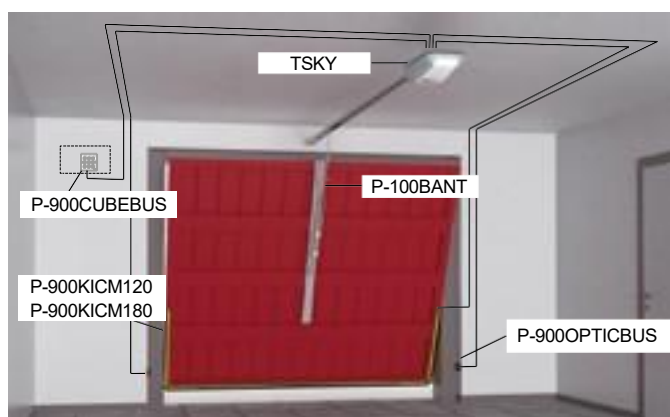



IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

2024 IBERAUTOMATISMOS, S.L.
C/ Dels Capellers, 5
Polígono Industrial Mas del Judge
46900 - TORRENT (Valencia)

TEL +34 960 436 516
+34 697 108 606
info@iberautomatismos.es
www.iberautomatismos.es