



IBERAUTOMATISMOS
AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMÁTICAS

FENIX II



GLOBMATIC



C/ Capellers, 5
Pol. Ind. Mas del Judge
46900 - Torrent (Valencia)



+34 960 436 516



info@iberautomatismos.es

www.iberautomatismos.es

FENIX II



NEW

FENIX II

NEW

LA FUERZA SE REINVENTA



- . Tecnología y diseño innovador
- . Funcionamiento equilibrado
- . Instalación fácil e intuitiva
- . Para puertas de hasta 20 m2
- . Fabricado con los mejores componentes
- . Luz de presencia LED automática



El automatismo **FENIX** se reinventa y perfecciona su diseño, convirtiéndose en la gran apuesta de **GLOBMATIC**. Es de fácil instalación, sin necesidad de herramientas complejas y es ideal para instalar en cualquier tipo de residencia. Tiene capacidad para automatizar puertas seccionales de hasta 20m.

Fabricado con los mejores componentes del mercado, su movimiento ha sido mejorado, tanto a nivel mecánico como a nivel visual y sonoro, permitiendo un funcionamiento extremadamente delicado.

El cuadro de control ha sido perfeccionado, permitiendo, así, reducir el consumo en stand by e incluyendo una pantalla que permite nuevas funciones y una mayor interactividad entre el automatismo y el instalador. Una de las grandes novedades de **FENIX II** es el haber añadido un nuevo raíl con perfil de aluminio extruido anodizado, el cual puede ser desmontado, facilitando así su transporte.

No hemos excluido el raíl con perfil de metal, éste puede seguir utilizándose con el nuevo **FENIX II**. Simplemente hemos ampliado las opciones de elección ya que ambas pueden funcionar con cadena o correa.

Mantenemos toda la calidad, fiabilidad y durabilidad que teníamos con su predecesor y esperamos que todas las innovaciones añadan valor a la experiencia de uso del instalador y el usuario.

INSTALACIÓN FÁCIL E INTUITIVA



Todo ha sido concebido para simplificar la instalación, desde el embalaje ecológico en el que todos los accesorios están debidamente organizados, pasando por la instalación, donde no es necesario el uso de herramientas complejas (incluye manual de instalación y de programación), por el uso de un nuevo perfil de aluminio desmontable y terminando con la posibilidad de elegir entre dos modos de programación.

PROGRAMACIÓN

Con tres modos de programación disponibles es posible adaptar la manera en la que interactuar con el automatismo, aprovechando las ventajas de cada una de ellas y reduciendo el tiempo de instalación y de mantenimiento.



Modo sencillo: Sensor táctil con 3 botones y con uso de leds de presencia, lo cual permite la programación del curso de apertura y cierre de la puerta según la instalación que se quiera y según la programación de los emisores sin necesidad de abrir la tapa del automatismo.

Modo avanzado: Utilizando la pantalla y 3 botones, controlamos: el modo de funcionamiento, los niveles de fuerza, la velocidad de apertura y cierre, el preaviso de la luz intermitente, el tiempo e intensidad de la luz de presencia, el número de ciclos y la programación de los emisores.

Modo NFC: Permite una programación avanzada sin que sea necesario abrir la tapa para tener acceso a la pantalla, su teléfono móvil será suficiente. **La app es gratuita** y permite almacenar diversas configuraciones de forma ilimitada y además permite copiar la información de un automatismo a otro en unos pocos clics. También puede consultar y corregir errores, consultar actualizaciones, hacer modificaciones y visualizar el manual

RAIL CON PERFIL DE ALUMINIO

El nuevo raíl con perfil de aluminio anodizado tiene unos acabados sublimes que le confieren una mayor resistencia frente a la corrosión.


Existe la posibilidad de elegir entre el funcionamiento por cadena, que le aporta una mayor resistencia o la versión de correa que hace que el funcionamiento sea mucho más silencioso.

El raíl con perfil de aluminio puede ser desmontado, lo cual facilita mucho su transporte.



ILUMINACIÓN LED

- **Mayor economía:** consumiendo 2,5 veces menos que una bombilla convencional de bajo consumo.
- **Mayor longevidad:** la vida útil de un LED puede ser de hasta 50.000 horas.
- **Mayor eficiencia:** los LEDs pueden consumir, en comparación con l bombillas tradicionales un 80% menos de electricidad.
- **Mayor alcance:** los LEDs ofrecen 8 veces más iluminación que las bombillas tradicionales, obteniendo un mayor rendimiento en lúmenes útiles.

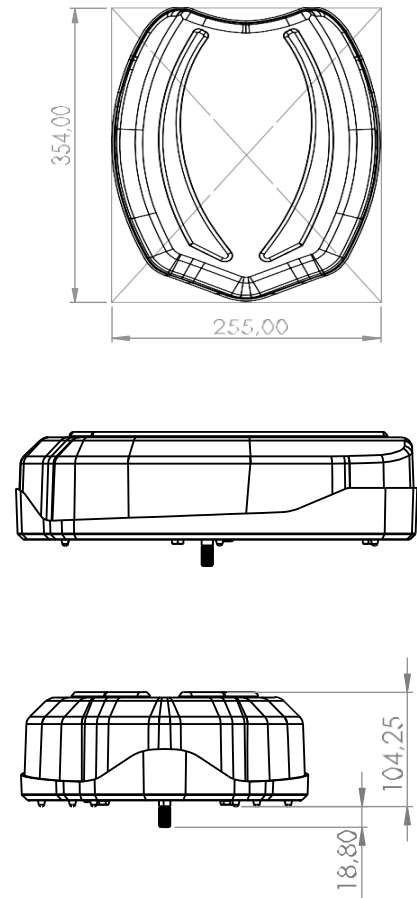

	650	900	1200	1500
 Tensión de alimentación	230 VAC - 50 Hz			
 Temperatura de funcionamiento	-20°C + 70°C			
 Índice de protección	IP 20			
 Frecuencia de trabajo	S3 = 60%			
 Fuerza de tracción	650 N	900 N	1200 N	1500 N
 Consumo nominal de potencia	180 W	200 W	220 W	250 W
 Velocidad máxima	140 mm/s		120 mm/s	140 mm/s
 Área máxima de la puerta	10 m ²	13 m ²	16 m ²	20 m ²
 Batería	Opcional			
 Peso del embalaje	* 6 kg	* 6,6 kg	* 7 kg	* 8,1 kg
 Dimensiones del embalaje	380 x 250 x 200 mm			
KIT Motor con cuadro OT200 (650/900/1200) u OT210 (1500), receptor, 2 emisores LED, guía (correa o cadena) y accesorios de fijación.				

EN CASO DE FALLO ELÉCTRICO

El automatismo FENIX II dispone de un desbloqueo manual fácil de usar en caso de corte de corriente, con la ventaja de poder ser utilizado en cualquier punto de apertura o cierre de la puerta, con la máxima seguridad. También tenemos la opción de incluir baterías que permitan su funcionamiento continuo en caso de corte de corriente.

SEGURIDAD

El automatismo FENIX II controla eficazmente todas las fuerzas necesarias para el correcto funcionamiento de la puerta, tanto en la apertura como en el cierre, cumpliendo meticulosamente la norma EN 12453 gracias a una motorización electrónica continua y adaptativa a cada movimiento del sistema, ofreciendo así la mayor seguridad posible al usuario final.

FENIX II





IBERAUTOMATISMOS
AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMÁTICAS



C/ Capellers, 5
Pol. Ind. Mas del Judge
46900 - Torrent (Valencia)



+34 960 436 516



info@iberautomatismos.es