



IBERAUTOMATISMOS
AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMÁTICAS

ATHENA



GLOBMATIC



C/ Capellers, 5
Pol. Ind. Mas del Judge
46900 - Torrent (Valencia)



+34 960 436 516



info@iberautomatismos.es

www.iberautomatismos.es

LEO

EL DISEÑO EN TU MANO



LEO está disponible en 868,4 Mhz o 433,92 Mhz y más de 18 millones de combinaciones posibles garantizan los más altos niveles de seguridad. Su alcance es de más de 100 metros en campo abierto, alimentado por una sola batería de 3 VDC. La versión de 4 canales está disponible para el control de múltiples sistemas

SOPORTE PARA FIJACIÓN EN LA PARED

EXCLUSIVO PARA EL COMANDO LEO DISPONIBLE EN RAL 9016 Y 7016

NEW






ATHENA 24V

Fácil instalación y mantenimiento

Automatismo de techo **ATHENA** electromecánico irreversible de 24 Vdc, concebida para múltiples instalaciones de puertas residenciales, permite instalarla en el techo en el centro de la puerta en cualquier residencia. Fácil de instalar y sin usar herramientas complejas y exclusivas.

- Memorización de tiempos y fuerzas en el curso de la puerta
- Encoder digital
- Detención de obstáculos en apertura y el cierre de la puerta
- Desqueo externo
- Dispone de un metro (1m) de cable con conector standard para una conexión rápida y fácil
- Desaceleración en los puntos de parada para salvaguardar el automatismo y su estructura
- Receptor integrado en la placa
- Led's de presencia con gran durabilidad y bajo consumo
- Cuadro ATH 10.

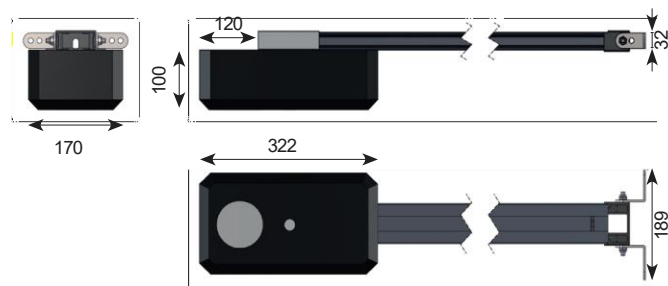

		600	800
	Tensión de alimentación	230 VAC - 50 Hz	
	Temperatura de funcionamiento	-20°C + 70°C	
	Índice de protección	IP 20	
	Frecuencia de trabajo	S3 = 40%	
	Fuerza de tracción	600 N	800 N
	Consumo de energía nominal	160 W	180 W
	Velocidad máxima	140 mm/s	
	Área máxima de la puerta	8 m²	11 m²
	Baterías	opcional	
	Peso del paquete	* 5,5 kg	* 6 kg
	Dimensiones del embalaje	400 x 200 x 150 mm	
KIT Motor con cuadro ATH10, receptor integrado en la placa, 2 emisores VELLA, caña (cadena o correa) y accesorios de fijación			



AUTOMATISMOS DE TECHO

OT200



OT210



OT 100



ATH 10



CUADROS DE CONTROL

CARACTERÍSTICAS	OT 200 FENIX	OT 210 FENIX II	OT 100 FENIX	ATH 10 ATHENA
Tensión de alimentación	230 VAC (±10%) - 50 Hz	230 VAC (±10%) - 50 Hz	230 VAC (±10%) - 50 Hz	230 VAC (±10%) - 50 Hz
Características del transformador	230 VAC / 22 VAC - 100/150/200 VA	230 VAC / 22 VAC - 100/150/200 VA	230 VAC / 22 VAC - 100/150/200 VA	230 VAC / 22 VAC - 100/150 VA
Potencia máxima absorbida	290 W	290 W	290 W	240 W
Consumo máx. del motor	16 A / 24 VDC	16 A / 24 VDC	16 A / 24 VDC	19 A / 24 VDC
Alimentación de accesorios	24 VDC - 200 mA	24 VDC - 200 mA	24 VDC - 200 mA	24 VDC - 200 mA
Cerradura eléctrica	-	-	-	-
Fusible de protección	3,15 A	3,15 A	2 A (mod. 650) 3,15 A (mod. 900 / 1200)	10 A
Tiempo de apertura/cierre	Auto-aprendizaje en fase de programación			
Lámpara intermitente	24 VAC (salida fija)	24 VAC (salida fija)	24 VAC (salida fija)	24 VAC (salida fija)
Tiempo de pausa	1s...300s (5min)	1s...300s (5min)	30s / 60s / 90s	1s...120s
Tiempo de atraso en la apertura	-	-	-	-
Tiempo de atraso en el cierre	-	-	-	-
Niveles de fuerza	5	5	5	5
Baterías	12 VDC - 1,3 Ah (x2) (opcional)	12 VDC - 1,3 Ah (x2) (opcional)	12 VDC - 1,3 Ah (x2) (opcional)	12 VDC - 1,3 Ah (x2) (opcional)
MODO DE FUNCIONAMIENTO				
Automático	✓	✓	✓	✓
Automático paso-a-paso	✓	✓	✓	✓
Semi-automático	✓	✓	✓	✓
Semi-automático paso-a-paso	✓	✓	✓	✓
Comunidad	✓	✓	✓	✓
FUNCIONES SELECCIONABLES				
Lógica de funcionamiento	✓	✓	✓	✓
Tiempo de cierre automático	✓	✓	✓	✓
Deshabilitación del test de fotocélula	✓	✓	✓	-
FUNCIONES EXTRA				
Anti-aplastamiento en la apertura y en el cierre	✓	✓	✓	✓
Fotocélula	✓	✓	✓	✓
Entrada de Stop	✓	✓	✓	✓
Funcionamiento por encoder	✓	✓	✓	✓
Entrada para conexión de batería	✓	✓	✓	✓



AUTOMATISMOS DE TECHO




CAÑAS

1 CAÑA DE ALUMINIO

Caña de Aluminio (cadena o correa) para puertas de hasta 2500/3000 mm de altura. La opción de cadena permite simple incremento o 1 metro de caña. Mientras que la opción de correa sólo permite incremento durante el proceso de fabricación.


Incluido en el KIT FENIX y FENIX II.

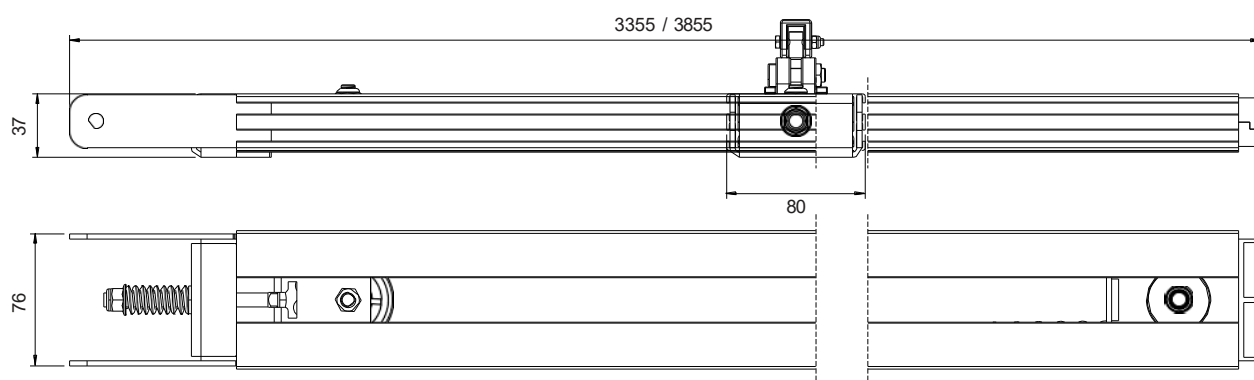

2 CAÑA DE METAL

Caña de Metal (cadena o correa) para puertas de hasta 2500/3000 mm de altura. La opción de cadena permite simple incremento o 1 metro de caña. Mientras que la opción de correa sólo permite incremento durante el proceso de fabricación.

Incluido en el KIT ATHENA, FENIX y FENIX II.

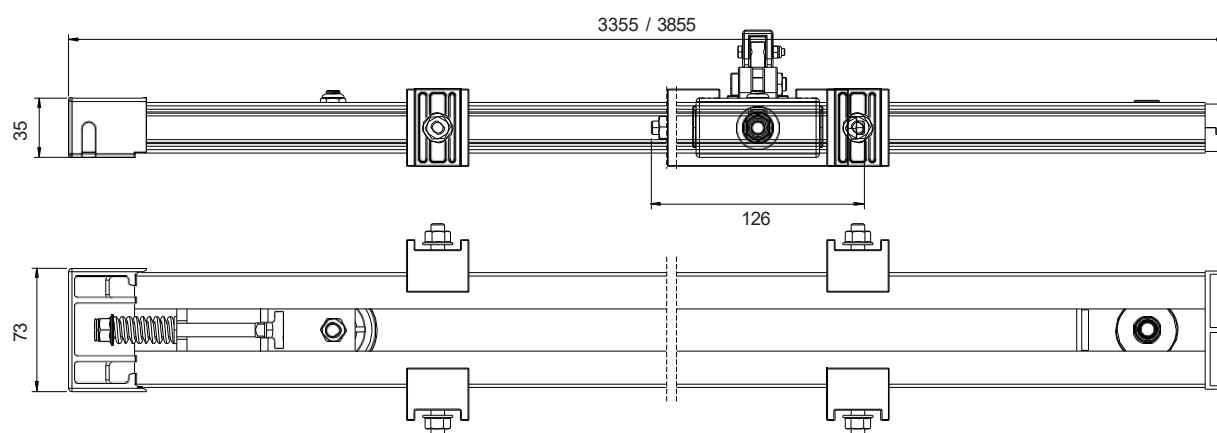



IBERAUTOMATISMOS
AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMÁTICAS



C/ Capellers, 5
Pol. Ind. Mas del Judge
46900 - Torrent (Valencia)



+34 960 436 516



info@iberautomatismos.es