



IBERAUTOMATISMOS
AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMÁTICAS

FENIX



GLOBMATIC



C/ Capellers, 5
Pol. Ind. Mas del Judge
46900 - Torrent (Valencia)



+34 960 436 516



info@iberautomatismos.es

www.iberautomatismos.es





FENIX 24V

La mejor opción para comunidades

Automatismo de techo **FENIX** electromecánico irreversible de 24 Vdc, concebido para la instalación de múltiples puertas residenciales, puede instalarse en cualquier vivienda, incluso en condominios (FENIX 1200). Fácil de instalar y sin el uso de herramientas complejas y exclusivas.

- Memorización de tiempos y fuerzas en el curso de la puerta
- Encoder digital
- Detención de obstáculos en apertura y cierre de la puerta
- Desbloqueo externo;
- Dispone de un metro (1m) de cable con conector estándar para una conexión rápida y fácil
- Desaceleración en los puntos de parada para salvaguardar el automatismo y su estructura
- Posibilidad de utilizar baterías
- Cuadro OT 100.v

	650	900	1200
 Tensión de alimentación	230 VAC - 50 Hz		
 Temperatura de funcionamiento	-20°C + 70°C		
 Índice de protección	IP 20		
 Frecuencia de trabajo	S3 = 60%		
 Fuerza de tracción	650 N	900 N	1200 N
 Consumo de energía nominal	180 W	200 W	220 W
 Velocidad máxima	140 mm/s		120 mm/s
 Área máxima de la puerta	10 m ²	13 m ²	16 m ²
 Baterías	opcional		
 Peso del paquete	* 6 kg	* 6,6 kg	* 7 kg
 Dimensiones del embalaje	380 x 250 x 200 mm		
KIT	Motor con cuadro OT100, receptor, 2 emisores LEO, caña (cadena o correa) y accesorios de fijación		

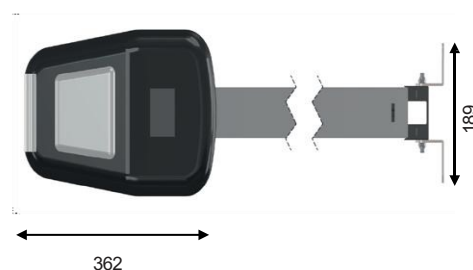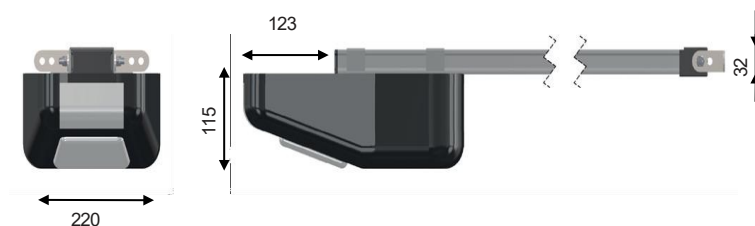



AUTOMATISMOS DE TECHO

OT200



OT210



OT 100



ATH 10



CUADROS DE CONTROL

CARACTERÍSTICAS	OT 200 FENIX	OT 210 FENIX II	OT 100 FENIX	ATH 10 ATHENA
Tensión de alimentación	230 VAC (±10%) - 50 Hz	230 VAC (±10%) - 50 Hz	230 VAC (±10%) - 50 Hz	230 VAC (±10%) - 50 Hz
Características del transformador	230 VAC / 22 VAC - 100/150/200 VA	230 VAC / 22 VAC - 100/150/200 VA	230 VAC / 22 VAC - 100/150/200 VA	230 VAC / 22 VAC - 100/150 VA
Potencia máxima absorbida	290 W	290 W	290 W	240 W
Consumo máx. del motor	16 A / 24 VDC	16 A / 24 VDC	16 A / 24 VDC	19 A / 24 VDC
Alimentación de accesorios	24 VDC - 200 mA	24 VDC - 200 mA	24 VDC - 200 mA	24 VDC - 200 mA
Cerradura eléctrica	-	-	-	-
Fusible de protección	3,15 A	3,15 A	2 A (mod. 650) 3,15 A (mod. 900 / 1200)	10 A
Tiempo de apertura/cierre	Auto-aprendizaje en fase de programación			
Lámpara intermitente	24 VAC (salida fija)	24 VAC (salida fija)	24 VAC (salida fija)	24 VAC (salida fija)
Tiempo de pausa	1s...300s (5min)	1s...300s (5min)	30s / 60s / 90s	1s...120s
Tiempo de atraso en la apertura	-	-	-	-
Tiempo de atraso en el cierre	-	-	-	-
Niveles de fuerza	5	5	5	5
Baterías	12 VDC - 1,3 Ah (x2) (opcional)	12 VDC - 1,3 Ah (x2) (opcional)	12 VDC - 1,3 Ah (x2) (opcional)	12 VDC - 1,3 Ah (x2) (opcional)
MODO DE FUNCIONAMIENTO				
Automático	✓	✓	✓	✓
Automático paso-a-paso	✓	✓	✓	✓
Semi-automático	✓	✓	✓	✓
Semi-automático paso-a-paso	✓	✓	✓	✓
Comunidad	✓	✓	✓	✓
FUNCIONES SELECCIONABLES				
Lógica de funcionamiento	✓	✓	✓	✓
Tiempo de cierre automático	✓	✓	✓	✓
Deshabilitación del test de fotocélula	✓	✓	✓	-
FUNCIONES EXTRA				
Anti-aplastamiento en la apertura y en el cierre	✓	✓	✓	✓
Fotocélula	✓	✓	✓	✓
Entrada de Stop	✓	✓	✓	✓
Funcionamiento por encoder	✓	✓	✓	✓
Entrada para conexión de batería	✓	✓	✓	✓



AUTOMATISMOS DE TECHO




CAÑAS

1 CAÑA DE ALUMINIO

Caña de Aluminio (cadena o correa) para puertas de hasta 2500/3000 mm de altura. La opción de cadena permite simple incremento o 1 metro de caña. Mientras que la opción de correa sólo permite incremento durante el proceso de fabricación.


Incluido en el KIT FENIX y FENIX II.

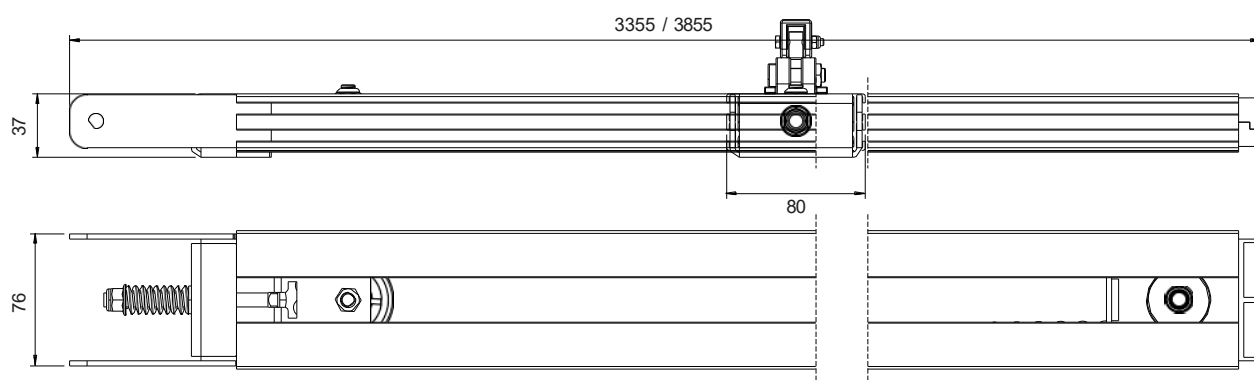


2 CAÑA DE METAL

Caña de Metal (cadena o correa) para puertas de hasta 2500/3000 mm de altura. La opción de cadena permite simple incremento o 1 metro de caña. Mientras que la opción de correa sólo permite incremento durante el proceso de fabricación.

Incluido en el KIT ATHENA, FENIX y FENIX II.

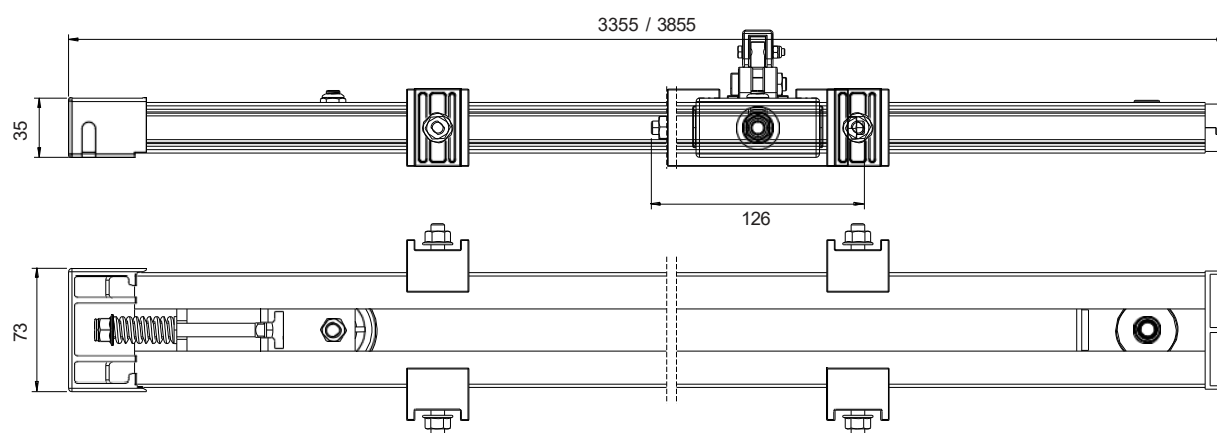

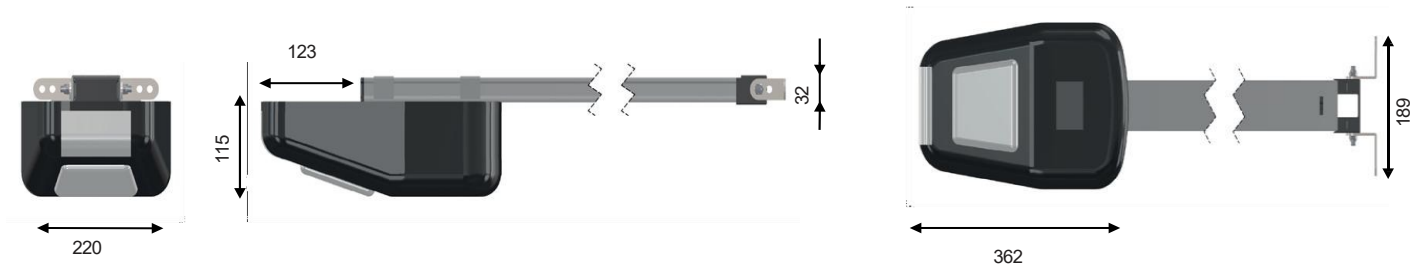



IBERAUTOMATISMOS
AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMÁTICAS



C/ Capellers, 5
Pol. Ind. Mas del Judge
46900 - Torrent (Valencia)



+34 960 436 516



info@iberautomatismos.es