

IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

BARRERA GUARDA PLAZA

PARK

M /XL/ XLM



DC
MOTOR

Apertura en
6 s

DC
MOTOR

Apertura en
6 s

BARRERA GUARDA PLAZA

PARK

M



P-800PARK

Barrera guarda plaza automática.

P-800PARKM

Barrera guarda plaza manual.

CARACTERÍSTICAS:

- Uso residencial, industrial y comunitario
- Motor de baja tensión
- Tiempo de apertura 5 segundos
- Apertura con emisor
- Desbloqueo manual

VENTAJAS:


- Apertura rápida
- Ideal para guardar la plaza de aparcamiento
- Detección de obstáculos y dispositivo de seguridad antiaplastamiento

Características técnicas

PARK

Alimentación	230 V AC (50 - 60 Hz)
Alimentación motor	18 V DC
Absorción	1,6 A
Potencia absorbida	30 W
Tiempo de maniobra	5 s
Ciclo de trabajo	100 %
Resistencia al aplastamiento	2,5 kg/cm ²
Temperatura de trabajo	-20° C ÷ +55° C
Termoprotección motor	-
Grado de protección IP	IP 54

DISEÑOS TÉCNICOS

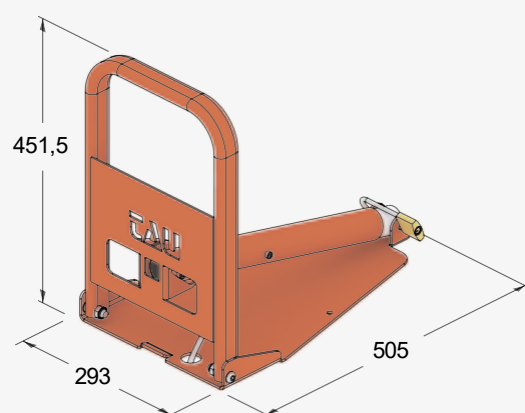

ACCESORIOS



P-750D780M

Central con radiocontrol para barrera guarda plaza "P-800PARK" (expandible hasta máx. 4 unidades)



P-750EXP780M

Módulo de expansión para 1 barrera guarda plaza



K-200BATT

Batería 12 V 7,2 Ah con cable



P-750SCB12

Tarjeta cargador de batería (opcional)



P-250K-SLIMRP

Emisor bicanal 433,92 MHz con tecnología "rolling code"



P-750COL

Poste para cuadro de maniobras

DC
MOTOR

Apertura en
6 s

BARRERA GUARDA PLAZA

PARK

XL XLM



P-800PARKXL

Barrera guarda plaza plus, automática.

P-800PARKXLM

Barrera guarda plaza plus, manual.

CARACTERÍSTICAS:

- Uso residencial, industrial y comunitario
- Motor de baja tensión
- Tiempo de apertura 5 segundos
- Apertura con emisor
- Desbloqueo manual

VENTAJAS:


- Apertura rápida
- Ideal para guardar la plaza de aparcamiento
- Detección de obstáculos y dispositivo de seguridad antiaplastamiento

Características técnicas

PARKXL

Alimentación	230 V AC (50 - 60 Hz)
Alimentación motor	18 V DC
Absorción	1,6 A
Potencia absorbida	30 W
Tiempo de maniobra	5 s
Ciclo de trabajo	100 %
Resistencia al aplastamiento	2,5 kg/cm ²
Temperatura de trabajo	-20° C ÷ +55° C
Termoprotección motor	-
Grado de protección IP	IP 54

DISEÑOS TÉCNICOS

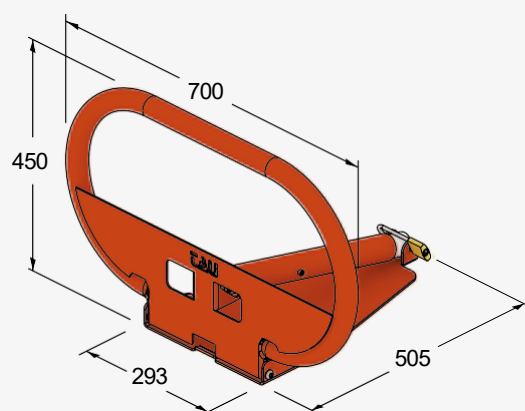

ACCESORIOS



P-750D780M

Central con radiocontrol para barrera guarda plaza "P-800PARK" (expandible hasta máx. 4 unidades)



P-750EXP780M

Módulo de expansión para 1 barrera guarda plaza



K-200BATT

Batería 12 V 7,2 Ah con cable



P-750SCB12

Tarjeta cargador de batería (opcional)



P-250K-SLIMRP

Emisor bicanal 433,92 MHz con tecnología "rolling code"



P-750COL

Poste para cuadro de maniobras



IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

2024 IBERAUTOMATISMOS, S.L.
C/ Dels Capellers, 5
Polígono Industrial Mas del Judge
46900 - TORRENT (Valencia)

TEL +34 960 436 516
+34 697 108 606
info@iberautomatismos.es
www.iberautomatismos.es