

IBERAUTOMATISMOS
AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

MOTOR REDUCTOR DE BRAZO ARTICULADO

ZIP 12



DC
MOTOR

Hasta
3,5 m

Apertura en
8 s

MOTOR REDUCTOR DE BRAZO ARTICULADO

ZIP 12



P-650ZIP12

Accionador electromecánico DC con encoder y soporte.
Longitud máx. hoja: 3,5 m.



CARACTERÍSTICAS:

- Uso residencial / comunitario
- Para puertas batientes con una longitud máxima de hoja de 3,5 m
- Motor de baja tensión
- Tecnología de encoder óptico
- Motorreductor electromecánico
- Desbloqueo de cable externo de serie

VENTAJAS:

- Detección de obstáculos y seguridad antiplastamiento
- Conforme a las normas EN 12453
- Funciona incluso cuando falta la corriente gracias a la batería de respaldo (opcional)
- Mayor velocidad
- Uso intensivo, ideal en las comunidades de veci
- Nos y en los accesos públicos
- Ideal para grandes columnas
- Autorregulación del recorrido de la puerta por medio de un encoder optico

DISEÑOS TÉCNICOS

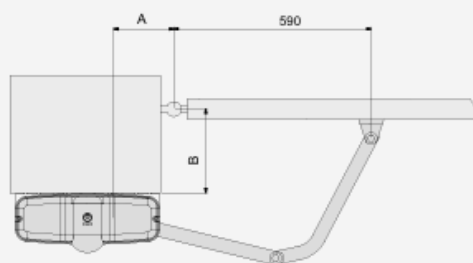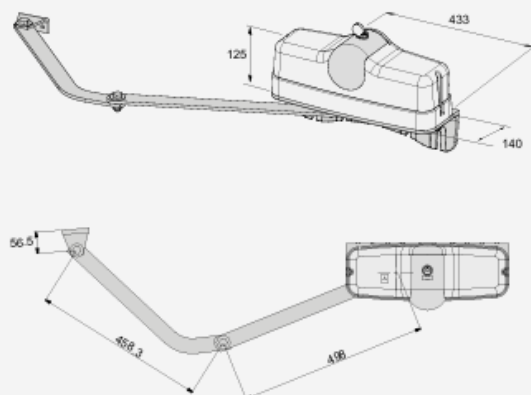


	A	B
90°	150	0 - 380
120°	200	0

Características técnicas

ZIP12

Alimentación	230 V AC (50 - 60 Hz)
Alimentación motor	18 V DC
Tensión de circuito abierto	1 A
Potencia nominal	250 W
Tiempo de apertura 90°	8 s
Ciclo de trabajo	100 %
Temperatura de trabajo	-20° C + +55° C
Termoprotección motor	-
Grado de protección IP	IP 44
Cuadro de maniobras para combinar	D749MA

LÍMITES DE UTILIZACIÓN*

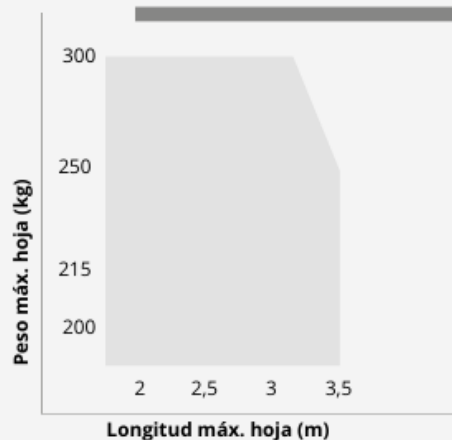


En caso que las hojas estén cerradas (con paneles) o abiertas menos del 70%, y la puerta esté instalada en zonas sometidas a viento, es necesario **REDUCIR UN 30% las longitudes indicadas para cada motor.**

ACCESORIOS

ACCESORIOS COMUNES



P-650BRCE2
Brazo corredera de acero pintado



P-150KITBAI
Articulación para brazo P-650ZIP para hojas en pendiente



P-700BAP
Tope mecánico para hoja batiente pesada



P-650ESV1 / P-650ESV2
Cerradura eléctrica vertical (1=IZQ - 2=DER)



P-700BAP1
Tope mecánico para hoja batiente pequeña



P-650ES1 / P-650ES2
Cerradura eléctrica horizontal (1=IZQ - 2=DER)



P-700BAP2
Tope mecánico lateral de doble aplicación



C-TARG
Placa de marcado CE, de aluminio adhesivo, para la instalación certificada



P-900VLED
Intermitente de led blanco versión Baja tensión 12-18-24 Voltios



P-250T-CONNECT
Dispositivo ethernet + WIFI para permitir desde remoto, mediante la aplicación TauOpen 2.0, el uso del teléfono inteligente para abrir o cerrar y controlar el estado de la puerta



P-900TOWERF
Columna de aluminio pintado para fotocélulas P-900OPTIC con 1 orificio h 49 cm



P-250T-WIFI
Dispositivo para conexión WIFI de 2.4 GHz que permite el uso del smartphone para programar y controlar las unidades de control remotamente a través de TauApp



P-750CUP
Cúpula protectora para cuadro de maniobras



P-250SM126
Tarjeta de memoria de 126 códigos de radio



P-750COL
Poste para cuadro de maniobras



P-650CVS
Cerradura manual curvada para bloquear la hoja

ACCESORIOS PARA 18 V



P-750D749MA

Cuadro de maniobras para 1-2 motores DC con encoder, receptor radio 433,92 MHz y tarjeta cargador de batería incorporado, provisto de alimentador y caja estanca



K-200BATT

Batería 12 V 7,2 Ah con cable



M-030000CC50

Cable compuesto por 2 hilos de 2,5 mm² + 3 hilos de 0,50 mm² (rollos de 50 m)

⚠ Utilizar sólo cable M-030000CC50 o equivalente



K-030KITKB20

Kit de cables batería (20 pzs.)

ACCESORIOS PARA 230 VOLT




P-750D770M

Cuadro de maniobras para 1 - 2 accionadores 230 V, con sistema de paro suave, receptor radio 433,92 MHz rolling code incorporado y caja estanca

DIMENSIONES APLICACIÓN (MM)*


P-650ZIP - Aplicación (mm)

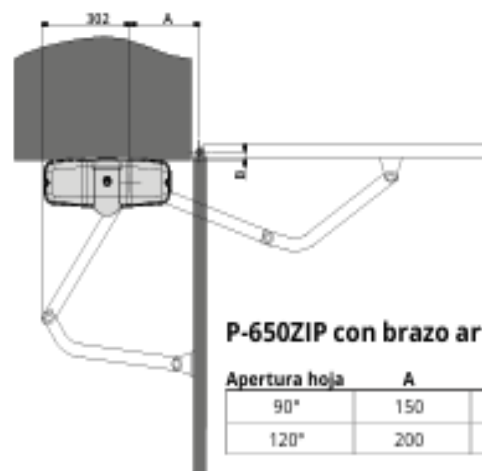

P-650ZIP con brazo articulado

Apertura hoja	A	B
90°	150	0 - 380
120°	200	0

P-650BRCE2 - Aplicación (mm)

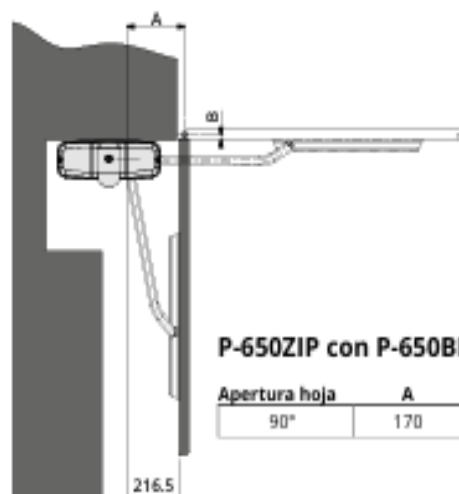

P-650ZIP con P-650BRCE2

Apertura hoja	A	B
90°	170	0 - 250



IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

2024 IBERAUTOMATISMOS, S.L.
C/ Dels Capellers, 5
Polígono Industrial Mas del Judge
46900 - TORRENT (Valencia)

TEL +34 960 436 516
+34 697 108 606
info@iberautomatismos.es
www.iberautomatismos.es