


IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

MOTOR REDUCTOR R30 R30VELOCE R30VELOCEL

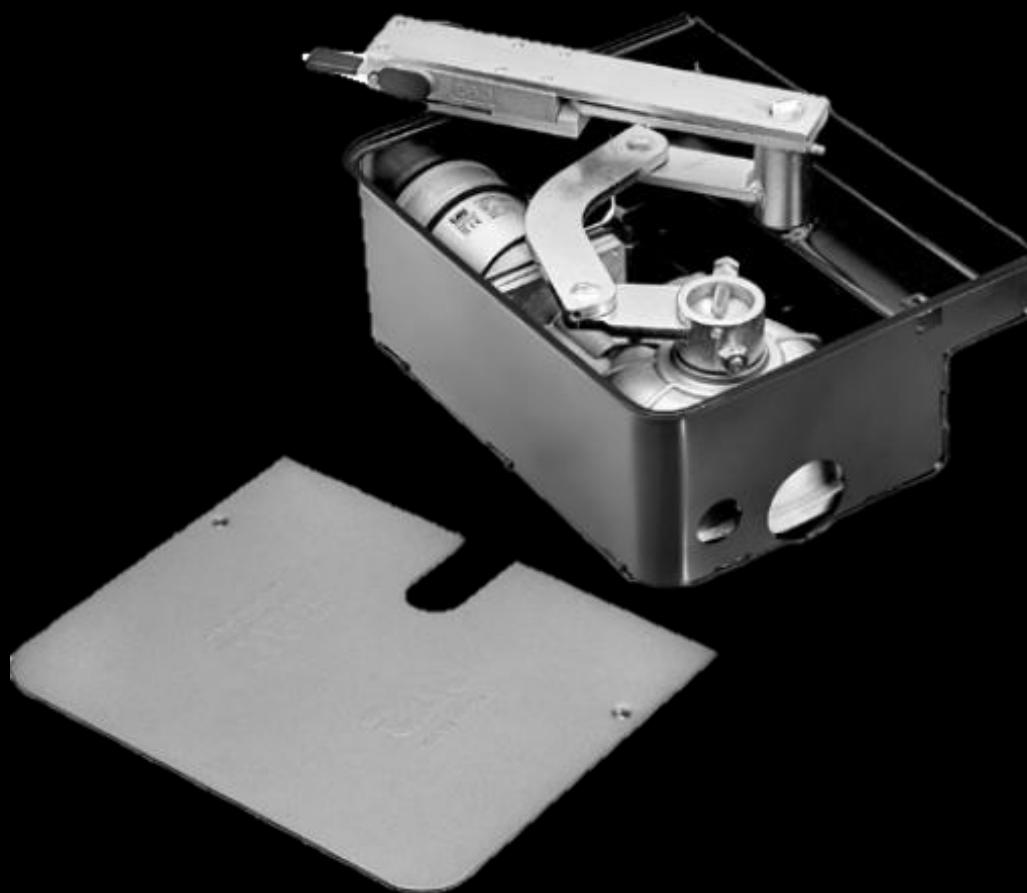

230 V

Hasta
3,5 m

Apertura en
16,5 s

MOTOR REDUCTOR R30

R30VELOCE R30VELOCEL



P-650R30VELOCE

Accionador electromecánico 230 V. Longitud máx. hoja: 3,5 m. Peso máx. hoja **400 kg** con **cable de 2,3 m**. Se **excluye** la caja de fundación y el desbloqueo.

P-650R30VELOCEL

Accionador electromecánico 230 V. Longitud máx. hoja: 3,5 m. Peso máx. hoja **400 kg** con **cable de 9 m**. Se **excluye** la caja de fundación y el desbloqueo.

CARACTERÍSTICAS:

- Uso residencial
- Para puertas batientes con una longitud máxima de hoja de 3,5 m
- Motor 230 V
- Motorreductor electromecánico
- Grado de protección IP65
- Finales de carrera mecánicos en apertura y cierre de serie

VENTAJAS:

- Estética de la puerta inalterada
- Apertura de la hoja 180° gracias al kit 700KIT180C (opcional)
- Elevada protección contra la lluvia
- Desbloqueo manual
- Mayor empuje y potencia
- Apertura de la hoja a 110° y extensible a 180° gracias al kit P-700KIT360 (opcional)
- Apto también para puertas de gran tamaño



SIN UNIONES

El cable de 2, 3 o 9 metros permite conectarse directamente a la central sin realizar uniones en los registros (una de las principales causas de las filtraciones de agua).



RESINADO

También en caso de daño o de desgaste del cable o del prensaestopas, el resinado especial epoxídico impide que se filtre el agua.



LARGA DURACIÓN

Engranaje principal, de grandes dimensiones MOD. 3, completamente de acero al carbono, extremadamente resistente y duradero a lo largo del tiempo.





FINAL DE CARRERA MECÁNICO

Finales de carrera mecánicos en apertura y cierre de la serie.

DISEÑOS TÉCNICOS

Características técnicas	R30VELOC / R30VELOCCEL
Alimentación	230 V AC (50 - 60 Hz)
Alimentación motor	230 V AC
Tensión de circuito abierto	1,4 A
Potencia nominal	260 W
Tiempo de apertura 90°	16,5 s
Ciclo de trabajo	33 %
Temperatura de trabajo	-20° C ÷ +55° C
Termoprotección motor	160° C
Grado de protección IP	IP 67
Cuadro de maniobras para combinar	D770M

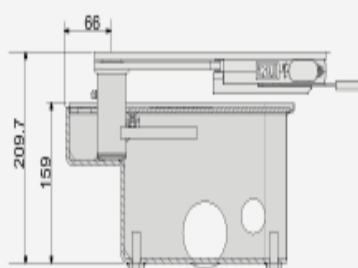



KIT ^{máx.} 3,5+3,5m | 230 V



K-KITR30

Kit completo para puertas batientes de dos hojas de hasta 3,5+3,5 m con dos accionadores **P-650R30VELOCE** (1 con cable de 2,3 m + 1 con cable de 9 m). Se excluye las cajas de fundación y el desbloqueo

Accesorios incluidos en el kit:



P-900VLED

Intermitente de led blanco versión Baja tensión 12-18-24 Voltios



P-750D770M

Cuadro de maniobras para 1 + 2 accionadores 230 V, con sistema de paro suave, receptor radio 433,92 MHz rolling code incorporado y caja estanca



P-300TKEY + P-300TSL

Selector de llave de aluminio + Señal luminosa de led para selector de llave



P-900OPTIC

Pareja de fotocélulas por rayos infrarrojos de 12/24 V, de superficie, orientables +/- 15°, sincronizadas, máx. 20 m



P-250K-SLIMRP

Emisor bicanal 433,92 MHz con tecnología "rolling code"



C-CRT

Cartel de advertencia



K-KITR302

Kit completo para puertas batientes de dos hojas de hasta 3,5+3,5 m con dos accionadores **P-650R30VELOCE** (1 con cable de 2,3 m + 1 con cable de 9 m). Se excluye las cajas de fundación y el desbloqueo

Accesorios incluidos en el kit:



P-900VLED

Intermitente de led blanco versión Baja tensión 12-18-24 Voltios



P-750D770M

Cuadro de maniobras para 1 + 2 accionadores 230 V, con sistema de paro suave, receptor radio 433,92 MHz rolling code incorporado y caja estanca



P-900OPTIC

Pareja de fotocélulas por rayos infrarrojos de 12/24 V, de superficie, orientables +/- 15°, sincronizadas, máx. 20 m



P-250K-SLIMRP

Emisor bicanal 433,92 MHz con tecnología "rolling code"




P-250K-SLIMRP

Emisor bicanal 433,92 MHz con tecnología "rolling code"



C-CRT

Cartel de advertencia

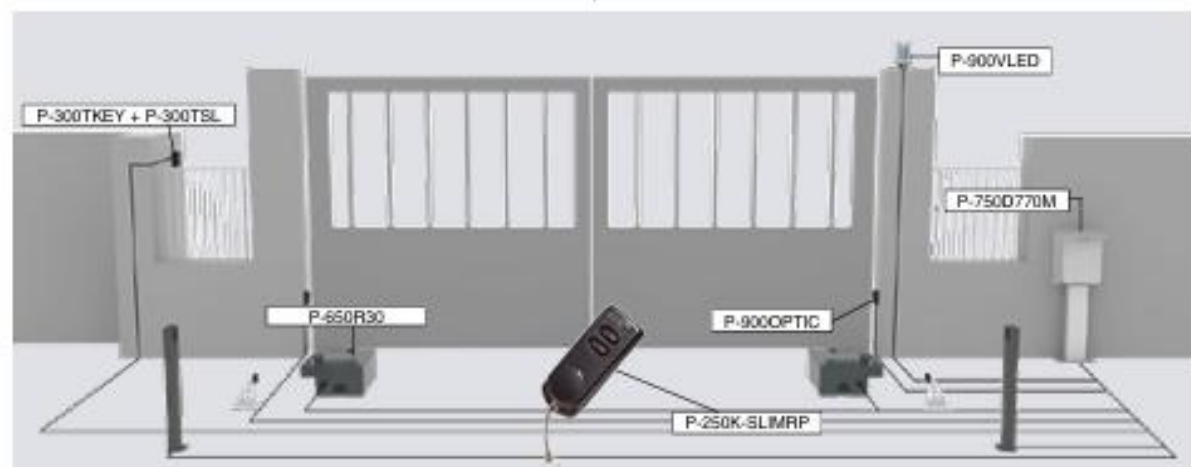

ACCESORIOS

ACCESORIOS COMUNES



P-700BOXCT
Caja de fundación de acero con tratamiento anticorrosivo por cataforesis. (Desbloqueo excluido)



P-700BOXC
Caja de fundación de acero galvanizado a fuego* (hot-dip). (Desbloqueo excluido)

**Buena contra la corrosión pero estéticamente imperfecta*



P-700BOXI
Caja de fundación de acero inoxidable. (Desbloqueo excluido)



S-700CFR4060C
Plaquita de acero inoxidable



P-650ESV1 / P-650ESV2
Cerradura eléctrica vertical (1=IZQ - 2=DER)



P-650ES1 / P-650ES2
Cerradura eléctrica horizontal (1=IZQ - 2=DER)



P-900VLED
Intermitente de led blanco versión Baja tensión 12-18-24 Voltios



P-700SBD
Desbloqueo con llave y cerradura DIN



P-700SBTR
Desbloqueo con llave de tres lóbulos



P-700KIT360
Kit para la apertura de la hoja hasta 180°

NEW



P-700BAP
Tope mecánico para hoja batiente pesada



P-700BAP1
Tope mecánico para hoja batiente pequeña



P-700BAP2
Tope mecánico lateral de doble aplicación



P-650CVS
Cerradura manual curvada para bloquear la hoja

ACCESORIOS PARA 230 V



P-750D770M
Cuadro de maniobras para 1 - 2 accionadores 230 V, con sistema de paro suave, receptor radio 433,92 MHz rolling code incorporado y caja estanca



P-700GS3
Conector estanco de 3 polos (IP 68) para juntar cable de accionadores 230 V

ACCESORIOS PARA 18/24 V



P-750D749MA

Cuadro de maniobras para 1-2 motores DC con encoder, receptor radio 433,92 Mhz y tarjeta cargador de batería incorporado, provisto de alimentador y caja estanca



P-750D749MA-R

Panel eléctrico de control para 1-2 motores rápidos C.C. Con encoder, receptor radio 433,92 Mhz y tarjeta cargador de batería incorporado, provisto de alimentador y caja estanca



P-700G55

Conector estanco de 5 polos (IP 68) para juntar cable de accionadores 12 V



K-200BATT

Batería 12 V 7,2 Ah con cable



K-030KITKB20

Kit de cables batería (20 pzs.)




M-030000CC50


Cable compuesto por 2 hilos de 2,5 mm² + 3 hilos de 0,50 mm² (rollos de 50 m)

⚠ Utilizar sólo cable M-030000CC50 o equivalente

DIBUJO DE APERTURA DE LA HOJA

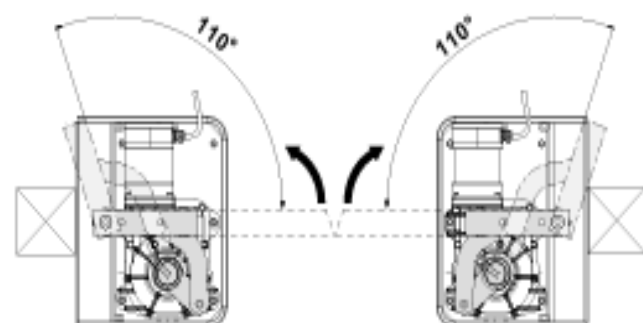

LÍMITES DE UTILIZACIÓN*

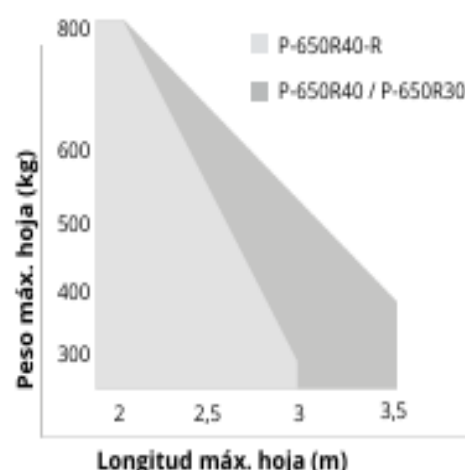

En caso que las hojas estén cerradas (con paneles) o abiertas menos del 70%, y la puerta esté instalada en zonas sometidas a viento, es necesario REDUCIR UN 30% las longitudes indicadas para cada motor.



IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

2024 IBERAUTOMATISMOS, S.L.
C/ Dels Capellers, 5
Polígono Industrial Mas del Judge
46900 - TORRENT (Valencia)

TEL +34 960 436 516
+34 697 108 606
info@iberautomatismos.es
www.iberautomatismos.es