


IBERAUTOMATISMOS
AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

MOTOR REDUCTOR R40

R40-R R40L-R

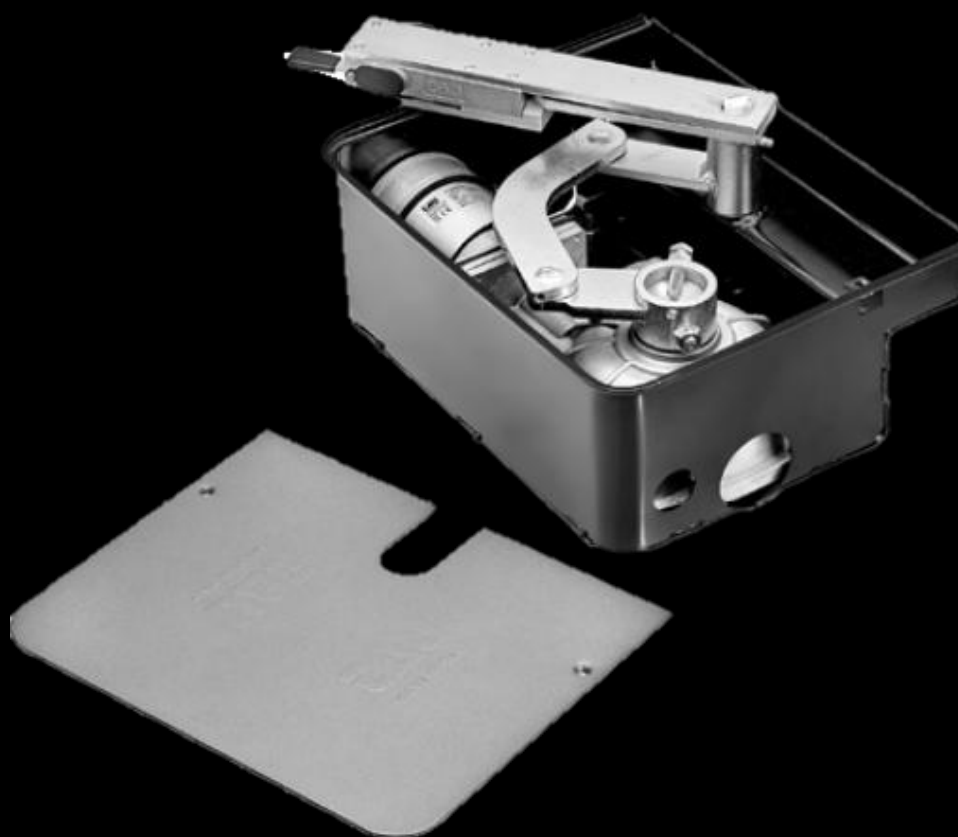

DC
MOTOR

Hasta
3 m

Apertura en
9 s

MOTOR REDUCTOR R40

R40-R R40L-R 



P-650R40-R

Motorreductor enterrado rápido en baja tensión con encoder, para hojas batiente hasta **300kg**, logitud máxima hoja 3 m, **con cable de 2,3 m. Se excluye** la caja de fundación y el desbloqueo.

P-650R40L-R

Motorreductor enterrado rápido en baja tensión con encoder, para hojas batiente hasta **300kg**, logitud máxima hoja 3 m, **con cable de 9 m. Se excluye** la caja de fundación y el desbloqueo.

P-750D749MA-R

Panel eléctrico de control para 1-2 motores rápidos C.C. Con encoder, receptor radio 433,92 Mhz y tarjeta cargador de batería incorporado, provisto de alimentador y caja estancia.

HIGH SPEED

Ready for a new challenge.



+45% DE VELOCIDAD

Porcentaje calculado respecto
a la versión de 230 Voltios



SIEMPRE OPERATIVOS

Funciona incluso sin tensión
eléctrica



PROTEGE A TU FAMILIA

Cierra rápidamente la puerta
para proteger a tu familia

Tiempo de apertura R40-R e R40L-R = 9 s



Tiempo de apertura R30 e R30L = 16,5 s





AHORRA TIEMPO

DISEÑOS TÉCNICOS

Características técnicas

R40/R40L-R

Alimentación	230 V AC (50 - 60 Hz)
Alimentación motor	24 V DC
Tensión de circuito abierto	1,3 A
Potencia nominal	300 W
Tiempo de apertura 90°	9 s
Ciclo de trabajo	100 %
Temperatura de trabajo	-20° C ÷ +55° C
Termoprotección motor	-
Grado de protección IP	IP 67
Central de mando para combinar	D749MA-R

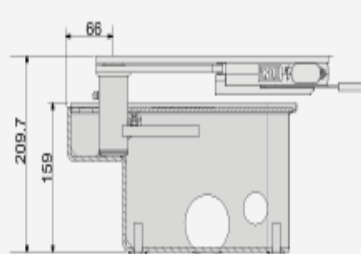

ACCESORIOS

ACCESORIOS COMUNES



P-700BOXCT
Caja de fundación de acero con tratamiento anticorrosivo por catáforesis. (Desbloqueo excluido)



P-700BOXC
Caja de fundación de acero galvanizado a fuego* (hot-dip). (Desbloqueo excluido)

**Buena contra la corrosión pero estéticamente imperfecta*



P-700BOXI
Caja de fundación de acero inoxidable. (Desbloqueo excluido)



S-700CFR4060C
Plaquita de acero inoxidable



P-650ESV1 / P-650ESV2
Cerradura eléctrica vertical (1=IZQ - 2=DER)



P-650ES1 / P-650ES2
Cerradura eléctrica horizontal (1=IZQ - 2=DER)



P-900VLED
Intermitente de led blanco versión Baja tensión 12-18-24 Voltios



P-700SBD
Desbloqueo con llave y cerradura DIN



P-700SBTR
Desbloqueo con llave de tres lóbulos



P-700KIT360
Kit para la apertura de la hoja hasta 180°

NEW



P-700BAP
Tope mecánico para hoja batiente pesada



P-700BAP1
Tope mecánico para hoja batiente pequeña



P-700BAP2
Tope mecánico lateral de doble aplicación



P-650CVS
Cerradura manual curvada para bloquear la hoja

ACCESORIOS PARA 230 V



P-750D770M
Cuadro de maniobras para 1 - 2 accionadores 230 V, con sistema de paro suave, receptor radio 433,92 MHz rolling code incorporado y caja estanca



P-700GS3
Conector estanco de 3 polos (IP 68) para juntar cable de accionadores 230 V

ACCESORIOS PARA 18/24 V



P-750D749MA

Cuadro de maniobras para 1-2 motores DC con encoder, receptor radio 433,92 Mhz y tarjeta cargador de batería incorporado, provisto de alimentador y caja estanca



P-750D749MA-R

Panel eléctrico de control para 1-2 motores rápidos C.C. Con encoder, receptor radio 433,92 Mhz y tarjeta cargador de batería incorporado, provisto de alimentador y caja estanca



P-700G55

Conector estanco de 5 polos (IP 68) para juntar cable de accionadores 12 V



K-200BATT

Batería 12 V 7,2 Ah con cable



K-030KITKB20

Kit de cables batería (20 pzs.)




M-030000CC50


Cable compuesto por 2 hilos de 2,5 mm² + 3 hilos de 0,50 mm² (rollos de 50 m)

⚠ Utilizar sólo cable M-030000CC50 o equivalente

DIBUJO DE APERTURA DE LA HOJA

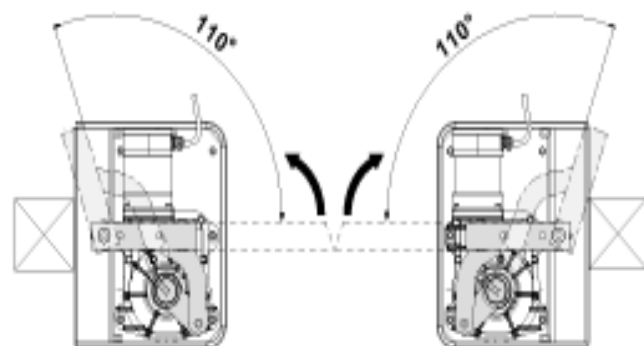

LÍMITES DE UTILIZACIÓN*

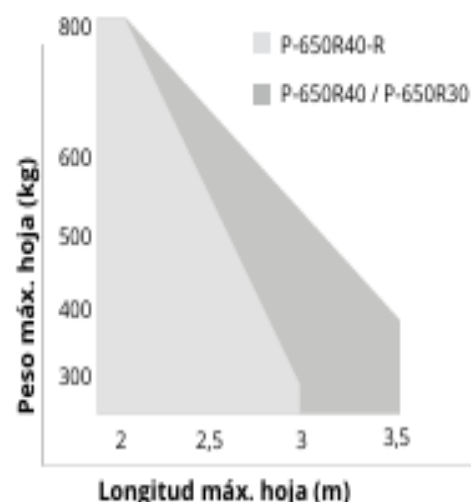

En caso que las hojas estén cerradas (con paneles) o abiertas menos del 70%, y la puerta esté instalada en zonas sometidas a viento, es necesario **REDUCIR UN 30% las longitudes indicadas para cada motor.**



IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

2024 IBERAUTOMATISMOS, S.L.
C/ Dels Capellers, 5
Polígono Industrial Mas del Judge
46900 - TORRENT (Valencia)

TEL +34 960 436 516
+34 697 108 606
info@iberautomatismos.es
www.iberautomatismos.es