

IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

Carport



Estándar – cobertizo plus

CARPORT & ABRI



Estándar – cobertizo plus

Carport & abri



- Estructura del edificio en aluminio, postes de 100 x 100 mm
- Techo de paneles de acero lacado aislado con espuma de poliuretano de alta densidad de 30 mm, con doble refuerzo
- Drenaje de agua por las canaletas periféricas de aluminio, con salida de agua en las esquinas
- Pared en panel aislado con espuma de poliuretano de alta densidad de 40 mm, con revestimiento gris liso en acero lacado y acanalado blanco en el lado interior
- Puerta de garaje batiente con ventanilla transparente 4'4", 12.4
- Puerta de servicio en aluminio, cerradura de siete puntos de cierre y dos puntos antidesmontaje de acero inoxidable en el lado opuesto
- Se recomienda instalar sistemáticamente una doble rejilla de ventilación en cada refugio




Resistencia
al viento
Resistência
ao vento
C6




Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Clasificación: VIENTO C6
EN 13561


Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C6
EN 13561




Carport & abri 333




Carport & abri 533

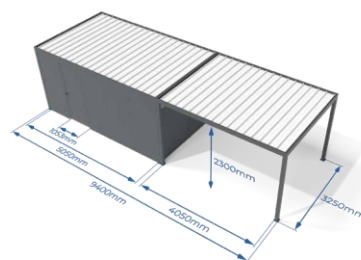


Carport & abri 543

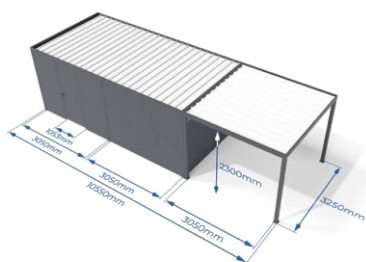

Carport & abri 633

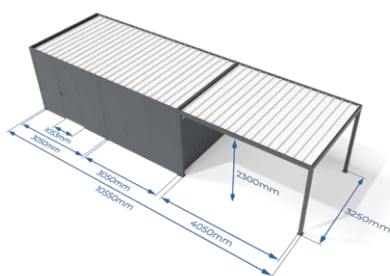

Carport & abri 643

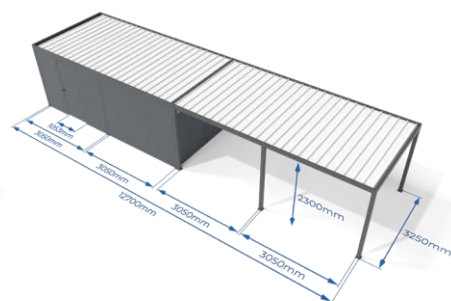

Carport & abri 663



Estándar – cobertizo plus

Carport & abri



- Estructura del edificio en aluminio, postes de 100 x 100 mm
- Techo de paneles de acero lacado aislado con espuma de poliuretano de alta densidad de 30 mm, con doble refuerzo
- Drenaje de agua por las canaletas periféricas de aluminio, con salida de agua en las esquinas
- Pared en panel aislado con espuma de poliuretano de alta densidad de 40 mm, con revestimiento gris liso en acero lacado y acanalado blanco en el lado interior
- Puerta de garaje batiente con ventanilla transparente 44", 12.4
- Puerta de servicio en aluminio, cerradura de siete puntos de cierre y dos puntos antidesmontaje de acero inoxidable en el lado opuesto
- Se recomienda instalar sistemáticamente una doble rejilla de ventilación en cada refugio




Resistencia
al viento
Resistência
ao vento
C6




Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação: VENTO C6
EN 13561


Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C6
EN 13561




Carport & abri 333




Carport & abri 533

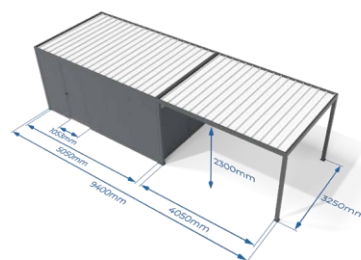


Carport & abri 543

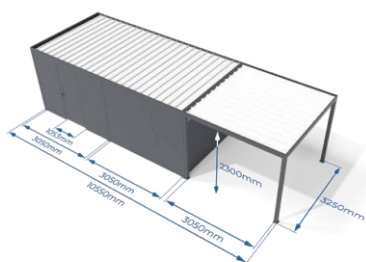

Carport & abri 633

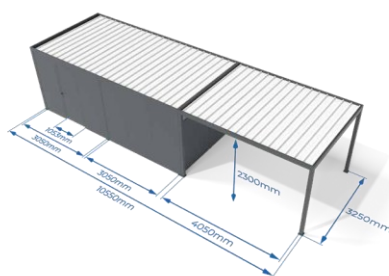

Carport & abri 643

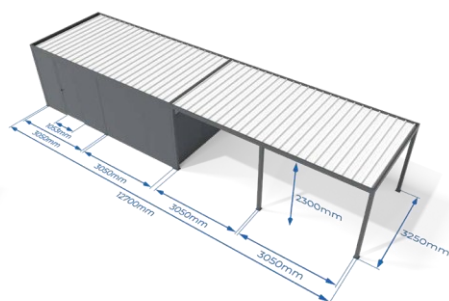

Carport & abri 663





IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

2024 IBERAUTOMATISMOS, S.L.
C/ Dels Capellers, 5
Polígono Industrial Mas del Judge
46900 - TORRENT (Valencia)

TEL +34 960 436 516
+34 697 108 606
info@iberautomatismos.es
www.iberautomatismos.es