

IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

Carport



Estándar – cobertizo plus

GARAGE & ABRI

Estándar – cobertizo plus Garage & abri




- Estructura del edificio en aluminio, postes de 100 x 100 mm
- Techo de paneles de acero lacado aislado con espuma de poliuretano de alta densidad de 30 mm, con doble refuerzo
- Drenaje de agua por las canaletas periféricas de aluminio, con salida de agua en las esquinas
- Pared en panel aislado con espuma de poliuretano de alta densidad de 40 mm, con revestimiento gris liso en acero lacado y acanalado blanco en el lado interior
- Puerta de garaje batiente con ventanilla transparente 44", 12,4
- Puerta de servicio en aluminio, cerradura de siete puntos de cierre y dos puntos antidesmontaje de acero inoxidable en el lado opuesto
- Se recomienda instalar sistemáticamente una doble rejilla de ventilación en cada refugio




Resistencia
al viento
Resistência
ao vento
C6



Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 n° organismo notificado
Clasificación: VIENTO C6
EN 13561
Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C6
EN 13561

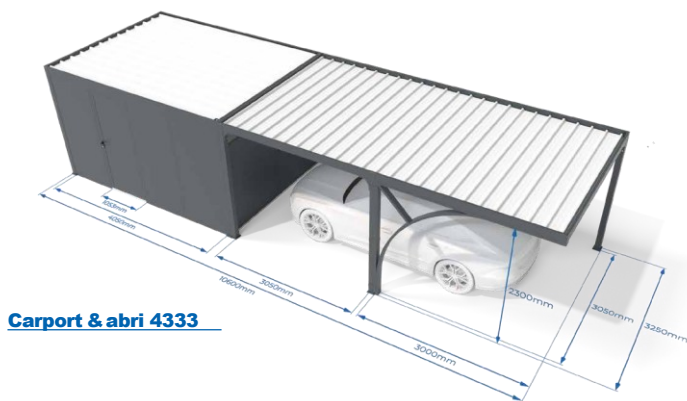

Carport & abri 4333

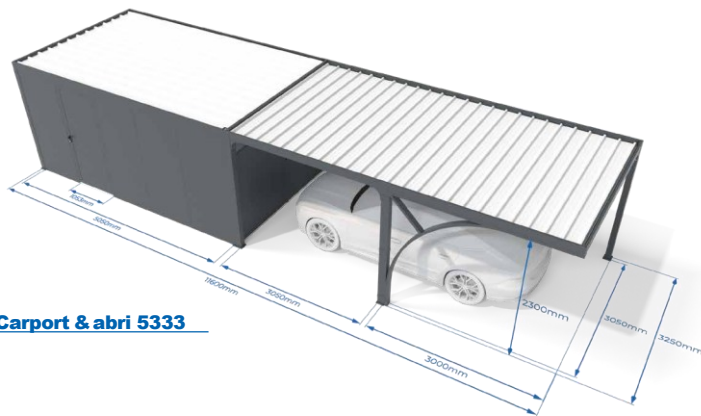

Carport & abri 5333



Estándar – cobertizo plus Garage & abri




- Estructura del edificio en aluminio, postes de 100 x 100 mm
- Techo de paneles de acero lacado aislado con espuma de poliuretano de alta densidad de 30 mm, con doble refuerzo
- Drenaje de agua por las canaletas periféricas de aluminio, con salida de agua en las esquinas
- Pared en panel aislado con espuma de poliuretano de alta densidad de 40 mm, con revestimiento gris liso en acero lacado y acanalado blanco en el lado interior
- Puerta de garaje batiente con ventanilla transparente 44": 12,4
- Puerta de servicio en aluminio, cerradura de siete puntos de cierre y dos puntos antidesmontaje de acero inoxidable en el lado opuesto
- Se recomienda instalar sistemáticamente una doble rejilla de ventilación en cada refugio




Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Clasificación: VIENTO C6
EN 13561
Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação: VENTO C6
EN 13561

Carport & abri 4333

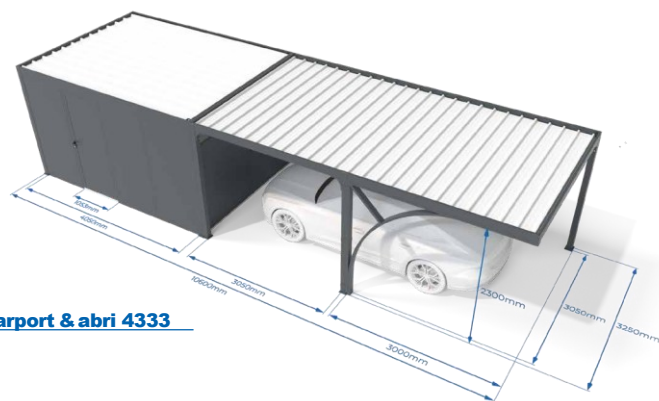

Carport & abri 5333

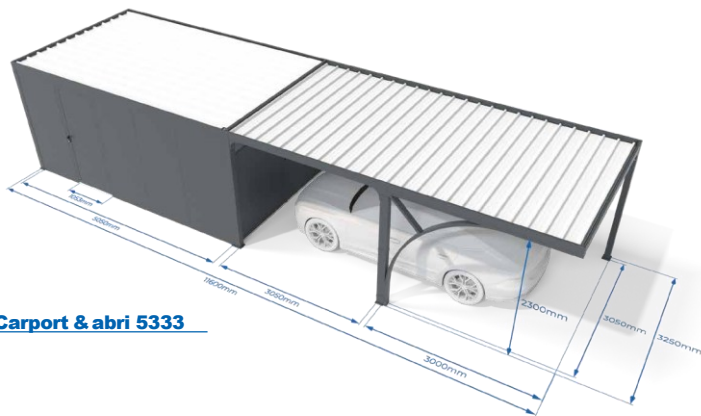



IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

2024 IBERAUTOMATISMOS, S.L.
C/ Dels Capellers, 5
Polígono Industrial Mas del Judge
46900 - TORRENT (Valencia)

TEL +34 960 436 516
+34 697 108 606
info@iberautomatismos.es
www.iberautomatismos.es