



ACCIONADOR T-WIN

22 22P 24

24BM



230 V

Capacidad máx.
320 kg

ACCIONADOR T-WIN

22 22P 24 24BM



P-850T-WIN22

Accionador para puertas enrollables, capacidad máx. 140 kg,
eje de Ø 48-60 mm, muelles de Ø 200-220 mm.

P-850T-WIN22P

Accionador para puertas enrollables, capacidad máx. 180 kg,
eje de Ø 48-60 mm, muelles de Ø 200-220 mm.

P-850T-WIN24

Accionador para puertas enrollables, capacidad máx.
eje de Ø 76 mm, muelles de Ø 240 mm.

P-850T-WIN24BM

Accionador para puertas enrollables, capacidad máx.
eje de Ø 76 mm, muelles de Ø 240 mm.

CARACTERÍSTICAS:


- Uso comercial y residencial
- Fuerza de levantamiento máxima 320 kg
- Motorreductor electromecánico de 230 V
- Final de carrera con regulación automática
- Kit electrofreno opcional

VENTAJAS:

- Adecuado también para puertas enrollables existentes
- Adaptable para tubos de puertas enrollables de diámetro 48, 60 o 76 mm
- Robusto y fiable
- No necesita mantenimiento

Características técnicas	T-WIN22	T-WIN22P	T-WIN24	T-WIN24BM
Alimentación	230 V AC $\pm$ 10% (50 - 60 Hz)			
Alimentación motor	230 V AC			
Absorción	1,6 A	2 A	2,8 A	5,7 A
Potencia absorbida	400 W	600 W	600 W	1200 W
Velocidad corona motor	10 rpm			
Fuerza de empuje	140 kg	180 kg	180 kg	320 kg
Temperatura de trabajo	-20° C $\pm$ +80° C			
Termoprotección motor	150° C			
Grado de protección IP	IP 32			
Altura máx. cierre enrollable	8 m			

DISEÑOS TÉCNICOS

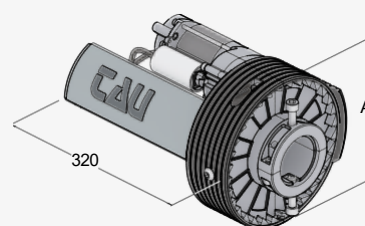

A	
P-850T-WIN22	Ø 200
P-850T-WIN22P	Ø 200
P-850T-WIN24	Ø 240
P-850T-WIN24BM	Ø 240

ACCESORIOS



P-850BRK
Kit electrofreno*



P-300TKEY
Selector de llave de aluminio



P-300BEPS
Interruptor rotativo de exterior con desbloqueo y caja de seguridad de aluminio



P-300TKEYD
Selector de llave de aluminio con cilindro europeo



P-300BIP
Botonera empotrable con caja de seguridad de aluminio



P-750K330M
Cuadro eléctrico de maniobras para 1 motor para compuerta o persianas con radio receptor 433,92 MHz y caja

P-300BIPS
Botonera empotrable con desbloqueo y caja de seguridad de aluminio

* Cuando el motor está equipado con electrofreno, la capacidad de levantamiento disminuye 10 kg y el par disminuye 10 Nm en cada modelo.



IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

2024 IBERAUTOMATISMOS, S.L.
C/ Dels Capellers, 5
Polígono Industrial Mas del Judge
46900 - TORRENT (Valencia)

TEL +34 960 436 516
+34 697 108 606
info@iberautomatismos.es
www.iberautomatismos.es