


IBERAUTOMATISMOS
AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMÁTICAS



CASTOR 230/400V

CASTOR 230/400 V

Sofisticación y fuerza

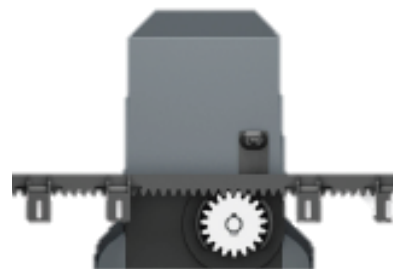

El automatismo **CASTOR** se presenta con un diseño renovado, apostando por la sofisticación y la sencillez entre líneas angulosas y dinámicas, pero manteniendo su robusto cuerpo de engranajes de aluminio y la tapa de ABS, ambos con tratamiento UV. Mantiene sus excelentes prestaciones de funcionamiento, que aumentan considerablemente la vida útil de la cancela.

Su modelo trifásico (2000-400V) es ideal para casos en los que se requiere una fuerza adicional, como en superficies inclinadas, donde el accionamiento necesita vencer no sólo la fuerza del peso de la cancela, sino también la de la gravedad.

- Memorización del tiempo a lo largo del recorrido de del portón;
- Posibilidad de instalar banda de seguridad;
- Finales de carrera mecánicos de apertura y cierre;
- Regulación de la fuerza del automatismo en función de la instalación;
- Posibilidad de configurar el arranque progresivo y la ralentización en los puntos de parada para salvaguardar la integridad del automatismo y de su estructura;
- Posibilidad de activar el bloqueo eléctrico del automatismo para eliminar el deslizamiento normal durante la parada.

	400 230V	600 230V	800 230V	1500 230V	2000 230V	2000 400V
 Tensão de alimentação Tensión de alimentación	230 VAC - 50 Hz					400 VAC - 50 Hz
 Temperatura de funcionamento Temperatura de funcionamiento	-20°C + 70°C					-20°C + 70°C
 Índice de proteção Índice de protección	IP 54					IP 54
 Frequência de trabalho Frecuencia de trabajo	S3=25%					S3=25%
 Força de tração Fuerza de tracción	220 N	250 N	280 N	310 N	340 N	380 N
 Consumo nominal de potencia Consumo de energía nominal	370 W	450 W	550 W	750 W	900 W	1000 W
 Velocidade máxima Velocidad máxima	140 mm/s					140 mm/s
 Peso máximo do portão Peso máximo de la portón	400 kg	600 kg	800 kg	1500 kg	2000 kg	2000 kg
 Baterias Baterías	-	-	-	-	-	-
 Peso da embalagem Peso del paquete	* 12,5 kg	* 13 kg	* 14 kg	* 15 kg	* 15,5 kg	* 16 kg
 Dimensões da embalagem Dimensiones del embalaje	392 x 325 x 250 mm				392 x 325 x 250 mm	
Motor con cuadro de control CRLC1 (400 / 600) o CR230 (800 / 1500 / 2000), receptor, 2 emissores LEO, par de fotocélulas de superficie, cremallera (nylon o acero) y accesorios de fijación						

KIT

KIT

Cremalliera no incluída



En el interior, se ha reorganizado su mecánica y se ha incluido una caja de plástico transparente que rodea el cuadro para proteger su integridad.


DESBLOQUEO MANUAL

Dispone de un sistema de desbloqueo seguro e inviolable, con llave personalizada, que garantiza una mayor seguridad y eficacia de funcionamiento cuando es necesario accionar.

Chave personalizada



CASTOR

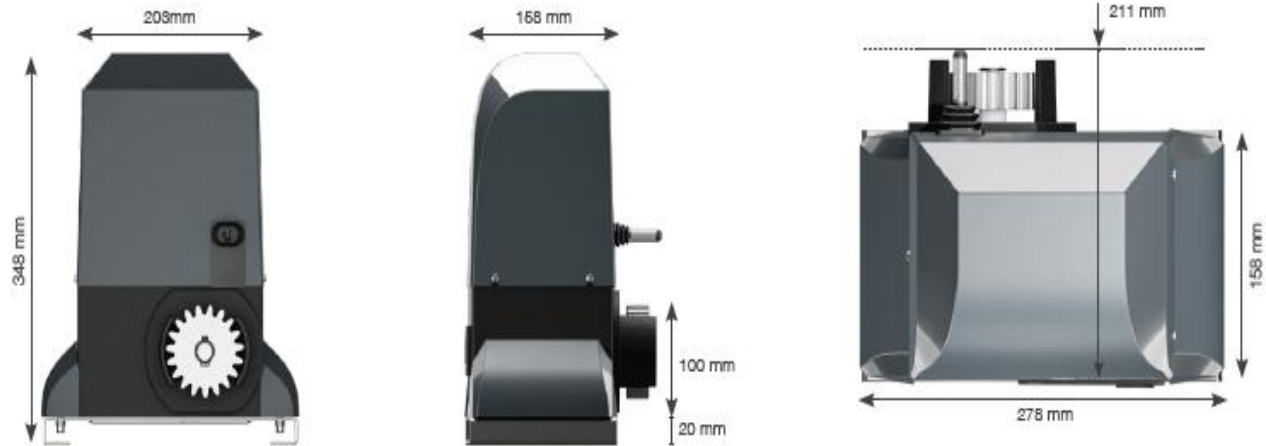



IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

2024 IBERAUTOMATISMOS, S.L.
C/ Dels Capellers, 5
Polígono Industrial Mas del Judge
46900 - TORRENT (Valencia)

TEL +34 960 436 516
+34 697 108 606
info@iberautomatismos.es
www.iberautomatismos.es