



FENIX II

650/900/1200/1500

NEW 2024

FENIX II

LA FUERZA SE REINVENTA



- **Tecnología y diseño innovador**
- **Funcionamiento equilibrado**
- **Instalación fácil e intuitiva**
- **Automatización de puertas de hasta 20m2**
- **Fabricado con los mejores componentes**
- **Luz de presencia LED automática**

El automatismo **FENIX** se reinventa y perfecciona su diseño, convirtiéndose en la gran apuesta de GLOBMATIC. Es de fácil instalación, sin necesidad de herramientas complejas y es ideal para instalar en cualquier tipo de residencia. Tiene capacidad para automatizar puertas seccionales de hasta 20m.

Fabricado con los mejores componentes del mercado, su movimiento ha sido mejorado, tanto a nivel mecánico como a nivel visual y sonoro, permitiendo un funcionamiento extremadamente delicado.

El cuadro de control ha sido perfeccionado, permitiendo, así, reducir el consumo en stand by e incluyendo una pantalla que permite nuevas


funciones y una mayor interactividad entre el automatismo y el instalador.

Una de las grandes novedades de FENIX II es el haber añadido un nuevo raíl con perfil de aluminio extruido anodizado, el cual puede ser desmontado, facilitando así su transporte. No hemos excluido el raíl con perfil de metal, éste puede seguir utilizándose con el nuevo **FENIX II**.

Simplemente hemos ampliado las opciones de elección ya que ambas pueden funcionar con cadena o correa.

Mantenemos toda la calidad, fiabilidad y durabilidad que teníamos con su predecesor y esperamos que todas las innovaciones añadan valor a la experiencia de uso del instalador y el usuario.

PROGRAMACIÓN	ILUMINACIÓN LED
Con dos modos de programación disponibles es posible adaptar la manera en la que interactuar con el automatismo, aprovechando las ventajas de cada una de ellas y reduciendo el tiempo de instalación y de mantenimiento. Modo sencillo: Sensor táctil con 3 botones y con uso de leds de presencia, lo cual permite la programación del curso de apertura y cierre de la puerta según la instalación que se quiera y según la programación de los emisores sin necesidad de abrir la tapa del automatismo. Modo avanzado: Utilizando la pantalla y 3 botones, controlamos: el modo de funcionamiento, los niveles de fuerza, la velocidad de apertura y cierre, el preaviso de la luz intermitente, el tiempo e intensidad de la luz de presencia, el número de ciclos y la programación de los emisores.	Ventajas del uso de la iluminación de presencia LED: Mayor economía, consumiendo 2,5 veces menos que una bombilla convencional de bajo consumo. Mayor longevidad: la vida útil de un LED puede ser de hasta 50.000 horas, a diferencia de las 2.000 horas de una bombilla tradicional. Mayor eficiencia, los LED pueden consumir, en comparación con las bombillas tradicionales, aproximadamente un 80% menos de electricidad. Mayor alcance, los LEDs ofrecen 8 veces más iluminación que las bombillas tradicionales, obteniendo un mayor rendimiento en lúmenes útiles.
INSTALACIÓN FÁCIL E INTUITIVA	RAIL CON PERFIL DE ALUMINIO
Todo ha sido concebido para simplificar la instalación, desde el embalaje ecológico en el que todos los accesorios están debidamente organizados, pasando por la instalación, donde no es necesario el uso de herramientas complejas (incluye manual de instalación y de programación), por el uso de un nuevo perfil de aluminio desmontable y terminando con la posibilidad de elegir entre dos modos de programación.	El nuevo raíl con perfil de aluminio anodizado tiene unos acabados sublimes que le confieren una mayor resistencia frente a la corrosión. Existe la posibilidad de elegir entre el funcionamiento por cadena, que le aporta una mayor resistencia o la versión de correa que hace que el funcionamiento sea mucho más silencioso. El raíl con perfil de aluminio puede ser desmontado, lo cual facilita mucho su transporte.

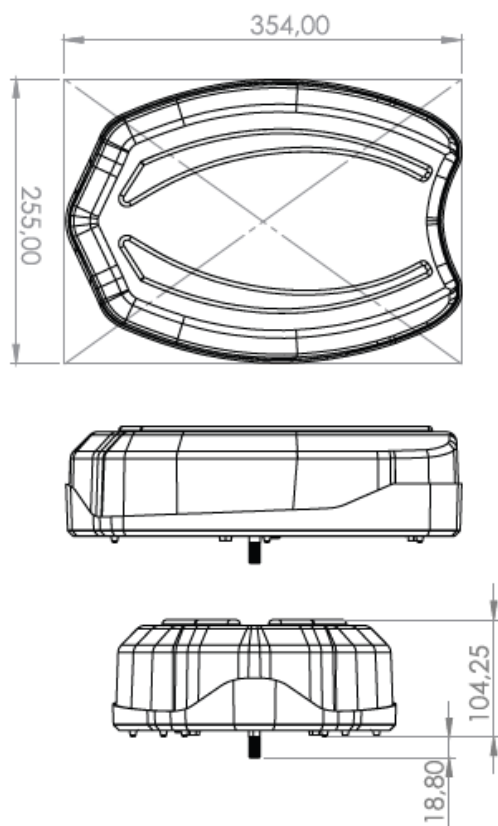

	650	900	1200	1500
 Tensão de alimentação Tensión de alimentación	230 VAC - 50 Hz			
 Temperatura de funcionamento Temperatura de funcionamento	-20°C + 70°C			
 Índice de proteção Índice de protección	IP 20			
 Frequência de trabalho Frecuencia de trabajo	S3 = 60%			
 Força de tração Fuerza de tracción	650 N	900 N	1200 N	1500 N
 Consumo nominal de potencia Consumo de energia nominal	180 W	200 W	220 W	250 W
 Velocidade máxima Velocidad máxima	140 mm/s		120 mm/s	140 mm/s
 Área máxima da porta Área máxima de la puerta	10 m ²	13 m ²	16 m ²	20 m ²
 Baterias Baterías	opcional			
 Peso da embalagem Peso del paquete	* 6 kg	* 6,6 kg	* 7 kg	* 8,1 kg
 Dimensões da embalagem Dimensiones del embalaje	380 x 250 x 200 mm			
KIT Motor com quadro OT200 (650/900/1200) OT210 (1600), receptor, 2 emissores LEO, caixa (corrente ou correa) e acessórios de fixação				
Motor con cuadro OT200 (650/900/1200) OT210 (1600), receptor, 2 emisores LEO, rali (cadena o correa) y accesorios de fijación				

Rali no Incluído

SEGURIDAD

El automatismo FENIX II controla eficazmente todas las fuerzas necesarias para el correcto funcionamiento de la puerta, tanto en la apertura como en el cierre, cumpliendo meticulosamente la norma EN 12453 gracias a una motorización electrónica continua y adaptativa a cada movimiento del sistema, ofreciendo así la mayor seguridad posible al usuario final.

EN CASO DE FALLO ELÉCTRICO

El automatismo FENIX II dispone de un desbloqueo manual fácil de usar en caso de corte de corriente, con la ventaja de poder ser utilizado en cualquier punto de apertura o cierre de la puerta, con la máxima seguridad. También tenemos la opción de incluir baterías que permitan su funcionamiento continuo en caso de corte de corriente.



IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

2024 IBERAUTOMATISMOS, S.L.
C/ Dels Capellers, 5
Polígono Industrial Mas del Judge
46900 - TORRENT (Valencia)

TEL +34 960 436 516
+34 697 108 606
info@iberautomatismos.es
www.iberautomatismos.es