

IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

OPERADOR

T-WAY

2D 2S 4



DC
MOTOR

Peso máx. de la hoja:
1+1 hojas: 130 kg/hoja
2+2 hojas: 65 kg/hoja

Velocidad
Apertura
80 cm/seg.
por hoja

OPERADOR

T-WAY

2D

2S

4



**¡Crea tu puerta
telescópica T-WAY!**

AUTOMATISMO (P-10T-WAY2D / 2S / 4)

+

GRUPO TRAVESAÑO (P-10T-WAYB20 / B30)

+

ACCESORIOS

P-10T-WAY2D

Automatismo para puerta corredera telescópica 1+1 hojas móviles (peso máximo 130 kg/hoja) apertura hacia la derecha, excluidos carter y travesaño.

P-10T-WAY2S

Automatismo para puerta corredera telescópica 1+1 hojas móviles (peso máximo 130 kg/hoja) apertura hacia la izquierda, excluidos carter y travesaño.

P-10T-WAY4

Automatismo para puerta corredera telescópica 2+2 hojas móviles (peso máx. 65 kg/hoja), apertura hacia la derecha y izquierda, excluido el cárter y el travesaño.

P-10T-WAYB20

Grupo travesaño (A) - cubierta (B) - correa (C) para telescópica T-WAY cortadas a medida hasta un máximo de 2 m de longitud. Compartimento de paso: máximo 1300 mm.

P-10T-WAYB30

Grupo travesaño (A) - cubierta (B) - correa (C) para telescópica T-WAY cortadas a medida hasta un máximo de 3 m de longitud. Compartimento de paso: máximo 1950 mm.

P-10T-WAYB40


Grupo travesaño (A) - cubierta (B) - correa (C) para telescópica T-WAY cortadas a medida hasta un máximo de 4 m de longitud. Compartimento de paso: máximo 2630 mm.

CARACTERÍSTICAS:

- Uso comercial / edificios públicos
- Antipánico de emergencia por batería
- Cuadro de maniobras incorporado
- Instalación de dos o cuatro hojas correderas
- Respeta las normativas EN 16005


VENTAJAS:

- Estudiada para los espacios estrechos o para los pasillos donde falta espacio lateral
- Uso intensivo
- Ideal para oficinas, supermercados, hospitales y para los entornos comunitarios en general
- Detección de obstáculos y dispositivo de seguridad
- Antiplastamiento

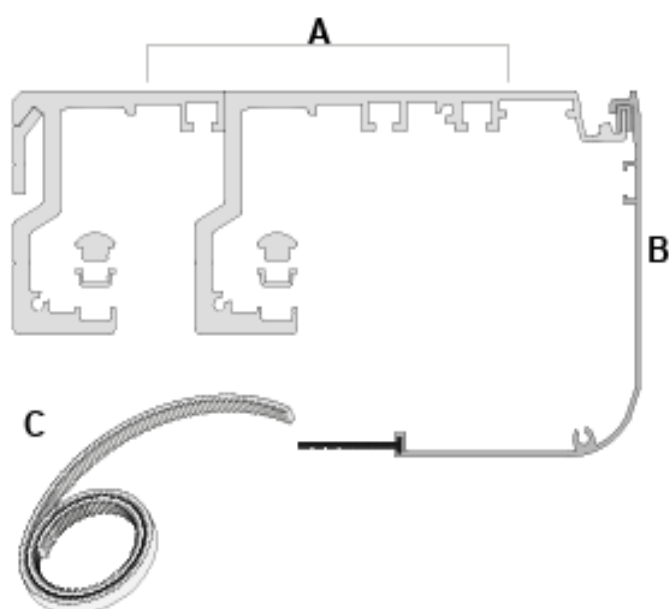

CUADRO DE MANDO

La central de mando se ha pensado para responder a todas las necesidades de funcionamiento. De fácil programación, puede regularse mediante intuitivos trimmer o dipswitch o de manera digital mediante la pantalla del teclado (opcional). Conforme con la normativa EN-16005.




TODO BAJO CONTROL

El accionamiento de la puerta está garantizado por un robusto motorreductor en corriente continua equipado con encoder óptico que permite el control completo del mismo.

Características técnicas	T-WAY2D/T-WAY2S	T-WAY4
Anchura del espacio de tránsito	1300 mm o 1950 mm	
Peso máximo de la hoja	2 hojas 130kg/hoja	4 hojas 65kg/hoja
Dimensiones máx. automatismo	222 x 120 x longitud máx. 4000 mm	
Alimentación	230 V AC (50 - 60 Hz)	
Potencia absorbida	120 W	
Fuerza de apertura y cierre regulable	150 N	
Alimentación motor	48 V DC	
Alimentación accesorios exteriores	12 / 24 V DC	
Velocidad de apertura	80 cm/seg por hoja	
Velocidad de cierre	80 cm/sec por hoja	
Tiempo de apertura regulable	0 ÷ 32 s	
Incremento automático del tiempo de apertura	Si	
Apertura reducida invernal	Estándar 75% recorrido útil	
Temperatura de funcionamiento	-20°C ÷ +50°C	
Grado de protección	IP 22	
Frecuencia de utilización	Utilización continua 100%	
Número de maniobras	Prueba de 1.000.000 maniobras	
Prueba de seguridad	Posibilidad de seleccionar la función de prueba para los sensores como indica la norma EN 16005	
Sistema de interbloqueo	Posibilidad de poder hacer funcionar dos puertas TAU interbloqueadas entre ellas	
Mandos separados de apertura/cierre	Si	
Cuadro de maniobras	DC20	

DISEÑOS TÉCNICOS

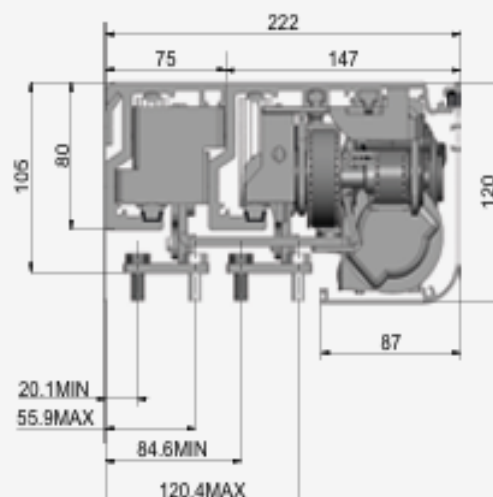

ACCESORIOS

ACCESORIOS



S-10DOORRAD2

Radar de infrarrojos para la activación (hasta 3 m) y la seguridad con cobertura de la zona de movimiento de la puerta automática de acuerdo con la norma EN16005



S-10DOORRAD4

Radar de microondas/infrarrojos para la activación (hasta 4 m) y la seguridad con cobertura de la zona de movimiento de la puerta automática conforme a la norma EN16005



S-10DOORADM

Radar unidireccional de microondas, alcance de 4 m



S-10DOORRAD

Radar de infrarrojos para la activación y la seguridad. Alcance ancho/estrecho



S-10DOORFOTOH1

Par de fotocélulas de seguridad con central de mando



S-10DOORRAD/STA

Radar infrarrojo de campo estrecho para la seguridades laterales de acuerdo con la norma EN12978

S-10DOORFOTOH2

Par de fotocélulas de seguridad adicional



S-10T-LINETD

Teclado digital



S-10T-LINESELF

Selector de funciones



P-10T-LINEANT10

Kit de sujeción de hojas enmarcadas l= 1 m



S-10DOORTL

Radar de microondas, higiénico, "touchless", con alcance 50 a 400mm, 3 placas frontal diferentes incluidas

P-10T-LINEANT15


Kit de sujeción de hojas enmarcadas l= 1,5 m

P-10T-LINEANT20

Kit de sujeción de hojas enmarcadas l= 2 m

S-10T-LINE1250

Patin de deslizamiento para hojas enmarcada Compatible con S-10T-LINEPROFI



S-10T-LINEBLOCL


Bloque electromecánico hojas con desbloqueo central. Se puede utilizar solo con P-10T-WAY2D y P-10T-WAY2S



S-10T-LINEBLOCFW


Bloque electromecánico hojas con desbloqueo con tirador. Se puede utilizar solo con P-10T-WAY2D y P-10T-WAY2S

NEW



S-10T-LINEBATT

Kit batería tampón



S-T-LINEPROFI

Perfil inferior para T-Line (2 m)



S-T-LINESPA

Guarnición cepillo 4 m



S-10T-LINE1710S

Placa patín izquierda para puertas móviles enmarcadas para telescópica




S-10T-LINE1710D



Placa patín derecho para puertas móviles enmarcadas para telescópica

DISEÑOS TÉCNICOS

Dimensiones mínimas para abrir el cárter con desmontaje

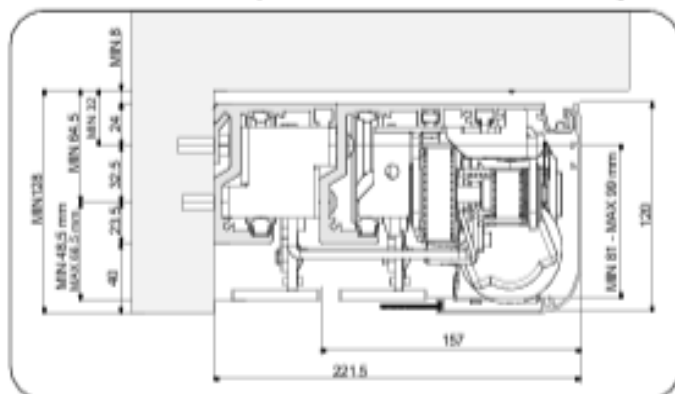

Dimensiones mínimas para abrir la carcasa hacia arriba

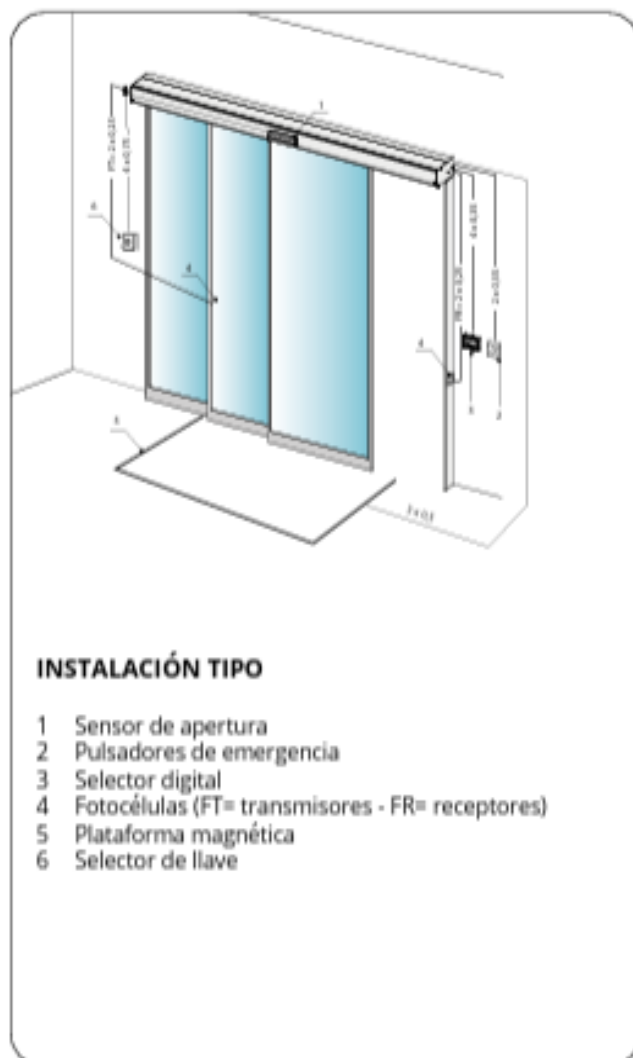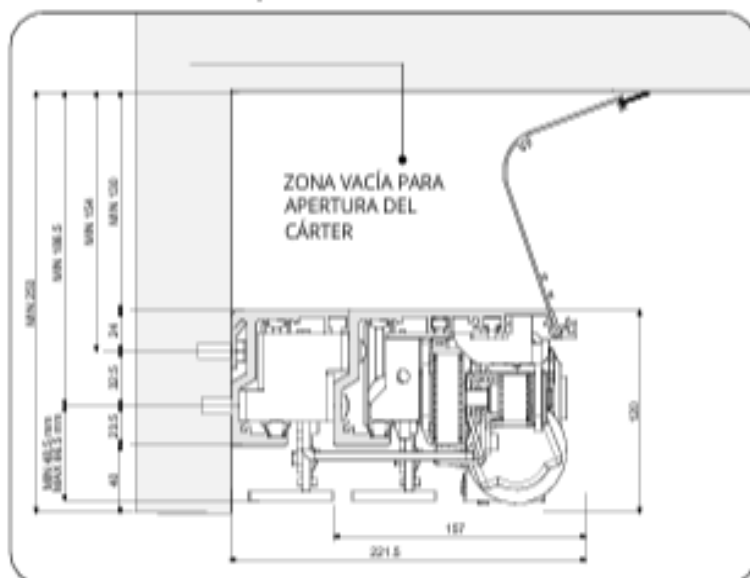



IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

2024 IBERAUTOMATISMOS, S.L.
C/ Dels Capellers, 5
Polígono Industrial Mas del Judge
46900 - TORRENT (Valencia)

TEL +34 960 436 516
+34 697 108 606
info@iberautomatismos.es
www.iberautomatismos.es