

IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

OPERADOR

T-SIDE-L



DC
MOTOR

Peso máx. de la
hoja: 250 Kg

Apertura en
4-12 s

OPERADOR

T-SIDE-L



P-10T-SIDE-L

Operador para una puerta batiente de hasta 250 Kg, apertura y cierre mediante motor, wind stop. Ancho máximo de la puerta 1500 mm.

P-10T-SIDE-LS

Operador para una puerta batiente de hasta 250 Kg, apertura mediante motor - cierre a muelle, wind stop. Ancho máximo de la puerta 1500 mm.

CARACTERÍSTICAS:

- Uso comercial / oficinas
- Apertura máx. 105°
- Peso máx. De la hoja 250 Kg
- Ancho máx. de hoja 1500 mm
- Cuadro de maniobras incorporado
- Instalación de una o dos hojas batientes
- Respeta las normativas EN 16005

VENTAJAS:

- Uso intensivo
- Ideal para oficinas, supermercados, hospitales y para los entornos comunitarios en general
- Puede instalarse en puertas nuevas o ya existentes
- Facilidad de instalación
- Apertura por arrastre o empuje
- Inversión del movimiento en caso de obstáculo
- Wind stop: impide el movimiento de la puerta en caso de puerta exterior (viento fuerte) o de puerta interior (corriente de aire)
- Autorregulación del recorrido de la puerta por medio de un encoder optico



MOTOR


Motor con doble reducción de correa para mayor potencia, es compacto y extremadamente silencioso. Está equipado con un encoder de 100 impulsos/revolución para garantizar la máxima seguridad en caso de detección de obstáculos.

Características técnicas

T-SIDE-L / T-SIDE-LS

Anchura máxima de las hojas	1500 mm
Peso máximo de la hoja	250 Kg
Dimensiones máx. automatismo	546 x 105.2 x 121 mm
Peso automatismo	9,5 / 10 Kg
Separación de la red	Interruptor principal en el automatismo
Alimentación	230 V AC (50 – 60 Hz)
Potencia absorbida	140 W
Alimentación motor	48 V DC
Alimentación accesorios exteriores	24 V DC
Velocidad apertura	4 + 12 s
Velocidad cierre	5 + 15 s
Peso máximo de la hoja	105°
Tiempo de apertura regulable	1 + 30 s
Incremento automático del tiempo de apertura	Sí (con pantalla opcional)
Temperatura de trabajo	-20°C + +55°C
Grado de protección IP	IP 31
Ciclo de trabajo	Uso continuo 100%
Número de maniobras	Prueba de 1.000.000 maniobras
Prueba de seguridad	Sí (con pantalla opcional)
Tipo de trabajo	Residencial - Público - Industrial
Cuadro de maniobras	DC18

DISEÑOS TÉCNICOS

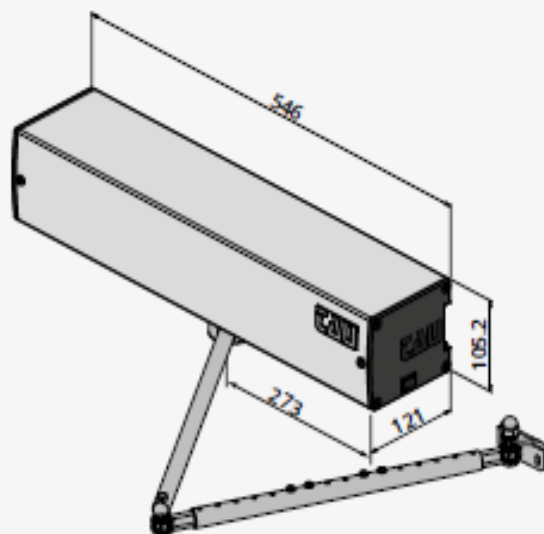

ACCESORIOS


BRAZO DE CORREDERA DE TRACCIÓN/EMPUJE



P-10T-SIDEBST
Brazo de corredera de tracción/empuje

Longitud de la hoja (mm)	Brazo de corredera de TRACCIÓN		Brazo de corredera de EMPUJE	
	Peso máx. (Kg) P-10T-SIDE	Peso máx. (Kg) - P-10T-SIDEL	Peso máx. (Kg) P-10T-SIDE	Peso máx. (Kg) P-10T-SIDEL
700	110	250	90	190
750	110	250	90	190
800	110	250	90	190
850	110	240	90	185
900	110	230	90	180
1000	100	210	87	165
1100	95	195	85	150
1200	-	165	-	140
1300	-	140	-	125
1400	-	120	-	115
1500	-	100	-	100

Brazo de corredera de TRACCIÓN

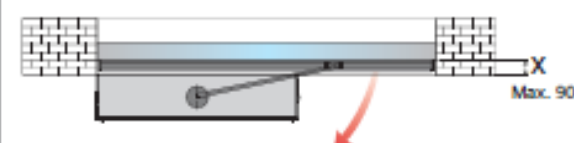

	X
10T-SIDEBST	0 - 90

Brazo de corredera de EMPUJE




	X
10T-SIDEBST	0 - 75

BRAZO ACODADO (DE TRACCIÓN)



P-10T-SIDEBSG150
Brazo acodado l = 150 mm

P-10T-SIDEBSG250
Brazo acodado l = 250 mm

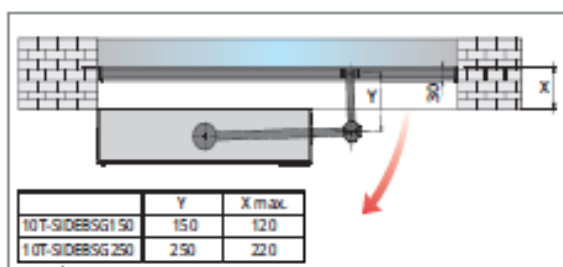

	Y	X max.
10T-SIDEBSG150	150	120
10T-SIDEBSG250	250	220

Brazo acodado (de tracción)


Longitud de la hoja (mm)	Brazo acodado (de tracción)	
	Peso máx. (Kg) - P-10T-SIDE	Peso máx. (Kg) - P-10T-SIDEL
700	110	250
750	110	-
800	110	250
850	110	-
900	110	230
1000	100	210
1100	95	195
1200	-	165
1300	-	140
1400	-	120
1500	-	100

BRAZO ARTICULADO DE EMPUJE



P-10T-SIDEBSS
Brazo articulado de empuje

Longitud de la hoja (mm)	Brazo articulado de EMPUJE	
	Peso máx. (Kg) - P-10T-SIDE	Peso máx. (Kg) - P-10T-SIDEL
700	110	250
750	110	-
800	110	250
850	110	-
900	110	230
1000	110	210
1100	100	195
1200	-	165
1300	-	140
1400	-	120
1500	-	100

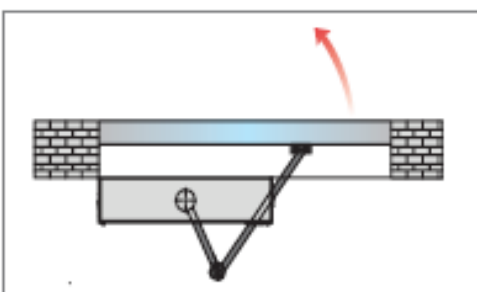

BRAZO DESLIZANTE REBAJADO AL TIRAR



P-10T-SIDEBSTR

Brazo deslizable rebajado al tirar

NEW

Longitud de la hoja (mm)	Brazo de corredera de TRACCIÓN	
	Peso máx. (Kg) P-10T-SIDE	Peso máx. (Kg) P-10T-SIDEL
700	110	250
750	110	250
800	110	250
850	110	240
900	110	230
1000	100	210

Longitud de la hoja (mm)	Brazo de corredera de TRACCIÓN	
	Peso máx. (Kg) P-10T-SIDE	Peso máx. (Kg) P-10T-SIDEL
1100	95	195
1200	-	165
1300	-	140
1400	-	120
1500	-	100

ACCESORIOS



S-10DOORSS340

Sensor de seguridad para la detección de obstáculos, longitud 340 mm

S-10DOORSS1023T

Sensor de seguridad para la detección de obstáculos, longitud 1023 mm



S-10LINEKIT2BRK

Cárter central de 1 m para conexión Maestro/Esclavo con cable



S-10DOORRAD

Radar de infrarrojos para la activación y la seguridad. Alcance ancho/estrecho



S-10DOORRAD2

Radar de infrarrojos para la activación (hasta 2,5 m) y la seguridad con cobertura de la zona de movimiento de la puerta automática de acuerdo con la norma EN16005



S-10DOORRADMU

Radar unidireccional de microondas con un alcance de 4 m



S-10DOORRADM

Radar unidireccional de microondas, alcance de 4 m



S-10T-SIDELFC

Selector de funciones



S-10DOORTL

Radar de microondas, higiénico, "touchless", con alcance 50 a 400mm, 3 placas frontal diferentes incluidas



S-10T-SIDELFC

Selector de funciones de llave



S-10T-SIDETD

Teclado digital



P-10T-SIDE00440

Perno cónico alargado h= 54 mm



S-10DOORSAL

Protector de dedos para puertas batientes



P-10T-SIDE00460

Perno cónico alargado h= 78 mm



P-10T-SIDE00470

Perno cónico alargado h=102 mm



IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

2024 IBERAUTOMATISMOS, S.L.
C/ Dels Capellers, 5
Polígono Industrial Mas del Judge
46900 - TORRENT (Valencia)

TEL +34 960 436 516
+34 697 108 606
info@iberautomatismos.es
www.iberautomatismos.es