

IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS



**ACCESORIOS PARA
PUERTAS DE ENTRADA**

Accesorios | Marquesina

Consensus


QUALICOAT



QUALIMARK

RSE

RE 2020

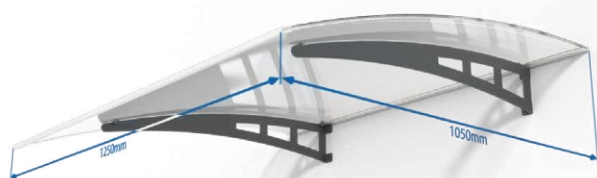

- Marquesina contemporánea, 1250 x 1050 mm
- Policarbonato alveolar de 6 mm tratado anti-UV
- Perfiles de acabado delantero y trasero en aluminio lacado
- Perfiles laterales en policarbonato
- Brazos de acero lacados con pintura epoxi horneada

PDE080002



Accesorios | Marquesina

Schmetterling

Marquise **Schmetterling**



QUALICOAT
ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA
 LARGA VIDA 300



QUALIMARINE
ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA
 LARGA VIDA 300



RE 2020



- 1500 x 865 x 235 mm-

-
-
-
-
-

Qualicoat / Qualimarine / Qualanod

- 865 x 235 mm

-
-
-
-
-

Qualimarine / Qualanod

Marquesina opción estándar:

- Viga de canalón 34 x 93 mm
- Tubos de soporte 40 x 40 mm
- Vidrio 33° arenado
- Aluminio termolacado

Marquise opção standard: 1500 x

- Viga de canaleta 34 x 93 mm
- Tubos de suporte 40 x 40 mm
- Vidro 33° arenado
- Alumínio termolacado Qualicoat /

532 € PDE080001

*No es posible realizar en acabado tono madera
 *Não é possível executar em tom madeira



Accesorios | Marquesina Skydoor




QUALICOAT
CERTIFICADO
ISO 9001:2015



QUALIMARINE
CERTIFICADO
ISO 9001:2015



RE 2020

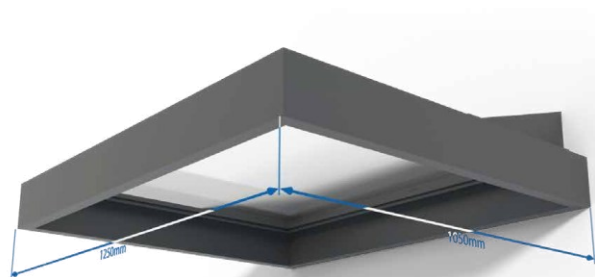

- Marquesina opción estándar 1250 x 1050 mm
- Viga de canalón 137 x 100 mm
- Tubos de soporte 30 x 30 mm
- Vidrio 33² arenado
- Aluminio termolacado Qualicoat / Qualimarine / Qualanod

PDE080003

*No es posible realizar en acabado tono madera
*Não é possível executar em tom madeira



Accesorios |

Marquesina **Grandlux**

QUALICOAT
SISTEMA DE PINTURAS
LÍNEA 500




QUALIMARINE
SISTEMA DE PINTURAS
LÍNEA 500



RE 2020

- Marquesina opción estándar 1250 x 1050 mm con un poste o opción a medida con dos postes
- Viga de canalón 137 x 100 mm
- Poste 100 x 100 mm con base de fijación y tapón de plástico
- Vidrio 33² arenado
- Aluminio termolacado Qualicoat / Qualimarine / Qualanod

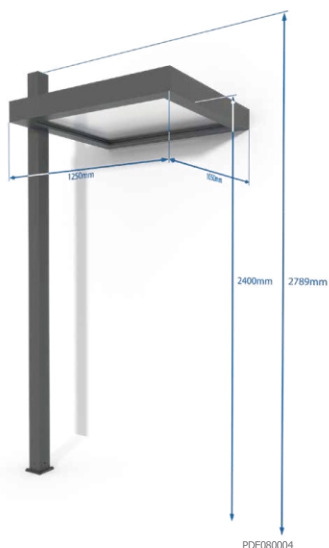

Estándar | Standard

1250mm x 1050mm	
-----------------	--

A medida | Sobre medida

*Máximo: 2500 x 1050 mm (Anchura x Longitud) *Máximo: 2500 x 1050 mm (Largura x Comprimento)	
---	--

*No es posible realizar en acabado tono madera
*Não é possível executar em tom madeira



Accesorios |

Marquesina **Brise Solaire fixe**




- Opción marquesina a medida
- Protección solar fija para todo tipo de estructura, con diseño moderno
- Fácil de instalar
- Brazos de soporte de aluminio soldado de 1000 mm
- Lamas fijas de 100x20 mm en forma de avión con inclinación de 45°
- Cubierta perimetral con embellecedor de aluminio
- Aluminio termolacado con certificación Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Aluminio 100% RECICLABLE





Platina en la pared



Viga



Lama



PDE080005

Lamas Láminas	Ancho Largura	1000	2000	3000	4000	5000	6000	∞
	Profundidad Profundidade							
7	514							
8	576							
9	638							
10	700							
11	762							
12	824							
13	886							
14	948							
15	1010							

Accesorios |

Refugio de entrada

QUALICOAT
CERTIFICADO
LÍNEA 800-888



QUALIMARINE
CERTIFICADO



RE 2020

- Altura 2000/2300 mm
- Sección de los pilares 80x40 mm
- Sección de las canaletas 93x141 mm
- Techo de policarbonato de 10 mm tratado anti-UV
- Travesía de 80x43 mm, obturador de aluminio
- Ventanal deslizante de aluminio sin ruptura de puente térmico con vidrio 4.8.4, cerradura con llave
- Fijo de aluminio con vidrio 4.8.4
- Pintura con certificación Qualicoat / Qualimarine / Qualanod

Ventana corredera | Janela de correr :



Estanqueidad
al aire
Estanqueidade
ao ar
3



Permeabilidad
al agua
Permeabilidade
mágua
2A



Resistencia
al viento
Resistência
ao vento
A1

Techo | Telhado:

Resistencia de carga hacia arriba | Resistência à carga para cima = UL 3000
Resistencia de carga hacia abajo | Resistência à carga para baixo = DL 2500
Resistencia al impacto de un cuerpo pequeño y duro | Resistência ao impacto de um corpo pequeno e duro = Correcto
Resistencia al impacto de un cuerpo grande y blando | Resistência ao impacto de um corpo grande e macio = SB200
Estanqueidad al agua | Estanqueidade à água = Correcto | Correto




Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 n° organismo notificado
Clasificación: AIRE 3, AGUA 2A, VIENTO C1
EN 13561
Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC - CE NB 1668 n° organismo notificado
Classificação - AR 3, ÁGUA 2A, VENTO C1
EN 13561

Techo a una agua

"Ancho de Refugio" - "Ancho de Ventana" = 160 mm
"Largura de Abrigo" - "Largura de Janela" = 160 mm


"Profundidad de Refugio" - "Ancho de Ventana" = 40 mm
"Profundidade de Abrigo" - "Largura de Janela" = 40 mm

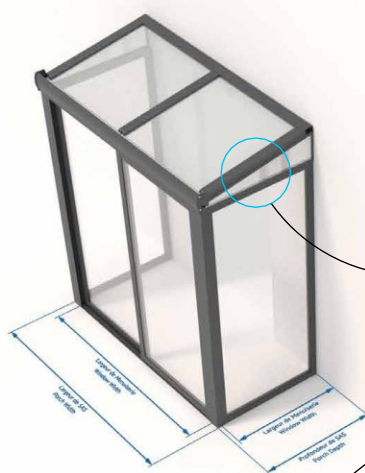

Techo a dos aguas Cobertura a duas águas

"Ancho de Refugio" - "Ancho de Ventana" = 80 mm
"Largura de Abrigo" - "Largura de Janela" = 80 mm

"Profundidad de Refugio" - "Ancho de Ventana" = 80 mm
"Profundidade de Abrigo" - "Largura de Janela" = 80 mm

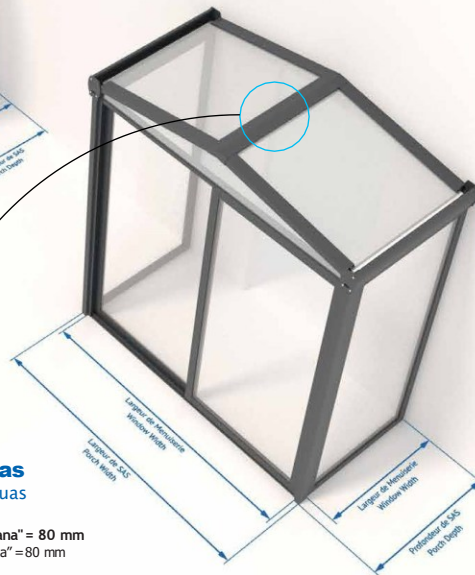

Opciones

Postes más grandes para Estándar*
Postes maiores no Standard

Postes más grandes para A medida*

Postes maiores no Sobre medida*

*Altura standard sob vigas: 2000 mm; Máx. 2400 mm

*Altura estándar bajo vigas: 2000 mm; Máx. 2400 mm

Estándar | Standard

PDE091001

Refugio completo, estructura 2000 x 1000 mm (Anchura x Profundidad), con Ventanas Abrigo completo, estrutura 2000 x 1000 mm (Largura x Profundidade), com Janelas	
--	--

A Medida | Sobre medida

Precio solo de la estructura* | Preço apenas da estrutura*

PDE091002

Profundidad Profundidade	Ancho Largura	2000	3000
1000			
2000			
3000			





IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

2024 IBERAUTOMATISMOS, S.L.
C/ Dels Capellers, 5
Polígono Industrial Mas del Judge
46900 - TORRENT (Valencia)

TEL +34 960 436 516
+34 697 108 606
info@iberautomatismos.es
www.iberautomatismos.es