

IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS




Puerta de entrada
Deutsche Qualität


Deutsche Qualität



QUALICOAT
PROTECCIÓN DE COLORES Y ACABADOS
 PARA ALUMINIO



- Puerta enrasada coplanaria
- Hoja monobloque de 105 mm
- Revestimiento de aluminio de 1,5 mm con fresado
- Panel monobloque de 102 mm compuesto por panel de espuma de poliestireno extruido comprimido entre dos paneles de contrachapado de madera PEFC
- Lacado con certificación Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Vidrio cuádruple 6 texturizado, 24 GAZ, 6 FE, 24 GAZ, 6 FE, 24 GAZ, 4.4² laminado texturizado
- Hoja R-P.TH con varilla de poliamida reforzada con fibra de vidrio, perfil sin cerradura
- Dos puntos anti-desmontaje en acero inoxidable en el lado opuesto
- Bisagra invisible regulable 3D máxima
- Cerradura automática magnética de tres puntos con gancho
- Marco fijo 95 mm R-P.TH con varilla de poliamida reforzada con fibra de vidrio
- Perfil que permite tapeta de aislamiento y ala de recubrimiento interior
- Triple junta en el sistema de apertura
- Aislamiento reforzado en el doble barretaje
- Umbral con rotura de puente térmico PMR anodizado
- Zócalo de aluminio 2D personalizable
- Sistema de evacuación de agua anodizado
- Cubierta de cilindro exterior minimalista
- Tirador interior inox con roseta
- Escuadra de apriete por compresión atornillada, escuadras de ángulo en acero inoxidable en hoja y marco
- Barra de tiraje incrustada en el panel monobloque
- Aluminio 100% RECICLABLE

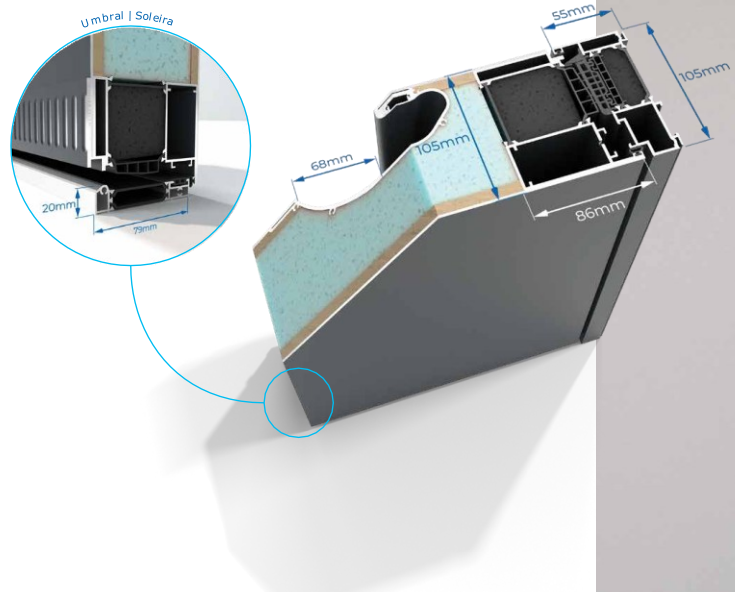

Rendimento acústico: 28 (-1, -1) dB (ISO 10140-2)
 Cumple con las normas P.M.R.
 (Personas con movilidad reducida)
 EN 14351-1

Desempenho acústico: 28 (-1,-1) dB (ISO 10140-2)
 Atende às normas P.M.R.
 (Pessoas com mobilidade reduzida)
 EN 14351-1

Opciones

Junta de la puerta - máximo 2180x960mm
Junta de la puerta - máximo 2280x1090 mm

Ala de 15 mm MEN000001	140 mm MEN000008
Ala de 30 mm MEN000002	160 mm MEN000009
Ala de 45 mm 6 MEN000003	180 mm MEN000010
Ala de 60 mm MEN000004	
Ala de 80 mm MEN000005	

Lateral (fijo o semifijo) e imposta (fija) (texturizado o claro)
Cerradura con tres puntos de cierre tipo gancho (a partir de 2000 mm de altura)





IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

2024 IBERAUTOMATISMOS, S.L.
C/ Dels Capellers, 5
Polígono Industrial Mas del Judge
46900 - TORRENT (Valencia)

TEL +34 960 436 516
+34 697 108 606
info@iberautomatismos.es
www.iberautomatismos.es