

IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS



Puerta de entrada
GRANDLUX 65

Grandlux 65



Estanqueidad
al aire
Estanqueidade
ao ar
3



Permeabilidad
al agua
Permeabilidade
à água
1A




Resistencia
al viento
Resistência
ao vento
C4



Transmisión
térmica
Condutividade
térmica
1,4 W/m².k

- Hoja monobloque de 65 mm
- Revestimiento de aluminio de 1,5 mm con fresado
- Lacado con certificación Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Panel monobloque de 62 mm compuesto por panel de espuma de poliestireno extruido comprimido entre dos paneles de contrachapado de madera PEFC
- Acristalamiento 3.3² laminado texturizado, 20 GAZ, 6 FE, 20 GAZ, 6 texturizado
- Hoja R-P.TH con varilla de poliamida reforzada con fibra de vidrio
- Cerradura con tres puntos de cierre de gancho (a partir de 1800 mm de altura) o cerradura multipunto, y dos puntos anti-desmontaje en acero inoxidable en el lado opuesto, sistema de varillaje en poliamida reforzada
- Bisagra Dr. Hahn, regulable
- Cilindro europeo con cinco llaves de seguridad y tarjeta de propiedad
- Marco fijo 58 mm R-P.TH con varilla de poliamida reforzada con fibra de vidrio
- Perfil que permite tapeta de aislamiento y ala de recubrimiento interior
- Triple junta en el sistema de apertura
- Umbral con rotura de puente térmico PMR anodizado
- Sistema de evacuación de agua anodizado
- Escuadra de apriete por compresión atornillada, escuadras de ángulo en acero inoxidable en hoja y marco
- Tirador en inox y roseta
- Aluminio 100% RECICLABLE

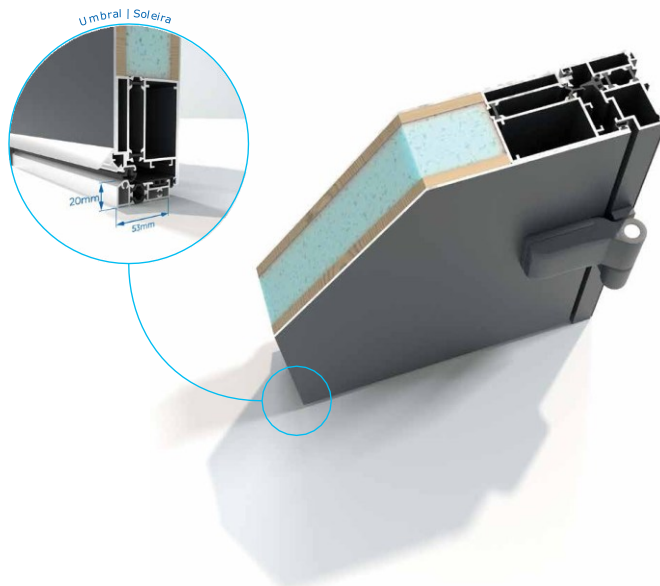

Rendimiento acústico: 31 (-1, -3) dB (ISO 10140-2)
Cumple con las normas P.M.R.
(Personas con movilidad reducida)
EN 14351-1

Desempenho acústico: 31 (-1, -3) dB (ISO 10140-2)
Atende às normas P.M.R.
(Pessoas com mobilidade reduzida)
EN 14351-1



IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

2024 IBERAUTOMATISMOS, S.L.
C/ Dels Capellers, 5
Polígono Industrial Mas del Judge
46900 - TORRENT (Valencia)

TEL +34 960 436 516
+34 697 108 606
info@iberautomatismos.es
www.iberautomatismos.es