


IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS




Puerta de entrada
GRANDLUX 85

Grandlux 85



- Puerta enrasada coplanaria
- Hoja monobloque de 85 mm
- Revestimiento de aluminio de 1,5 mm con fresado
- Panel monobloque de 82 mm compuesto por panel de espuma de poliestireno extruido comprimido entre dos paneles de contrachapado de madera PEFC
- Lacado con certificación Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Acristalamiento 4.4² laminado texturizado, 18 GAZ, 4 claro, 18 GAZ, 6 FE, 18 GAZ, 6 texturizado
- Hoja R-P.TH con varilla de poliamida reforzada con fibra de vidrio
- Dos puntos anti-desmontaje en acero inoxidable en el lado opuesto
- Cerradura automática magnética de tres puntos con gancho
- Bisagra Dr. Hahn, regulable
- Marco fijo 78 mm R-P.TH con varilla de poliamida reforzada con fibra de vidrio
- Perfil que permite tapeta de aislamiento y ala de recubrimiento interior
- Triple junta en el sistema de apertura
- Aislamiento reforzado en el doble barrete
- Umbral con rotura de puente térmico PMR anodizado
- Sistema de evacuación de agua anodizado
- Escuadra de apriete por compresión atornillada, escuadras de ángulo en acero inoxidable en hoja y marco
- Tirador en inox y roseta
- Aluminio 100% RECICLABLE

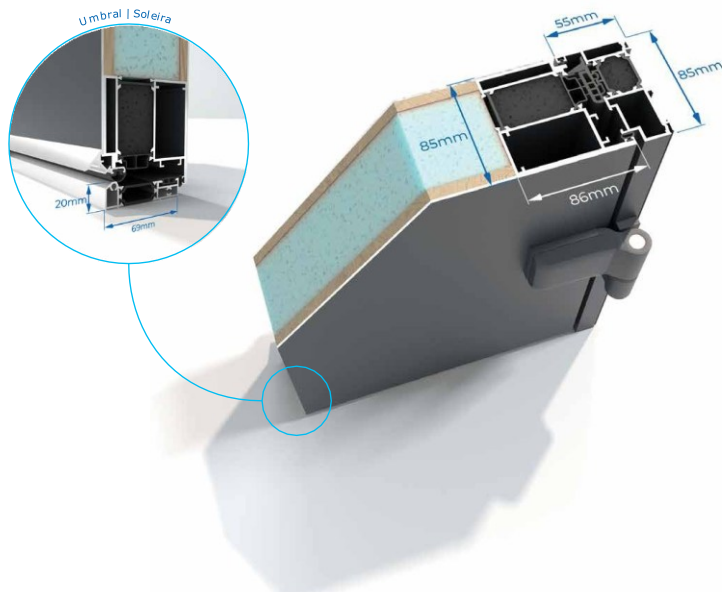

Rendimiento acústico: 30 (-4; -5, -3,5) (ISO 10140-2)
Cumple con las normas P.M.R.
(Personas con movilidad reducida)
EN 14351-1

Desempenho acústico: 30 (-4; -5, -3,5) (ISO 10140-2)
Atende às normas P.M.R.
(Pessoas com mobilidade reduzida)
EN 14351-1



IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

2024 IBERAUTOMATISMOS, S.L.
C/ Dels Capellers, 5
Polígono Industrial Mas del Judge
46900 - TORRENT (Valencia)

TEL +34 960 436 516
+34 697 108 606
info@iberautomatismos.es
www.iberautomatismos.es