

ACCIONADOR BIUNO



230 V

Puertas de hoja
batiente / libro

Apertura
en 19 s

ACCIONADOR

BIUNO

BIUNO



P-650BIUNO dx/sx

Motorreductor irreversible de 230 voltios para hojas de batiente y de libro, con soporte de fijación a la puerta (brazo excluido).

CARACTERÍSTICAS:

- Uso industrial
- Finales de carrera eléctricos incorporados

VENTAJAS:

- Uso semi-intensivo
- Mayor fuerza y potencia
- Brazo telescópico robusto



MAYOR POTENCIA

Motorreductor monofásico de 230 voltios protegido por termopar para un mayor empuje y potencia.



ENGRANAJES

Una reducción de hasta siete engranajes, totalmente de acero al carbono, garantiza un par y una resistencia absoluta.



TOTAL CONNECT


Si se combina el módulo P-250T-CONNECT se puede controlar el automatismo a distancia desde tu teléfono inteligente.

DISEÑOS TÉCNICOS

Características técnicas

BIUNO

Alimentación	230 V AC (50 - 60 Hz)
Alimentación motor	230 V AC
Tensión de circuito abierto	1 A
Potencia nominal	190 W
Ciclo de trabajo	50 %
Temperatura de trabajo	-20° C ÷ +55° C
Termoprotección motor	150°C
Grado de protección IP	IP 40
Tiempo de apertura 90°	19 s
Relación de reducción	1/672
Ancho máx. de la hoja en libro	1,5 m
Ancho máx. anta batiente	2 m

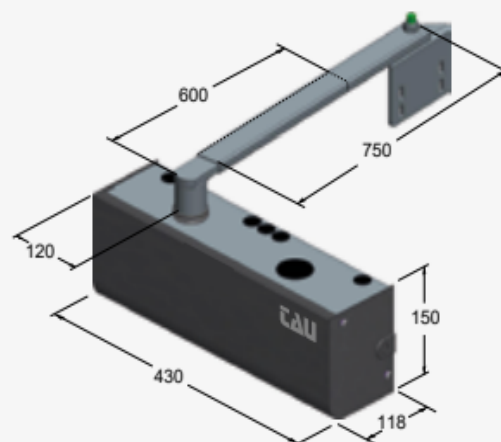


ACCESORIOS

GUÍA PARA LA ELECCIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN


P-650BTB1

Brazo telescópico para hojas de libro hasta 1,2 m

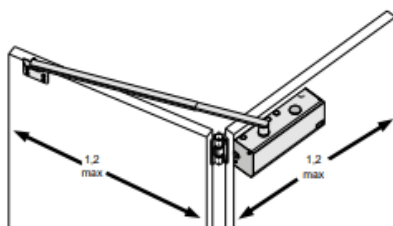


P-650BTB1L

Brazo telescópico para hojas de libro hasta 1,5 m

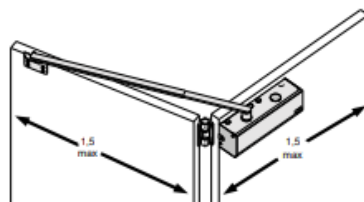

P-650BRCEB1

Brazo de transmisión con guía de deslizamiento para hojas de batiente hasta 2 m



ACCESORIOS COMUNES



P-750COP2

Tapa de la caja de la central de mando con 2 botones de control



P-750COP3

Tapa de la caja de la central de mando con 3 botones de control



P-300PPI

Botonera industrial



P-650SVB1

Desbloqueo externo con la perilla



P-550MS

Mecanismo de desbloqueo desde el interior con tirador metálico



P-900VLED

Intermitente de led blanco versión Baja tensión 12-18-24 Voltios



C-CRT

Cartel de advertencia



P-250T-WIFI

Dispositivo para conexión WIFI de 2.4 GHz que permite el uso del smartphone para programar y controlar las unidades de control remotamente a través de TauApp



P-900OPTIC

Pareja de fotocélulas por rayos infrarrojos de 12/24 V, de superficie, orientables +/- 15°, sincronizadas, máx. 20 m



P-250T-CONNECT

Dispositivo ethernet + WIFI para permitir desde remoto, mediante la aplicación TauOpen 2.0, el uso del teléfono inteligente para abrir o cerrar y controlar el estado de la puerta

ACCESORIOS PARA 18/24 VOLT



P-750D749MA

Cuadro de maniobras para 1-2 motores DC con encoder, receptor radio 433,92 Mhz y tarjeta cargador de batería incorporado, provisto de alimentador y caja estanca



P-750D749MA-R

Panel eléctrico de control para 1-2 motores rápidos C.C. Con encoder, receptor radio 433,92 Mhz y tarjeta cargador de batería incorporado, provisto de alimentador y caja estanca



K-200BATT

Batería 12 V 7,2 Ah con cable



K-030KITKB20

Kit de cables batería (20 pzs.)

ACCESORIOS PARA 230 VOLT



P-750D770M

Cuadro de maniobras para 1 - 2 accionadores 230 V, con sistema de paro suave, receptor radio 433,92 MHz rolling code incorporado y caja estanca



IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

2024 IBERAUTOMATISMOS, S.L.
C/ Dels Capellers, 5
Polígono Industrial Mas del Judge
46900 - TORRENT (Valencia)

TEL +34 960 436 516
+34 697 108 606
info@iberautomatismos.es
www.iberautomatismos.es