

IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

Ventana de Aluminio



VENTANA

ARCHITECT

Ventana Architect



Etanqueidad
al aire
Estanquidade
ao ar
3



Permeabilidad
al agua
Permeabilidade
m gua
6A




Resistencia
al viento
Resist ncia
ao vento
C2



Transmis n
t rmica
Condutividade
t rmica
1,7 W/m .K

- Doble acristalamiento 4.20.4 BE, G S, WGE, de 28 mm
- Lacado con certificaci n Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Hoja RPT con varilla de poliamida reforzada con fibra de vidrio, perfil sin junquillos
- Sistema perimetral de aislamiento del vidrio
- Seis puntos de cierre, dos crem na superior e inferior, dos puntos centrales y dos puntos en el semi-fijo mediante crem na superior e inferior, sistema de varillaje en poliamida reforzada
- Bisagra tipo Clamos 80 kg
- Marco de 63 mm RPT con varilla de poliamida reforzada con fibra de vidrio, perfil con ala de solape de 15 mm, 30 mm, 45 mm, 60 mm u 80 mm clipable, sistema de embellecedor exterior o de tapeta
- Triple junta en el sistema de apertura
- Sistema tradicional de evacuaci n de agua con su obturador
- Escuadra de apriete por compresi n atomillada, escuadras de  ngulo en acero inoxidable en hoja y marco
- Manilla de aluminio con crem na anti-palanca
- Umbral con rotura de puente t rmico PMR anodizado, triple junta en puerta balconera
- Uw: 1,7 W/m K; Sw = 60,7; TL = 81,9; Ug (Vidrio) = 1,1 (W/m K)

- Vidro duplo 4.20.4 BE, G S, WGE, de 28 mm
- Lacagem com certific  o Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Folha RPT com vareta de poliamida refor ada com fibra de vidro, perfil sem bites
- Sistema perimetral de isolamento do vidro
- Seis pontos de fecho, duas crem na superior e inferior, dois pontos centrais e dois pontos no semi-fixo atrav s de crem na superior e inferior, sistema de var o em poliamida refor ada
- Dobradilha tipo Clamos 80 kg
- Aro de 63 mm RPT com vareta de poliamida refor ada com fibra de vidro, perfil com aba de recobrimento de 15 mm, 30 mm, 45 mm, 60 mm ou 80 mm de encaixe, sistema de acabamento exterior ou aro de compensa  o
- Triplajunta no sistema de abertura
- Sistema tradicional de drenagem de  gua com respetivo obturador
- Esquadro de aperto por compresi o aparafusado, esquadros de canto em inox na folha e no aro
- Puxador em alumínio com crem na anti-alavanca
- Soleira com ruptura de ponte t rmica PMR anodizada, tripla junta na porta-janela
- Uw: 1,7 W/m K; Sw = 60,7; TL = 81,9; Ug (Vidro) = 1,1 (W/m K)

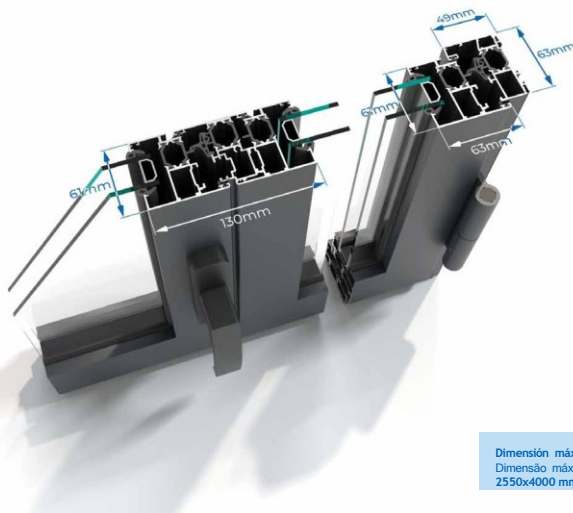

Dimensi n m xima
Dimens o m xima:
2550x4000 mm



Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC -
CE NB 1668 n  organismo notificado
Clasificaci n: AIRE 3, AGUA 6A, VIENTO C2
ISO 10140-2 -  ndice de Resoluci n Ac stica 30 (-1, -6) db
EN 14351-1

Certificado ENAC- Laborat rio ENSATEC-
CE NB 1668 n.  organismo notificado
Classifica  o - AR 3,  GUA 6A, VENTO C2
ISO 10140-2 -  ndice de Resolu  o Ac stica 30 (-1, -6) db
EN 14351-1



IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

2024 IBERAUTOMATISMOS, S.L.
C/ Dels Capellers, 5
Polígono Industrial Mas del Judge
46900 - TORRENT (Valencia)

TEL +34 960 436 516
+34 697 108 606
info@iberautomatismos.es
www.iberautomatismos.es