

IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

Ventana de Aluminio



VENTANA

ARCHITECT ADVANCE

Ventana **Architect Advance**

- Doble acristalamiento 4.20.4 BE, GAS, WGE, de 28 mm
- Lacado con certificación Qualicoat / Qualmarine / Qualanod
- Hoja RPT con varilla de poliamida reforzada con fibra de vidrio, perfil sin junquillos
- Sistema perimetral de aislamiento del vidrio
- Seis puntos de cierre, dos cremona superior e inferior, dos puntos centrales y dos puntos en el semi-fijo mediante cremona superior e inferior, sistema de varillaje en poliamida reforzada
- Bisagra oculta con sistema oscilobatiente
- Marco de 63 mm RPT con varilla de poliamida reforzada con fibra de vidrio, perfil con ala de solape de 15 mm, 30 mm, 45 mm, 60 mm u 80 mm clipable, sistema de embellecedor exterior o de tapeta
- Triple junta en el sistema de apertura
- Sistema tradicional de evacuación de agua con su obturador
- Escuadra de apriete por compresión atornillada, escuadras de ángulo en acero inoxidable en hoja y marco
- Manilla de aluminio con cremona anti-palanca, sin roseta
- Umbral con rotura de puente térmico PMR anodizado, triple junta en puerta balconera
- Uw: 1,7 W/m²K ; Sw = 60,7 ; TL = 81,9 ; Ug (Vidrio) = 1,1 (W/m²K)



Estanqueidad al aire
Estanquidade ao ar
3




Permeabilidad al agua
Permeabilidade mágua
6A



Resistencia al viento
Resistência ao vento
C2



Transmisión térmica
Condutividade térmica
1,7 W/m².K

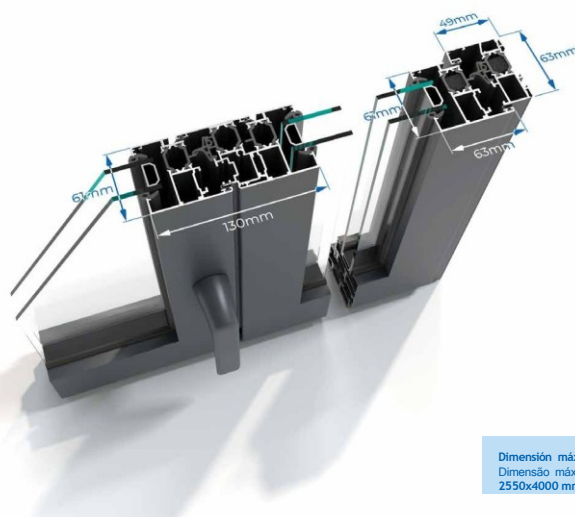

Dimensión máxima
Dimensão máxima:
2550x4000 mm




Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC -
CE NB 1668 n.º organismo notificado
Clasificación: AIRE 3, AGUA 6A, VIENTO C2
ISO 10140-2 - Índice de Resolución Acústica 30 (-1, -6) db
EN 14351-1

Certificado ENAC- Laboratório ENSATEC-
CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - AR 3, AGUA 6A, VENTO C2
ISO 10140-2 - Índice de Resolução Acústica 30 (-1, -6) db
EN 14351-1

Tabla comparativa

Onduline

	Vidrio Vidro	Doble Duplo 4 FE .20 GAZ .4 WGE
	Puntos de cierre Pontos de fecho	Seis puntos de cierre, dos cremona superior e inferior Seis pontos de fecho, duas cremona superior e inferior
	Bisagra Dobradiça	Bisagra tipo clamor 80 kg Dobradiça tipo clamor 80 kg
	Isolation Isolation	Triple junta en el sistema de apertura Tripla junta no sistema de abertura
	Aislamiento Isolamento	Tirador de aluminio con cremona anti-palanca Puxador em alumínio com cremona anti-alavanca
	Estanqueidad al aire Estanquidade ao ar	4
	Permeabilidad al agua Permeabilidade mágua	5A
	Resistencia al viento Resistência ao vento	C5
	Transmisión térmica Condutividade térmica	1,5 W/m².k
	Dimensión máxima Dimensão máxima	2550x4000 mm



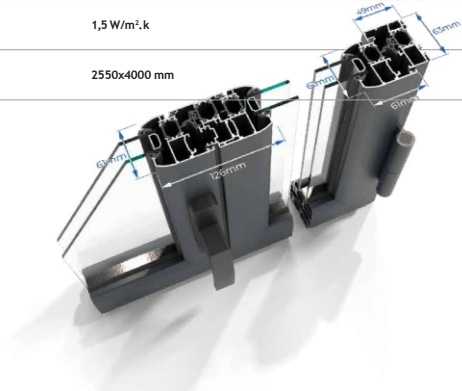


Onduline Advance

Architect

Architect Advance

Doble Duplo 4 FE.20 GAZ.4 WGE	Doble Duplo 4 FE.20 GAZ.4 WGE	Doble Duplo 4 FE.20 GAZ.4 WGE
Nueve puntos de cierre,dos cremona superior e inferior Nove pontos de fecho,duas cremona superior e inferior	Seis puntos de cierre,dos cremona superior e inferior Seis pontos de fecho,duas cremona superior e inferior	Nueve puntos de cierre,dos cremona superior e inferior Nove pontos de fecho,duas cremona superior e inferior
Bisagra oculta con sistema oscilobatiente; apertura 180° Dobradiza oculta com sistema oscilo-batente; abertura 180°	Bisagra tipo clamos 80 kg Dobradiza tipo clamos 80 kg	Bisagra oculta con sistema oscilobatiente; apertura 180° Dobradiza oculta com sistema oscilo-batente; abertura 180°
Triple junta en el sistema de apertura Tripla junta no sistema de abertura	Triple junta en el sistema de apertura Tripla junta no sistema de abertura	Triple junta en el sistema de apertura Tripla junta no sistema de abertura
Tirador de aluminio con cremona anti-palanca, sin roseta Puxador em aluminio com cremona anti-alavanca, sem roseta	Tirador de aluminio con cremona anti-palanca Puxador em aluminio com cremona anti-alavanca	Tirador de aluminio con cremona anti-palanca, sin roseta Puxador em aluminio com cremona anti-alavanca, sem roseta
3	4	3
6A	5A	6A
C2	C5	C2

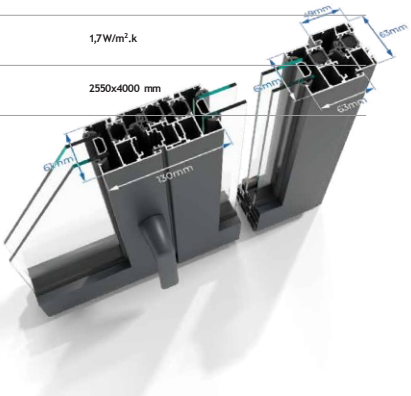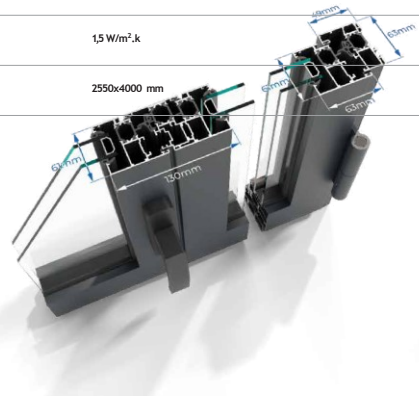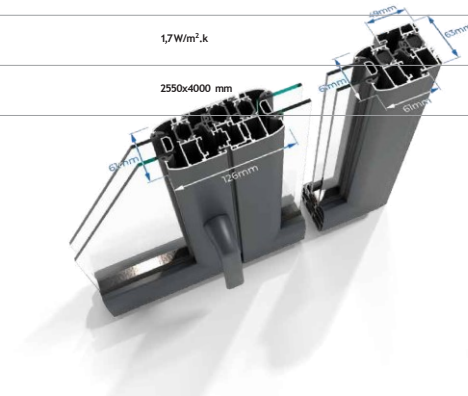

Tipos de instalación

Renovación

Ancho de la ventana:
Ancho del vano - Espesor del marco existente - 10mm

Altura de la ventana:
Altura del vano - Espesor del marco existente - 5mm

Túnel

Ancho de la ventana:
Ancho del vano - 10mm

Altura de la ventana:
Altura del vano - 5mm

Instalación sobrepuesta sin remate exterior

Ancho de la ventana:
Ancho del vano + 60mm

Altura de la ventana:
Altura del vano + 30mm

Instalación sobrepuesta con remate exterior


Ancho de la ventana:
Ancho del vano + 60mm

Altura de la ventana:
Altura del vano + 30mm


Rebajo

Ancho de la ventana:
Ancho del vano + Profundidad del rebajo - 10mm

Altura de la ventana:
Altura del vano + Profundidad del rebajo - 5mm

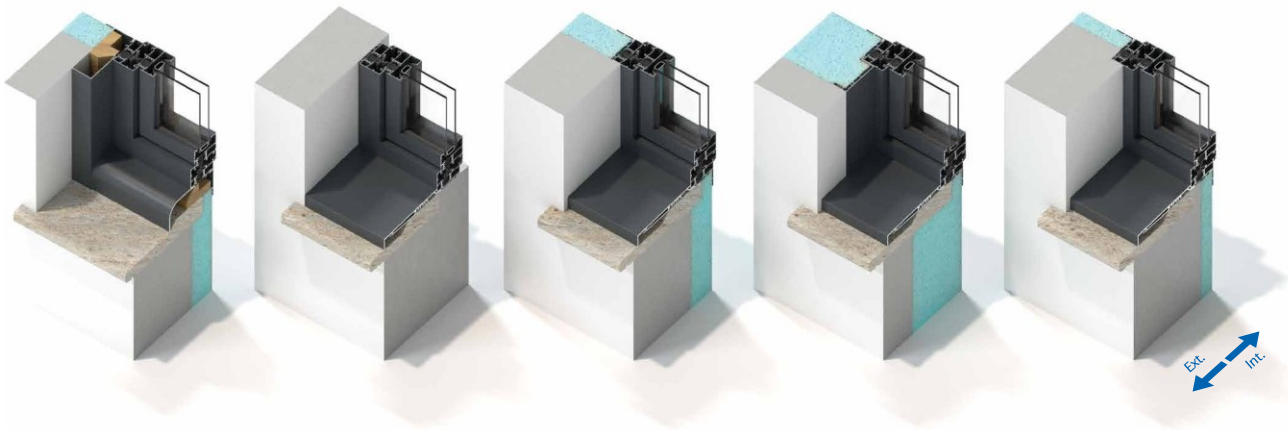

Opciones

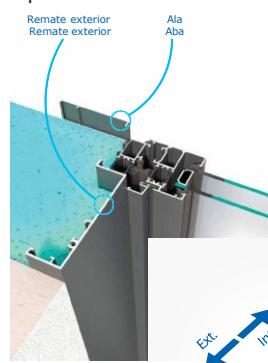

Ala de 15 mm Aba de 15 mm 5 €/ml MEN000001	Ala de 30 mm Aba de 30 mm 5 €/ml MEN000002	Ala de 45 mm Aba de 45 mm 6 €/ml MEN000003	Ala de 60 mm Aba de 60 mm 7 €/ml MEN000004	Ala de 80 mm Aba de 80 mm 9 €/ml MEN000005
Remate ext. 100 mm Remate ext. 100 mm 17 €/ml MEN000006	Remate ext. 120 mm Remate ext. 120 mm 19 €/ml MEN000007	Remate ext. 140 mm Remate ext. 140 mm 21 €/ml MEN000008	Remate ext. 160 mm Remate ext. 160 mm 25 €/ml MEN000009	Remate ext. 180 mm Remate ext. 180 mm 27 €/ml MEN000010

Mortaja Cavidade	15 €	MEN000011
Rejilla de ventilación 15/30mm ³ Grelha de ventilação 15/30mm ³	25 €	MEN000012
Oscilo-batiente* Oscilo-batiente*	94 €	MEN000015
Bisagra simétrica para ventanado dos folhas Dobradilha simétrica para janela de duas folhas	+43 €	MEN000016
Travesaño intermedio Travessa intermédia	67 €/ml	MEN000014
Zócalo liso de 30mm, 400mm (altura estándar) Rodapé liso de 30mm, 400mm (altura padrão)	132 €/ml	MEN050001
Zócalo liso de 30mm, outras alturas hasta 1000mm Rodapé liso de 30mm, outras alturas até 1000mm	305 €/ml	MEN050002

Opciones de apertura / Tirador de abertura / Puxador

9005 Mate | Mate 7016 Satinado | Acetinado 7016 Texturado | Texturado 9016 Satinado | Acetinado 9016 Texturado | Texturado





- Vidrio Reforzado | Vidro Reforçado : 6 FE, 18 GAZ, 4 WGE



Ventana Onduline y Architect |

Basculante

MEN052001

Puntos de cierre Pontos de fecho	Altura	Ancho Largura	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
4	450									
	550									
	650									
	750									
	850									
	950									
	1050									
	1150									



Ventana Onduline y Architect |

Ventana, una hoja

MEN052002

Puntos de cierre Pontos de fecho	Altura	Ancho Largura	700	800	900	1000	1100	1200
4	750							
	850							
	950							
	1050							
	1150							
	1250							
	1350							
	1450							
	1550							
	1650							
	1750							
	1850							



Ventana Onduline y Architect |

Balconera, una hoja

MEN052003

Puntos de cierre Pontos de fecho	Altura	Ancho Largura	700	800	900	1000	1100	1200
4	1950							
	2050							
	2150							
	2250							
	2350							
	2450							
	2550							



MEN052006

Ventana Onduline y Architect |

MEN052007

[illegible]



- Vidrio Reforzado | Vidro Reforçado : 6 FE, 18 GAZ, 4 WGE



Ventana Onduline y Architect Advance | Advance

Basculante

MEN071001

Puntos de cierre Pontos de fecho	A		500	600	700	800	900	1000	1100	1200
	ncho	Altura								
4	Largura									
	Altura									
	450									
	550									
	650									
	750									
	850									
	950									
1050										
1150										



Ventana Onduline y Architect Advance | Advance

Ventana, una hoja

MEN071002

Puntos de cierre Pontos de fecho	A		700	800	900	1000	1100	1200						
	ncho Largura	Altura												
4	Altura													
	750													
	850													
	950													
	1050													
	1150													
	1250													
	1350													
	1450													
	1550													
	1650													
	1750													
	1850													



Ventana Onduline y Architect Advance | Advance

Balconera, una hoja

MEN071003

Puntos de cierre Pontos de fecho	A		700	800	900	1000	1100	1200
	ncho	Altura						
	Largura							
4	Altura							
	1950							
	2050							
	2150							
	2250							
	2350							
	2450							
2550								



MEN071004

Ventana Onduline y Architect Advance | Advance

MEN071005

[illegible]




MEN071006

Ventana Onduline y Architect Advance | Advance

MEN071007

[illegible]



MEN071008

MEN071009

[illegible]



IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

2024 IBERAUTOMATISMOS, S.L.
C/ Dels Capellers, 5
Polígono Industrial Mas del Judge
46900 - TORRENT (Valencia)

TEL +34 960 436 516
+34 697 108 606
info@iberautomatismos.es
www.iberautomatismos.es