

IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

Ventana de Aluminio



VENTANA
FIJA

Ventana Fija



- **SERIE FRÍA:**
 - Cierre de aluminio sin rotura de puente térmico
 - Doble acristalamiento 4.8.4
- **ONDULINE y ARCHITECT:**
 - Doble acristalamiento 4 FE. 20 GAZ. 4 WGE
- **ILLUMINE-AL:**
 - Doble acristalamiento 4 FE. 20 GAZ. 4 WGE
- **ILLUMINE-AL DEUTSCHE QUALITÄT:**
 - Triple acristalamiento 4.20.4.20.4 FE, GAZ, WGE
 - Lacado con certificación Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
 - Ensamblaje con corte recto mediante encaje atornillado en la zona central, corte a inglete en los montantes de cremona
 - Estanqueidad mediante junta
 - Drenaje con su obturador
 - Escuadra de apriete por compresión atornillada, escuadras de esquina en acero inoxidable en el marco
- **Aluminio 100% RECICLABLE**
- **SÉRIE FRIA:**
 - Fecho em alumínio sem rutura de ponte térmica
 - Vidro duplo 4.8.4
- **ONDULINE:**
 - Vidro duplo 4.20.4 FE, GAZ, WGE
- **ILLUMINE-AL:**
 - Vidro duplo 4.20.4 FE, GAZ, WGE
- **ILLUMINE-AL DEUTSCHE QUALITÄT:**
 - Vidro triplo 4.20.4.20.4 FE, GAZ, WGE
- **Qualanod**
 - Lacagem com certificação Qualicoat / Qualimarine /
- **Montagem com corte reto por encaixe aparafusado na zona central, corte a meia-esquadria nos montantes da cremona**
 - Estanquidade através de junta
 - Drenagem com respetivo obturador
 - Esquadro de aperto por compressão aparafusado,
- **escuadros de canto em inox no aro**
 - Aluminio 100% RECICLÁVEL

Serie fría Série fria

Dimensión máxima
Dimensão máxima:
2250x2400 mm

Architect / Onduline

Dimensión máxima
Dimensão máxima:
2450x3500 mm


Illumine-al

Dimensión máxima
Dimensão máxima:
2450x3500 mm



Illumine-al Deutsche Qualität

Dimensión máxima
Dimensão máxima:
2450x3500 mm

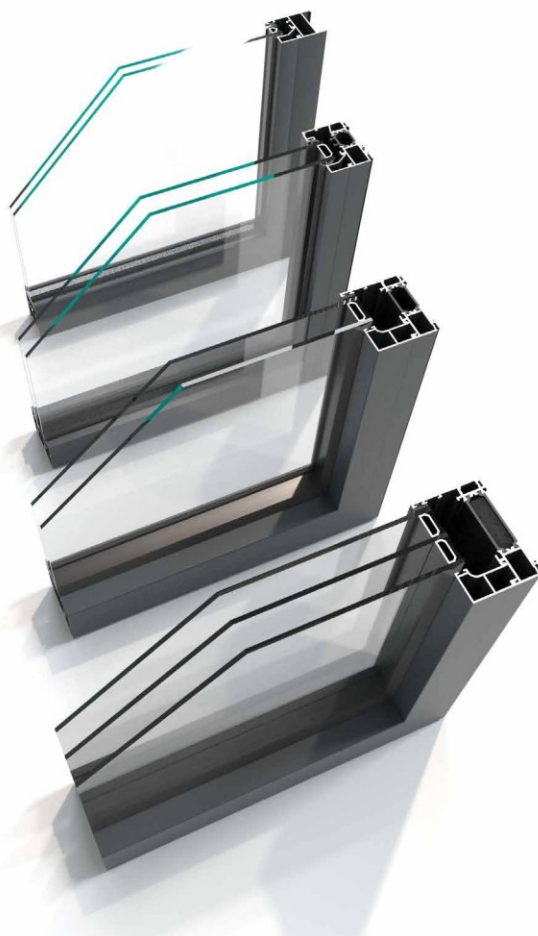



Serie fría

Série fria



Estanqueidad
al aire
Estanquidade
ao ar
2



Permeabilidad
al agua
Permeabilidade
mágua
4A



Resistencia
al viento
Resistência
ao vento
A1



Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Clasificación: AIRE 2, AGUA 4A, VIENTO A1
ISO 10140-2 - Índice de Resolución Acústica 34 (-2, -5) db
EN 14351-1
Certificado ENAC- Laboratorio ENSATEC- CE NB 1668 n.º organismo notificado
Clasificación - AR 2, AGUA 4A, VIENTO A1
ISO 10140-2 - Índice de Resolución Acústica 34 (-2, -5) db
EN 14351-1

Architect / Onduline



Estanqueidad
al aire
Estanquidade
ao ar
3



Permeabilidad
al agua
Permeabilidade
mágua
6A




Resistencia
al viento
Resistência
ao vento
C2




Transmisión
térmica
Condutividade
térmica
1,7 W/m².k



Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Clasificación: AIRE 3, AGUA 6A, VIENTO C2
ISO 10140-2 - Índice de Resolución Acústica 34 (-2, -5) db
EN 14351-1
Certificado ENAC- Laboratorio ENSATEC- CE NB 1668 n.º organismo notificado
Clasificación - AR 3, AGUA 6A, VIENTO C2
ISO 10140-2 - Índice de Resolución Acústica 34 (-2, -5) db
EN 14351-1

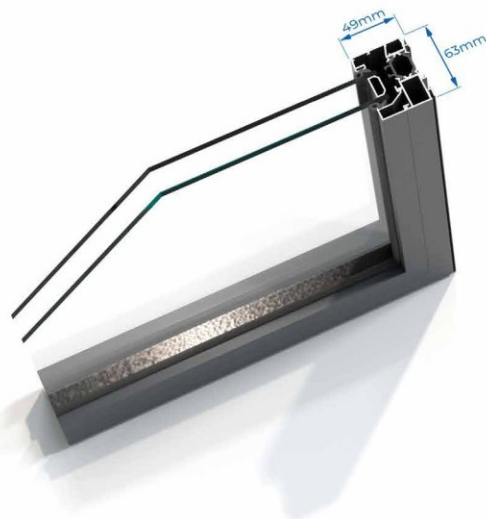

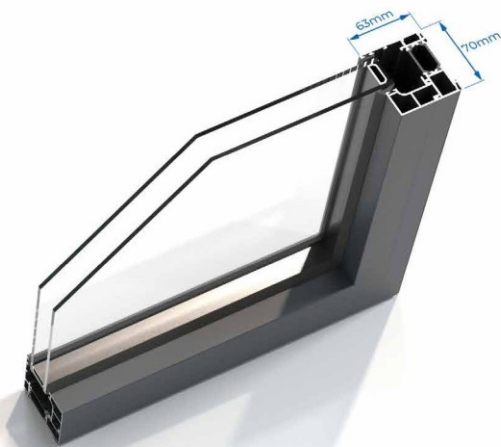

Illumine-al



Estanqueidad
al aire
Estanquidade
ao ar
4



Permeabilidad
al agua
Permeabilidade
mágua
5A



Resistencia
al viento
Resistência
ao vento
C5



Transmisión
térmica
Condutividade
térmica
1,5 W/m².k



Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Clasificación: AIRE 4, AGUA 5A, VIENTO C5
ISO 10140-2 - Índice de Resolución Acústica 34 (-2, -5) db
EN 14351-1
Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Clasificación: AIRE 4, AGUA 5A, VIENTO C5
ISO 10140-2 - Índice de Resolução Acústica 34 (-2, -5) db
EN 14351-1

Illumine-al Deutsche Qualität



Estanqueidad
al aire
Estanquidade
ao ar
3



Permeabilidad
al agua
Permeabilidade
mágua
7A



Resistencia
al viento
Resistência
ao vento
C3



Transmisión
térmica
Condutividade
térmica
0,7 W/m².k



Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Clasificación: AIRE 3, AGUA 7A, VIENTO C3
ISO 10140-2 - Índice de Resolución Acústica 35 (-2, -7) db
EN 14351-1
Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Clasificación: AIRE 3, AGUA 7A, VIENTO C3
ISO 10140-2 - Índice de Resolução Acústica 35 (-2, -7) db
EN 14351-1



Tipos de instalación

Renovación

Ancho de la ventana:
Ancho del vano - Espesor del marco existente - 10mm
Altura de la ventana:
Altura del vano - Espesor del marco existente - 5mm



Túnel

Ancho de la ventana:
Ancho del vano - 10mm
Altura de la ventana:
Altura del vano - 5mm



Instalación sobrepuesta sin remate exterior


Ancho de la ventana:
Ancho del vano + 60mm
Altura de la ventana:
Altura del vano + 30mm



Instalación sobrepuesta
con remate exterior

Ancho de la ventana:
Ancho del vano + 60mm

Altura de la ventana:
Altura del vano + 30mm

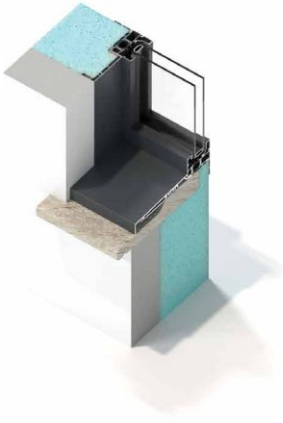

Rebajo

Ancho de la ventana:
Ancho del vano + Profundidad del rebajo - 10mm

Altura de la ventana:
Altura del vano + Profundidad del rebajo - 5mm



Opciones

Ala de 15mm Aba de 15mm 5 €/ml MEN000001	Remate ext. 100mm Remate ext. 100mm 17 €/ml MEN000006
Ala de 30mm Aba de 30mm 5 €/ml MEN000002	Remate ext. 120mm Remate ext. 120mm 19 €/ml MEN000007
Ala de 45mm Aba de 45mm 6 €/ml MEN000003	Remate ext. 140mm Remate ext. 140mm 21 €/ml MEN000008
Ala de 60mm Aba de 60mm 7 €/ml MEN000004	Remate ext. 160mm Remate ext. 160mm 25 €/ml MEN000009
Ala de 80mm Aba de 80mm 9 €/ml MEN000005	Remate ext. 180mm Remate ext. 180mm 27 €/ml MEN000010

Mortaja Cavidade	15 €	MEN000011
Rejilla de ventilación 15/30m³	25 €	MEN000012
Travesaño intermedio	67 €/ml	MEN000014
Zócalo liso de 30mm, 400mm (altura estándar) Rodapé liso de 30mm, 400mm (altura padrão)	132 €/ml	MEN050001
Zócalo liso de 30mm, otras alturas hasta 1000mm Rodapé liso de 30mm, outras alturas até 1000mm	305 €/ml	MEN050002



Ventana fija rectangular

MEN031001

Anc ho	Largu ra
Altura	Altura
750	
850	
950	
1050	
1150	
1250	
1350	
1450	
1550	
1650	
1750	
1850	
1950	
2050	
2150	
2250	



Ventana Fija Architect y Ondulinc |

MEN051001

[illegible]




 - Vidrio Reforzado | Vidro Reforçado : 6 FE, 18 GAZ, 4 WGE



Ventana fija Ilumine-al

Ventana fija rectangular

MEN041006

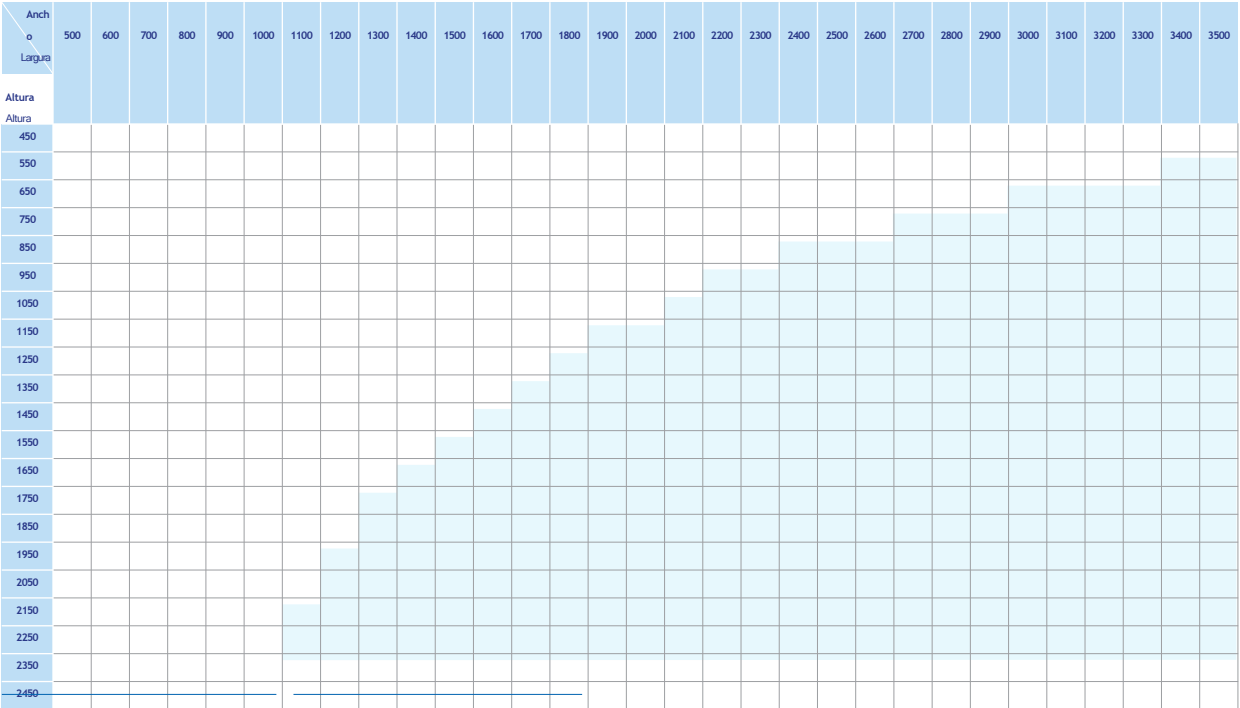



IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

2024 IBERAUTOMATISMOS, S.L.
C/ Dels Capellers, 5
Polígono Industrial Mas del Judge
46900 - TORRENT (Valencia)

TEL +34 960 436 516
+34 697 108 606
info@iberautomatismos.es
www.iberautomatismos.es