

IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS




Puerta de servicio
ARCHITEC

Puerta de servicio **Architect**



- Paneles de 30 mm compuesto por poliestireno extruido (XPS)
- Revestimiento de aluminio
- Lacado con certificación Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Acristalamiento 4 FE, 16 GAZ, 44² WGE para visores
- Hoja R-P.TH con varilla de poliamida reforzada con fibra de vidrio, perfil sin cerradura
- Cerradura con tres puntos de cierre tipo gancho (a partir de 1800 mm de altura) o cerradura multipunto, y dos puntos anti-desmontaje inox en el lado opuesto, sistema de herrajes por poliamida reforzada
- Bisagra Clamos 80 kg
- Cilindro europeo con tres llaves
- Marco fijo 63 mm R-P.TH con varilla de poliamida reforzada con fibra de vidrio, sistema integrado de revestimiento exterior o tapeta
- Triple junta en el sistema de apertura
- Umbral con rotura de puente térmico PMR anodizado
- Sistema de evacuación de agua anodizado
- Escuadra de apriete por compresión atornillada, escuadras de ángulo en acero inoxidable en hoja y marco
- Tirador de aluminio
- Aluminio 100% RECICLABLE

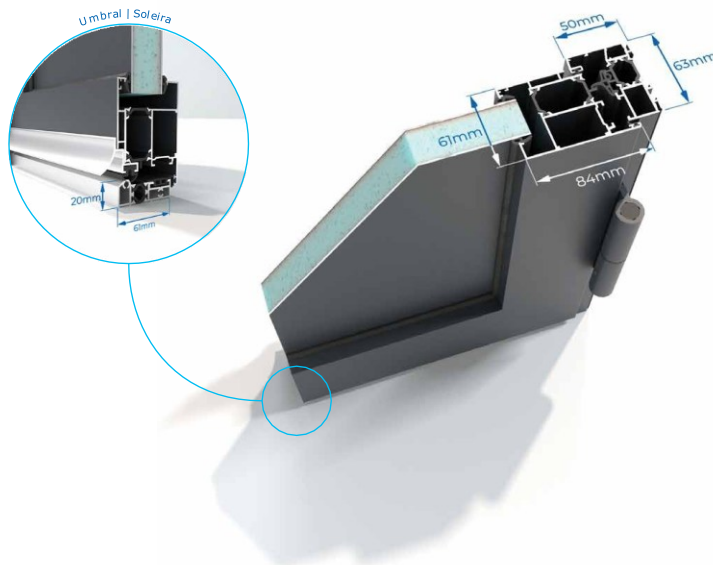

- Esquadro de aperto por compressão aparafusado, esquadros de canto em inox na folha e no aro
- Puxador de alumínio
- Aluminio 100% RECICLÁVEL



Rendimiento acústico: 32 (-1; -4) (ISO 10140-2)
Cumple con las normas P.M.R.
(Personas con movilidad reducida)
EN 14351-1

Desempenho acústico: 32 (-1; -4) (ISO 10140-2)
Atende às normas P.M.R.
(Pessoas com mobilidade reduzida)
EN 14351-1

Puerta de servicio |

Serie fría / Onduline / Architect

Opciones

Junta de la puerta - max. 2180x960mm

Junta de la puerta **SERIE FRÍA** - max. 2280x1090mm

Junta de la puerta **ONDULINE/ARCHITECT** - max. 2280x1090mm

Ala de 15 mm

Ala de 30 mm

Ala de 45 mm

Ala de 60 mm

Ala de 80 mm

100 mm | 100 | 120 140 mm | | 160 mm | 180 mm

Vidrio texturizado/granito

Cerradura auto. magnética, tres puntos de cierre de gancho



Altura estándar: 392 mm
(Luz del día: 269 mm)

Serie Fría | Série Fría : 4, 12 Alu, 44²
Onduline : 4 FE, 12 GAZ, 44² WGE
Architect : 4 FE, 16 GAZ, 44² WGE



PSP

Serie fría | Série fría
Onduline
Architect



PSO

Serie fría | Série fría
Onduline
Architect



IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

2024 IBERAUTOMATISMOS, S.L.
C/ Dels Capellers, 5
Polígono Industrial Mas del Judge
46900 - TORRENT (Valencia)

TEL +34 960 436 516
+34 697 108 606
info@iberautomatismos.es
www.iberautomatismos.es