

IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

Ventana de Aluminio



VENTANA

ONDULINE ADVANCE

Ventana **Onduline** **Advance**

- Doble acristalamiento 4.20.4 BE, GAS, WGE, de 28 mm
- Lacado con certificación Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Hoja RPT con varilla de poliamida reforzada con fibra de vidrio, perfil sin junquillos
- Sistema perimetral de aislamiento del vidrio
- Seis puntos de cierre, dos cremón superior e inferior, dos puntos centrales y dos puntos en el semi-fijo mediante cremón superior e inferior, sistema de varillaje en poliamida reforzada
- Bisagra oculta con sistema oscilobatiente
- Marco de 63 mm RPT con varilla de poliamida reforzada con fibra de vidrio, perfil con ala de solape de 15 mm, 30 mm, 45 mm, 60 mm u 80 mm clipable, sistema de embellecedor exterior o de tapeta
- Triple junta en el sistema de apertura
- Sistema tradicional de evacuación de agua con su obturador
- Escuadra de apriete por compresión atornillada, escuadras de ángulo en acero inoxidable en hoja y marco
- Manilla de aluminio con cremón anti-palanca, sin roseta
- Umbral con rotura de puente térmico PMR anodizado, triple junta en puerta balconera
- Uw: 1,7 W/m²K ; Sw = 60,7 ; TL = 81,9 ; Ug (Vidrio) = 1,1 (W/m²K)



Estanqueidad
al aire
Estanquidade
ao ar
3




Permeabilidad
al agua
Permeabilidade
mágua
6A



Resistencia
al viento
Resistência
ao vento
C2



Transmisión
térmica
Condutividade
térmica
1,7 W/m².K

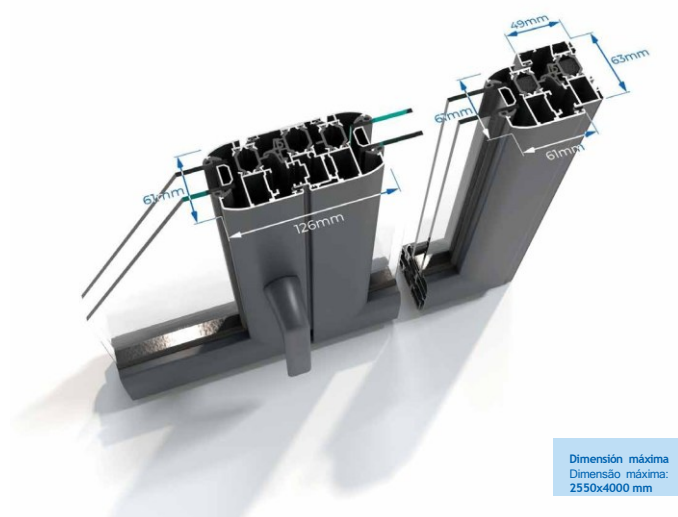

Dimensión máxima
Dimensão máxima:
2550x4000 mm



Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC -
CE NB 1668 n.º organismo notificado
Clasificación: AIRE 3, AGUA 6A, VIENTO C2
ISO 10140-2 - Índice de Resolución Acústica 30 (-1,-6) db
EN 14351-1

Certificado ENAC- Laboratório ENSATEC-
CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - AR 3, ÁGUA 6A, VENTO C2
ISO 10140-2 - Índice de Resolução Acústica 30 (-1,-6) db
EN 14351-1



IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

2024 IBERAUTOMATISMOS, S.L.
C/ Dels Capellers, 5
Polígono Industrial Mas del Judge
46900 - TORRENT (Valencia)

TEL +34 960 436 516
+34 697 108 606
info@iberautomatismos.es
www.iberautomatismos.es