

IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

Ventana de Aluminio



VENTANA DE HOJA OCULTA
ILLUMINE-AL

Ventana de hoja oculta

Illumine-al

- Doble acristalamiento 4.20.4 BE, GAS, WGE, de 28 mm
- Lacado con certificación Qualicoat / Qualmarine / Qualanod
- Hoja RPT con varilla de poliamida reforzada con fibra de vidrio, junquillos de aluminio
- Sistema perimetral de aislamiento del acristalamiento
- Seis puntos de cierre, dos cremón superior e inferior
- Dos puntos centrales y dos puntos en el semi-fijo mediante cremón superior e inferior, sistema de varillaje en poliamida reforzada
- Bisagra tipo Clamos 80 kg
- Marco de 70 mm RPT con varilla de poliamida reforzada con fibra de vidrio, perfil con ala de solape de 15 mm, 30 mm, 45 mm, 60 mm u 80 mm clipable, sistema de embellecedor exterior o de tapeta
- Triple junta en el sistema de apertura
- Sistema tradicional de evacuación de agua con su obturador
- Escuadra de apriete por compresión atornillada, escuadras de ángulo en acero inoxidable en hoja y marco
- Manilla de aluminio con cremón anti-palanca
- Umbral con rotura de puente térmico PMR anodizado, triple junta en puerta balconera
- Esbeltez del aluminio, ancho del montante central 70 mm
- U_w : 1,5 W/m²K ; S_w = 60,7 ; TL = 81,9 ; U_g (Vidrio) = 1,1 (W/m²K)



Estanqueidad al aire
Estanqueidade ao ar
4




Permeabilidad al agua
Permeabilidade mágua
5A



Resistencia al viento
Resistência ao vento
C5



Transmisión térmica
Condutividade térmica
1,5W/m².k

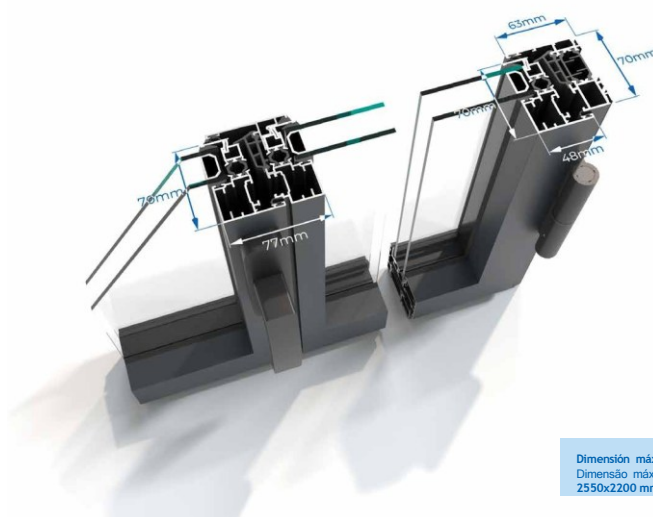

Dimensión máxima
Dimensão máxima:
2550x2200 mm



Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC -
CE NB 1668 n.º organismo notificado
Clasificación: AIRE 4, AGUA 5A, VIENTO C5
ISO 10140-2 - Índice de Resolución Acústica 34 (-2, -5) db
EN 14351-1

Certificado ENAC- Laboratório ENSATEC-
CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - AR 4, ÁGUA 5A, VENTO C5
ISO 10140-2 - Índice de Resolução Acústica 34 (-2, -5) db
EN 14351-1



IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

2024 IBERAUTOMATISMOS, S.L.
C/ Dels Capellers, 5
Polígono Industrial Mas del Judge
46900 - TORRENT (Valencia)

TEL +34 960 436 516
+34 697 108 606
info@iberautomatismos.es
www.iberautomatismos.es